




E BIKE
—
2019

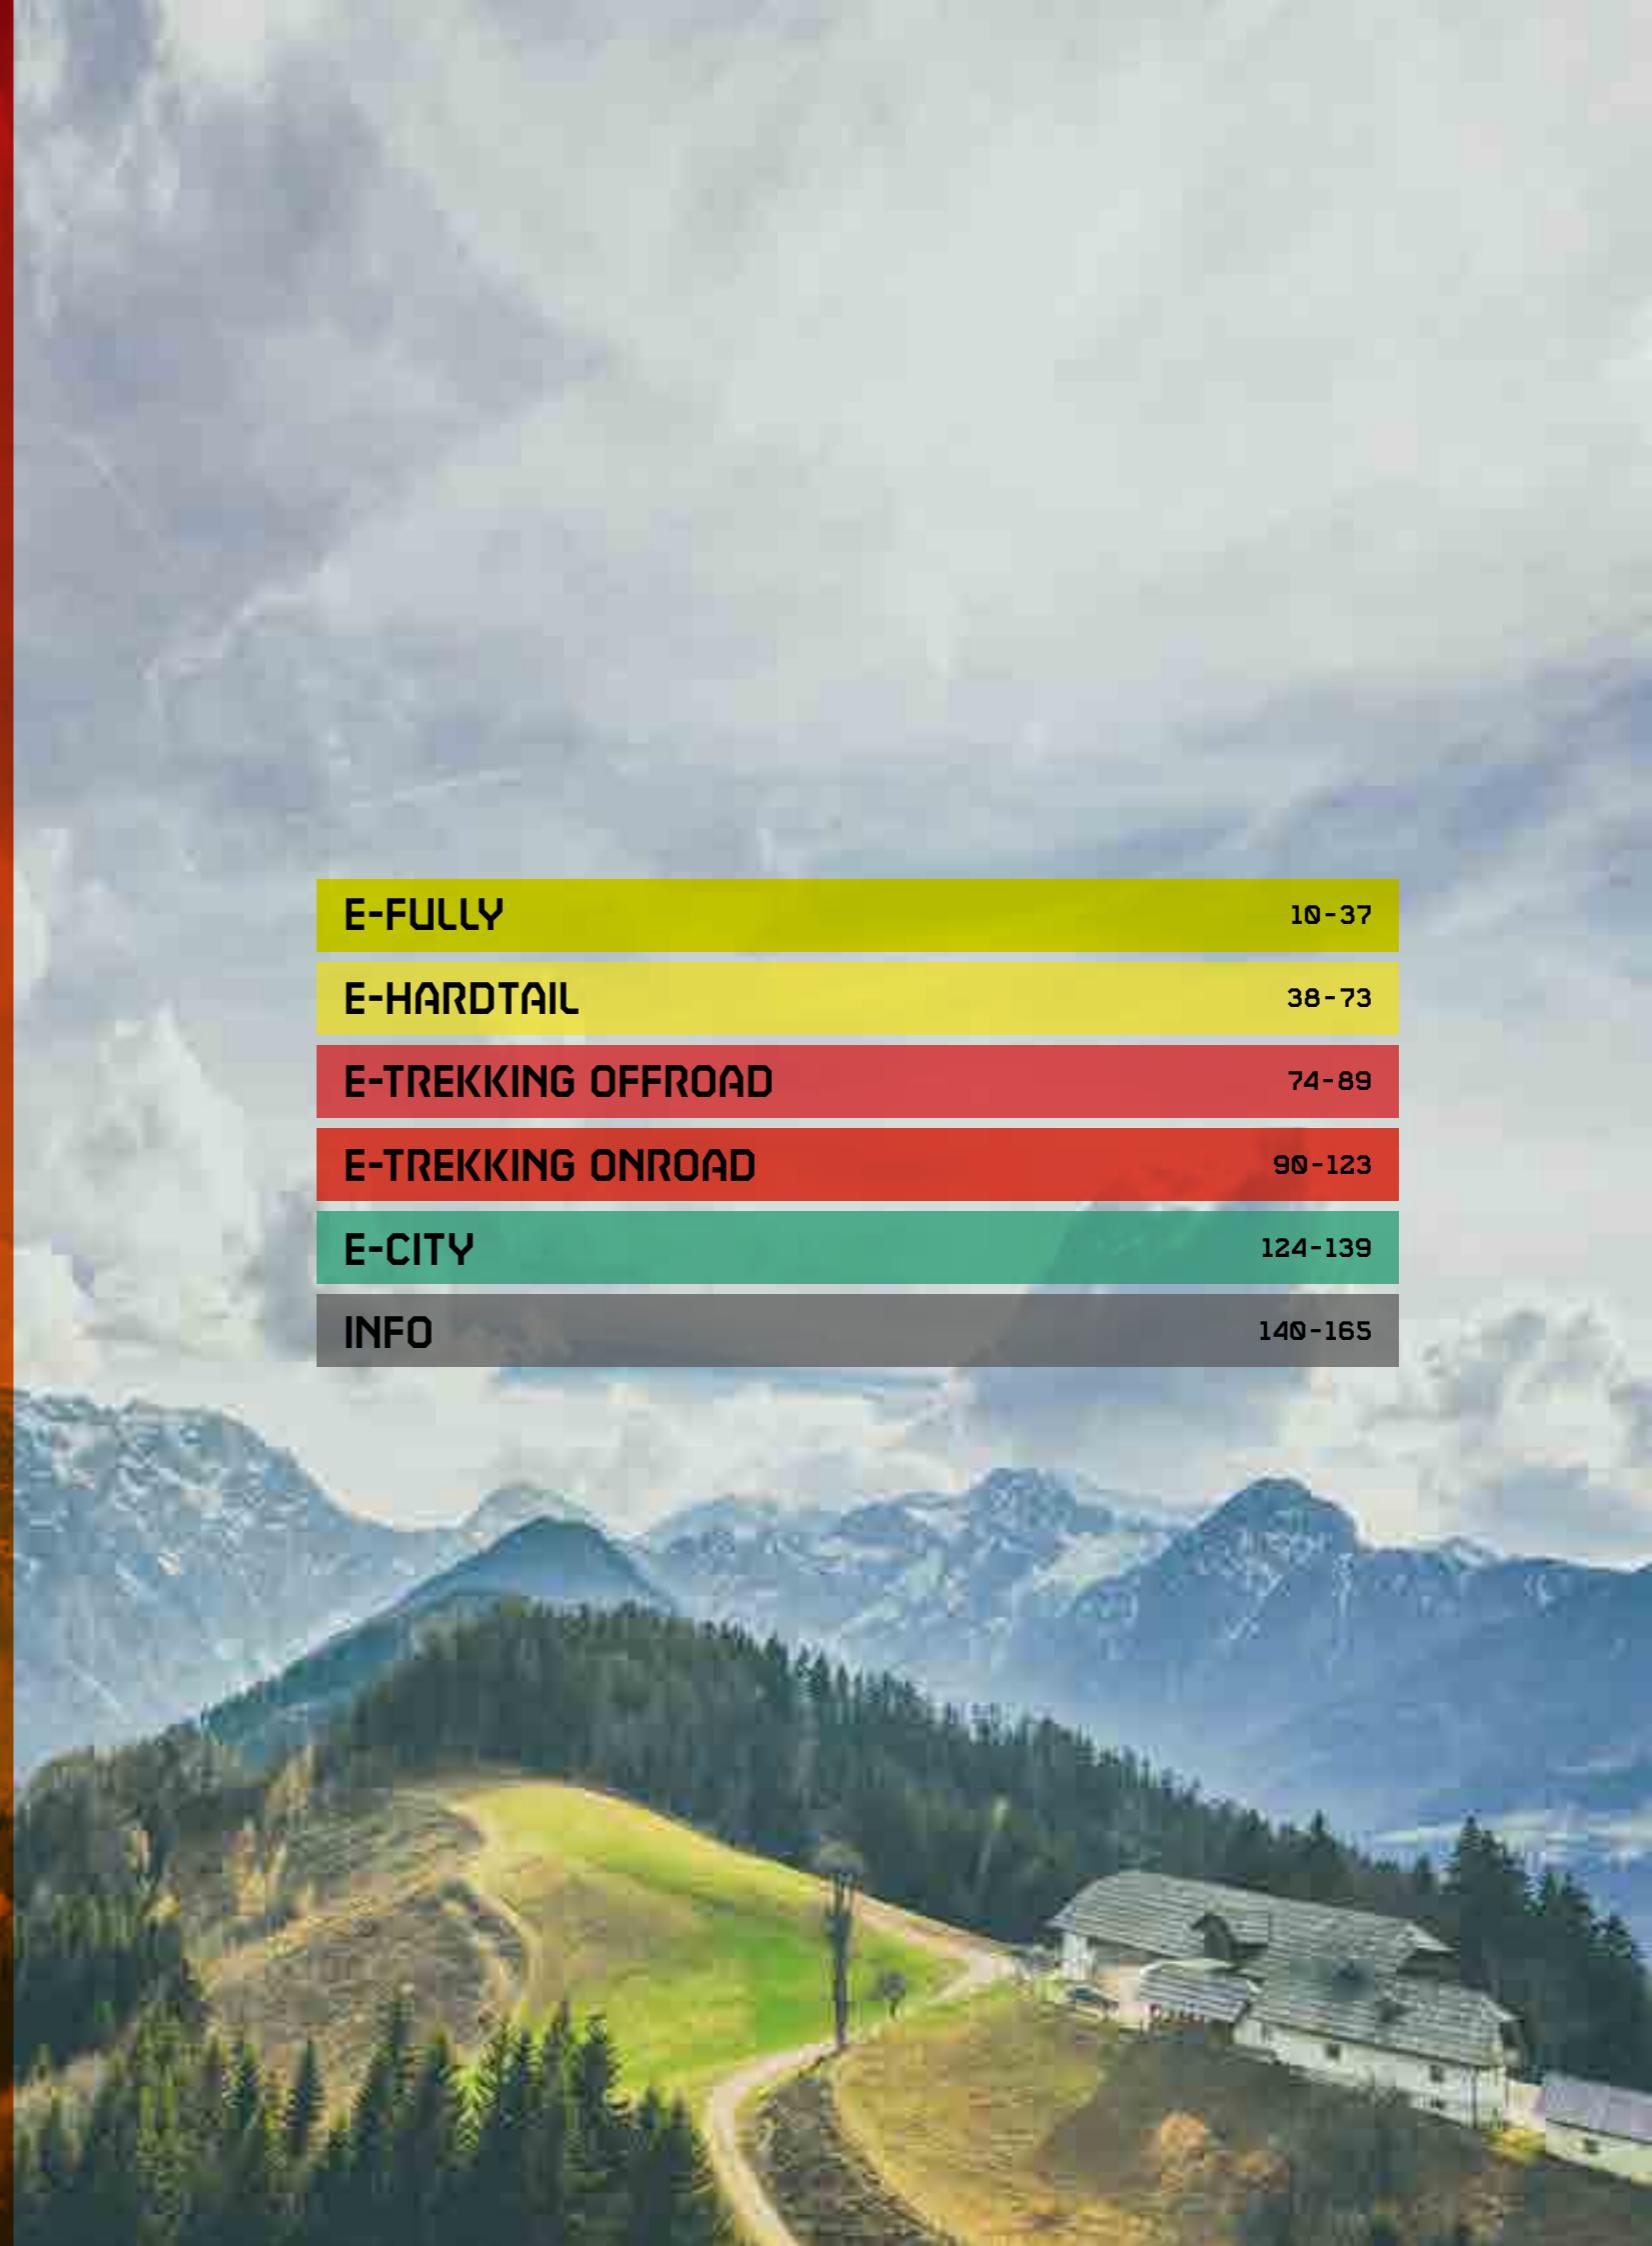

E-FULLY 10-37

E-HARDETAIL 38-73

E-TREKKING OFFROAD 74-89

E-TREKKING ONROAD 90-123

E-CITY 124-139

INFO 140-165



RESEARCH



DESIGN



PAINTWORK



LABELING



WHEEL ASSEMBLY



ALLOCATION



BIKE ASSEMBLY



FINAL CHECK

Seit Jahrzehnten beweist KTM seine Kompetenz als einflussreicher globaler Fahrradhersteller.

Die Fahrradtechnik hat sich vielfach verändert und enorme Fortschritte gemacht. Im Laufe dieser Zeit hat sich KTM zu einem der letzten verbliebenen Vollsortimenten entwickelt. Eines jedoch ist immer gleich geblieben: KTM baut nach wie vor "Bikes - Made in Austria".

Bereits das erste KTM Fahrrad Fleetwing trug 1964 das Gütesiegel Made in Austria. Mehr als 50 Jahre später ist KTM stolz darauf, seine Fahrräder wieder mit diesem Siegel zu versehen, das für höchste Qualität und modernste Technologien steht. Mittlerweile wird in mehr als 50 Ländern weltweit auf KTM Bikes - Made in Austria vertraut.

MADE IN AUSTRIA

KTM has spent decades developing into an influential player in the global bicycle sector.

Bike technologies have changed enormously and the progress has been significant especially in the last decade. As the decades have past KTM finally became a manufacturer that covers the whole range of bikes. But one thing has never changed: KTM still builds bikes at its base in Mattighofen awarding the badge - Made in Austria.

The first KTM bike the Fleetwing, displayed the quality label Made in Austria (1964). More than 50 years later KTM is proud to label the biggest part of its bikes again with that mark standing for highest quality and state-of-the-art technologies. In addition to this, more than 50 countries around the world trust in KTM Bikes - Made in Austria



1964



1972



1978



1982



1991



1994



2000



2003



2009



KTM

2019

UC UNDER COVER

Integration ist das Maß aller Dinge bei der Neuentwicklung dieses Undercover Rahmens. Das Integrationskonzept ermöglicht einen reduzierten und ansprechenden Look des Rahmens, welcher den bewährten Active Line (Plus) Motor und den Bosch Powerpack Akku formschön versteckt.

Integration is king when it comes to this state of the art undercover frame. The completely new frame concept creates a reduced and appealing optic of the frame, which is nicely implementing the Active Line Plus Engine as well as the Bosch Power Pack.



LIGHT LINK

Der KTM Light Link hilft dir, auf einfachstem Weg dein E-Bike mit einer wertigen Lichtanlage auszustatten, die aus dem E-Bike Akku gespeist wird. Hierfür haben wir schon bei der Produktion, bei jedem E-Bike mit Light Link, die Kabel für dich vorbereitet. Der Eingriff, eine Lampe zu montieren, dauert nur wenige Minuten.

The KTM Light Link offers you the possibility to equip your E-Bike with a proper light solution. Therefore all KTM E-Bikes with light link are already prepared with the light cable connection to the battery. Thus it takes only a couple of minutes to install a light.

LIGHT FENDER CARRIER

Mit dem LFC-System werden Offroad-Räder allwettertauglich gemacht und dies auf minimalistische Weise mit maximaler Effizienz. Das Rücklicht wird im Schutzblech integriert, das Alu-Schutzblech schützt und verrutscht nicht - die einfache Bedienung steht im Vordergrund.

First easy to use solution for equipping offroad-ebikes with safety features like light, fender, carrier without huge effort. Ease of use in adding carrier, light and mud-fender for prepared offroad frames ready for LFC.



BELT DRIVE

Weniger Wartungsaufwand.
Witterungsbeständiger und rostfrei.
Laufruhig sowie belastbar.
Einfach zu Reinigen.
Kein zusätzliches Schmierfett erforderlich.

*Less maintenance,
Weatherproof and rust free.
Smooth operation and resilient.
Dirt can be cleaned with water.
No need for grease.*




MODELL

FENDER

Macina Chacana	alloy fender 72mm; B+M Xeltec
Macina Race 29"	alloy fender 72mm
Macina Scout	alloy fender 72mm; B+M Xeltec
Macina Cross	alloy fender 52mm; B+M Xeltec
Macina Flite	alloy fender 45mm; B+M Xeltec
Macina Gran	alloy fender 52mm; B+M Xeltec

CARRIER

Wingee pannier rails (plattform option)
snap it carrier
snap-it plattform carrier (rail option)
Wingee pannier rails (plattform option)
Wingee pannier rails (plattform option)
Wingee pannier rails (plattform option)

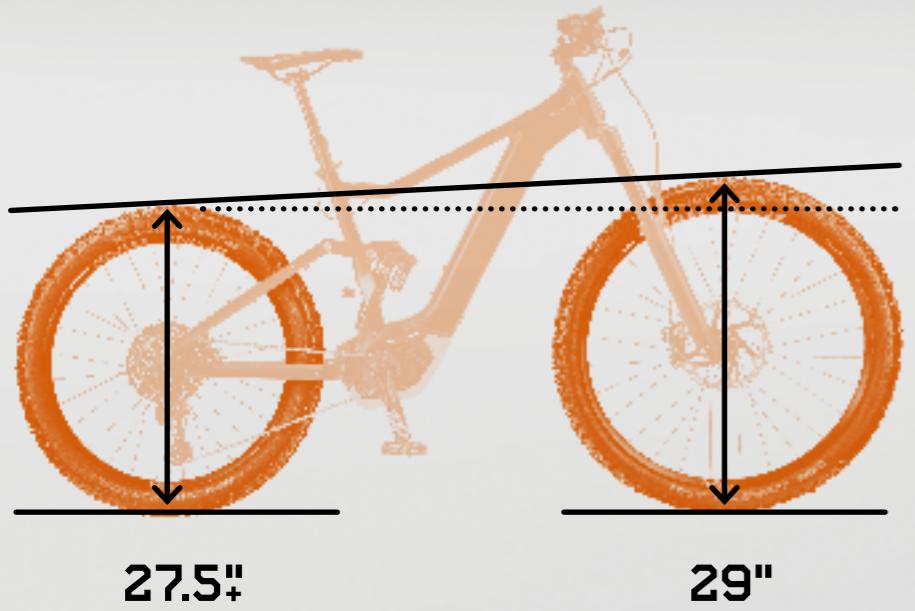

DIMMiX

Die DiMMiX (Dimensions Mix) Technologie verbindet die Vorteile eines fahrpräzisen, spurstabilen 29" Laufrades vorne mit einem traktionsstarken, robusten 27,5" PLUS Laufrad hinten.

The DiMMiX (Dimensions Mix) technology combines the advantages of riding a precise, stable 29 "front wheel with a traction-rich manoeuvrable 27,5" PLUS wheel at the back.

POWERTUBE

Der voll in den Fahrradrahmen integrierte Lithium-Ionen Akku Bosch PowerTube 500 eröffnet dank kompakter Abmessungen neue Möglichkeiten zu sehr reduziertem und zeitlosem Design.

The Bosch PowerTube 500 with lithium-ion batteries, is fully integrated into the bike frame and thanks to its compact dimensions, we can manufacture pared-down and timeless E-Bikes.



GRAVITY CASTING

Durch die Gravity Casting Technik werden besonders hochbelastbare Aluminium Gussteile gefertigt. Die aufwendigen Konstruktionen bieten ein hohes Maß an Integrationsmöglichkeiten des kompletten Antriebssystems.


By using the Gravity Casting technology high stressed alloy cast parts get achieved. Precisely designed parts achieve great options for integrating the complete electric drive unit.



BOOST

Der Boost Standard erhöht die Steifigkeit und ermöglicht ein effizienteres und präziseres Handling des Bikes. Durch den breiteren Hinterbau von 148mm lassen sich kürzere Kettenstreben realisieren.

The wider hub flange with 148mm and the stronger spoke-bracing angle, massively enhance the stiffness and stability of the wheel.

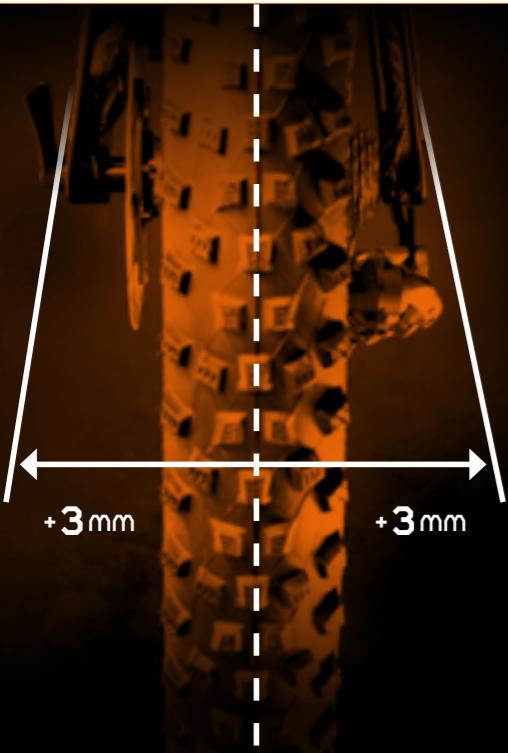

P.O.P DAMPER

Das P.O.P (Pedelec Optimized Pivot) Dämpfungssystem wurde speziell auf die Anforderungen des BOSCH Systems maßgeschneidert und schafft es, die Antriebseinflüsse des kräftigen Motors auf ein Minimum zu reduzieren.

The P.O.P (Pedelec Optimized Pivot damping system got specially adapted to the requirements of the BOSCH system and is minimizing the influences of the powerful drive unit to the suspension.



E-FULLY



SHIMANO XTR 1x12	SRAM X01/NX 1x12	SRAM GX/NX 1x12
MACINA KAPOHO 2971	MACINA KAPOHO 2972	MACINA KAPOHO 2973
SHIMANO DEORE XT 1x11	SHIMANO DEORE 1x10	SHIMANO XTR 1x12
MACINA KAPOHO 2974	MACINA KAPOHO 2975	MACINA CHACANA 291
SRAM X01/NX 1x12	SRAM NX/NX 1x12	SHIMANO SLX 1x11
MACINA CHACANA 292	MACINA CHACANA 293	MACINA CHACANA LFC
SRAM NX/NX 1x12	SHIMANO DEORE 1x10	
MACINA LYCAN 274	MACINA LYCAN 275	

MACINA KAPOHO




SHIFTING LIMITS.

**Das Allmountain,
mit dem du jeden
noch so knackigen
Trail meisterst.
Uphill genauso wie
downhill.**

**Mastering every
demanding trail,
uphill as well as
downhill.**

Mit perfekt abgestimmter Laufradkombination wird die Welt des Up- und Downhills neu definiert. Diese Technik kommt seit vielen Jahren erfolgreich bei Motocross-Maschinen zum Einsatz. Nun kommt diese mächtige Technologie bei den neuen KTM Macina Kapoho Modellen zum Einsatz und hebt die Fahreigenschaften in neue Sphären. DiMMiX tyres (Dimensions Mix) Technologie wird diese im KTM Fachjargon genannt und verbindet die Vorteile eines fahrpräzisen, spurstabilen 29" Laufrades vorne mit einem traktionsstarken, robusten 27,5" PLUS Laufrad hinten → der perfekte Mix aus beiden Welten.

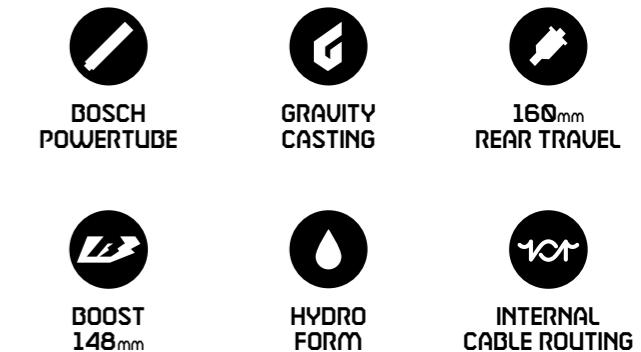

The world of up- and downhill riding is redefined with a perfectly balanced wheelset combination. This technology has successfully been used in motocross bikes for many years, and KTM brought it to E-Bikes for 2018. The technology is used on the 2019 Macina Kapoho models and will bring the riding (handling) characteristics to a new level. DiMMiX wheels (Dimensions Mix) technology is what we at KTM headquarters call it and combines the advantages of riding a precise, stable 29 "front wheel with a traction-rich manoeuvrable 27.5" PLUS wheel at the back → the perfect mix of both worlds.



MACINA KAPOHO

2971 12 PT-CX5K4

27⁵⁺/29"
DIMMIX

LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED

KIOX

1x12
SHIMANO XTR

XTR

160 mm

BIKE CATEGORY
E4

144 kg
Bike + Person + Battery



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
PerformanceLine CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Kiox on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina Kapoho 27.5⁺ (Bosch Gen:2)
4-linkage POP System - LT 160mm, boost 148mm
for Powertube-integrated Battery - horizontal

SHOCK Fox A Float DPX2, Perf., Sp: Air spring, 3 pos.
Evol LV

FORK Fox 36 A Float, Perf., GRIP, 3Pos.L, T-15x110
29"-Ø36, 160mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Headset-System - Kiox Display

STEM KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display

BAR KTM Team HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740

GRIP KTM Team VLG--775-12D2 Diamond fin/2 Clamps

Brake Shimano XTR M9120 4-Piston / Rotor 203-180 Freeza

SHIFTLEV. Shimano XTR M9100-12

R.DERAIL. Shimano XTR M9100 SGS-shadow +

CRANKSET KTM Kappa 160mm (ISIS) // 16T - 3mm boost

SPROCKET Shimano M9100-12 10-51
PEDAL VP-539 black

WHEELSET DT Swiss H1700 Spline 29"/27.5" Boost TLR
DT Swiss / straightpull - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Magic Mary, 60-622,
evo.s-skin, TL-easy

TIRE R Schwalbe Hans Dampf, 65-584,
evo, s-skin, TL-easy

SADDLE fizik Bobi M7 VS

SEATPOST Kindshoc LEV-DX, Dropperpost, external 30,9

LIGHT KTM light link
(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 23,8 kg without pedal

Black (orange)

799405101 Macina Kapoho 2971 16" / 41cm / 126 / XS

799405103 Macina Kapoho 2971 17" / 43cm / 126 / S

799405108 Macina Kapoho 2971 18" / 48cm / 126 / M

799405113 Macina Kapoho 2971 21" / 53cm / 126 / L



FACTORY ENDURO

Das richtige Gewand zu unseren Bikes.

Loose fit – Bewegungsfreiheit und Platz für Protektoren.
Unzerstörbarer Helm mit MIPS® BRAIN PROTECTION SYSTEM.
Schuhe mit VIBRAM®-Außensohlen für den optimalen Halt.

The right kit to our bikes.

Loose fit - best movement and space for protectors.
Undestroyable helmet mit MIPS® BRAIN PROTECTION SYSTEM.
Shoes with VIBRAM® outsole for optimal grip.





MACINA KAPOHO

2972 12 PT-CX5K4



27⁵⁺/29"

DIMMIX



LIGHT

LINK

PRE-INSTALLED



KIOX



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
PerformanceLine CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Kiox on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina Kapoho 27,5⁺ (Bosch Gen:2)
4-linkage POP System - LT 160mm, boost 148mm
for Powertube-integrated Battery - horizontal

SHOCK Fox A Float DPX2, Perf.
Sp: Air spring, 3 pos. Evol LV

FORK Fox 36 A Float, Perf., GRIP, 3Pos.L, T-15x110
29"-Ø36, 160mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Headset-System - Kiox Display

STEM KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display

BAR KTM Team HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740

GRIP KTM Team VLG--775-12D2 Diamond fin/2 Clamps

Brake Shimano Deore XT M8000/M8020 4-Piston,
Rotor 203-180

SHIFTLEV. Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click

R.DERAILL. Sram RD X01 Eagle

CRANKSET KTM Kappa 160mm (ISIS) //
16T - x-sync boost

SPROCKET Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50

PEDAL VP-539 black

WHEELSET DT Swiss H1900 Spline 29"/27,5" Boost TLR
DT Swiss / straightpull - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Magic Mary, 60-622,
evo.s-kin, TL-easy

TIRE R Schwalbe Hans Dampf, 70-584,
evo. s-skin, TL-easy

SADDLE Fi'zi:k Gobi M7 VS

SEATPOST KTM Comp, JD-YSP19L 100,
Dropperpost external

LIGHT KTM light link
(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 24,1 kg without pedal

Epicgrey matt (black+toxicyellow)

799406101 Macina Kapoho 2972 16" / 41cm / 126 / XS

799406103 Macina Kapoho 2972 17" / 43cm / 126 / S

799406108 Macina Kapoho 2972 19" / 48cm / 126 / M

799406113 Macina Kapoho 2972 21" / 53cm / 126 / L

1×12
SRAM X01/NX



160 mm

BIKE CATEGORY
E4

135 kg
CYCLIST + BIKE + BAG

MACINA KAPOHO

2973 12 PT-CX5i4



C03I
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Kapoho 27.5+ (Bosch Gen:2) 4-linkage POP System - LT 160mm, boost 148mm for Powertube-integrated Battery - horizontal
SHOCK	RockShox Monarch RL Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout
FORK	RockShox Yari, Mot-Contr-RC, FB-T-15x110 29"-Ø36, 160mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	KTM Team KT-6 7°
BAR	KTM Team HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740
GRIP	KTM Team VLG--775-12D2 Diamond fin/2 Clamps
Brake	Shimano MT501/MT520 4-Piston/ Rotor 203-180
SHIFTLEV.	Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click
R.DERAILL.	Sram RD GX Eagle
CRANKSET	KTM Kappa 160mm (ISIS) // 16T - x-sync boost
SPROCKET	Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50
PEDAL	VP-539 black

WHEELSET	DT Swiss H1900 Spline 29"/27,5" Boost TLR
	DT Swiss / straightpull - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Magic Mary, 60-622, evo.s-skin, TL-easy
TIRE R	Schwalbe Hans Dampf, 70-584, evo, s-skin, TL-easy
SADDLE	Selle Italia X3 XP
SEATPOST	KTM Comp, JD-YSP19L 100, Dropperpost external
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	24,1kg without pedal

MACINA KAPOHO

2974 11 PT-CX5i4



C03I
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Kapoho 27.5+ (Bosch Gen:2) 4-linkage POP System - LT 160mm, boost 148mm for Powertube-integrated Battery - horizontal
SHOCK	RockShox Monarch RL Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout
FORK	Suntour Aion 35, AIR-Boost, RLR, T, 15x110 29"-Ø36, 160mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	KTM Comp ST-92A, 7°
BAR	KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740
GRIP	KTM Team VLG--775-12D2 Diamond fin/2 Clamps
Brake	Tektro HD-M745 4-Piston/Rotor 203-180 (2.3mm)
SHIFTLEV.	Shimano Deore XT M8000-11 w/ Display
R.DERAILL.	Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +
CRANKSET	KTM Kappa 160mm (ISIS) // 16T - 3mm boost
SPROCKET	Shimano M7000-11 11-46
PEDAL	VP-539 black
WHEELSET	KTM Line TRAIL 29"/27,5" Boost TLE

TIRE F	Schwalbe Magic Mary, 60-622, evo,s-skin, TL-easy
TIRE R	Schwalbe Hans Dampf, 70-584, evo, s-skin, TL-easy
SADDLE	Selle Italia X3 XP
SEATPOST	KTM Comp, JD-YSP19L 100, Dropperpost external
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	24,5kg without pedal

Black matt (white+azzuro)

- 799407101 Macina Kapoho 2973 16" / 41cm / 126 / XS
- 799407103 Macina Kapoho 2973 17" / 43cm / 126 / S
- 799407108 Macina Kapoho 2973 19" / 48cm / 126 / M
- 799407113 Macina Kapoho 2973 21" / 53cm / 126 / L

Black matt (azzuro+mint)

- 799408101 Macina Kapoho 2974 16" / 41cm / 116 / XS
- 799408103 Macina Kapoho 2974 17" / 43cm / 116 / S
- 799408108 Macina Kapoho 2974 19" / 48cm / 116 / M
- 799408113 Macina Kapoho 2974 21" / 53cm / 116 / L

1x12

SRAM GX/NX



160 mm



135 kg
bicycle + battery

1x11

SHIMANO

DEORE XT

160 mm



135 kg
bicycle + battery

ALL NEW ADDIX®



ADDIX COMPOUND

SPEED SPEEDGRIP SOFT ULTRA SOFT

Gehe an deine Grenzen und fordere das Maximum von deinem Reifen.
Unter höchster Beanspruchung zeigt er sein wahres Gesicht:
mehr Grip, mehr Speed, mehr Laufleistung. Erfahre eine andere Dimension.
ADDIX - das neue Compound für alle legendären Reifen der EVO-Line.

schwalbe.com/addix-compound



MACINA KAPOHO

2975 10 PT-CX5P4

27.5+/29"
DIMMIX
LIGHT LINK
PRE-INSTALLED



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm
BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY Purion on-board computer
CHARGER Standard-Charger 4A
FRAME Macina Kapoho 27.5+ (Bosch Gen:2)
4-linkage POP System - LT 160mm, boost 148mm
for Powertube-integrated Battery - horizontal
SHOCK RockShox Monarch RL
Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout
FORK Suntour Zeron35 coil, Boost, LOR, T-15x110
29"-Ø35, 150mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM KTM Comp ST-92A, 7°
BAR KTM Comp HB-R101 size: 25mm, 9°, 740
GRIP KTM Team VLG--775-1202 Diamond fin/2 Clamps
BRAKE Tektro HD-M745 4-Piston/Rotor 203-180 (2.3mm)
SHIFTLEV. Shimano Deore T6000-10 w/Display
R.DERAIL. Shimano Deore M6000 GS shadow + (-42T)
CRANKSET KTM Delta 160mm (ISIS) // 15T - 3mm boost
SPROCKET Shimano HG500-10 11-42
PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal
WHEELSET KTM Line TRAIL 29"/27.5" Boost TLE
Mavic E-XM / Shimano Deore - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Nobby Nic, 60-622, Perf. DD
TIRE R Schwalbe Nobby Nic, 70-584, Perf. DD
SADDLE Selle Italia X3 XP
SEATPOST KTM Comp, JD-YSP19L 100,
Dropperpost external
LIGHT KTM light link
(cable pre-installation
for light equipment)
WEIGHT 24.5 kg without pedal

Black matt (lizard+red)
799409101 Macina Kapoho 2975 16" / 41cm / 106 / XS
799409103 Macina Kapoho 2975 17" / 43cm / 106 / S
799409108 Macina Kapoho 2975 19" / 48cm / 106 / M
799409113 Macina Kapoho 2975 21" / 53cm / 106 / L

1x10
SHIMANO
DEORE

160 mm

BIKE CATEGORY

E4

135 kg

MACINA — CHACANA




RIDE WHENEVER YOU LIKE.

Neue Trails erkunden und Hindernisse mit Leichtigkeit überwinden.

Scouting new trails and overrun all obstacles.

Die Kombination aus überrollfreudigen 29" Laufrädern und 125mm Federweg sorgt für mächtig Spaß am Trail. Wurzeln und kleine Drops meisteinst du mit Leichtigkeit. Zudem bringt dich der Performance orientierte BOSCH CX Motor bereits Uphill in den Flow. Der im Unterrohr vollintegrierte Bosch PowerTube Akku bietet neben cleanem Design nun auch den nötigen Platz für den Flaschenhalter. Absenkbare Sattelstütze und E-Bike optimierte Scheibenbremsen sind weitere Vorteile, die du bei längeren Abfahrten schätzen wirst. 29" bringt einiges an Fun, also ab aufs Bike!

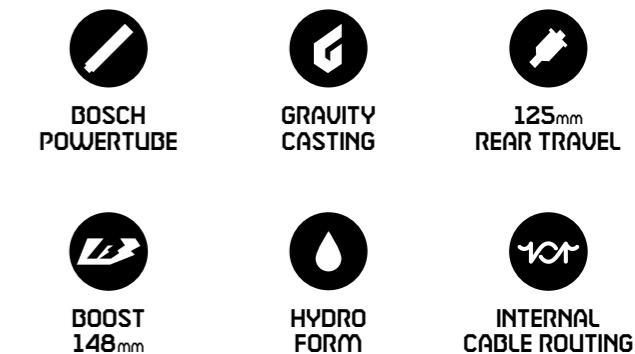

The mix of the precise and stable 29" wheels and 125mm of travel allow you to have lots of fun on the trail. You will master roots and small drops with ease - the performance driven BOSCH CX engine is boosting your uphill flow. The BOSCH PowerTube Battery is fully integrated in the Tube, which does not only positively affect the design, but also offers enough space for the bottle cage. The dropper seatpost as well as the E-Bike optimized Discs, support you for long downhill rides. 29" means lots of fun, so let's start the ride!

MACINA CHACANA

291 12 PT-CX5K4



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Kiox on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina Chacana 29" (Bosch Gen:2)
4-linkage POP System - 125mm, boost 148mm
for Powertube-integrated Battery - horizontal

SHOCK DT Swiss R35 ONE Lever w/HWHW
Sp: Air spring, Lockout, Remote

FORK DT Swiss F35 ONE Remote, T-15x110
29" -Ø35, 130mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Headset-System - Kiox Display

STEM KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display

BAR KTM Team HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740

GRIP Ergon Grip GE10 Evo, 130mm, w/clamp

Brake Shimano XTR M9120 4-Piston/Rotor 203-180 Freeza

SHIFTLEV. Shimano XTR M9100-12

R.DERAILL. Shimano XTR M9100 SGS-shadow +, "DA-51T"

CRANKSET KTM Kappa 160mm (ISIS) // 16T - 3mm boost

SPROCKET Shimano M9100-12 10-51

PEDAL VP-197 Alloy-light

WHEELSET DT Swiss H1700 Spline 29" Boost TLR
DT Swiss / straightpull - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Nobby Nic, 57-622,
evo.s-kin, TL-easy

TIRE R Schwalbe Nobby Nic, 57-622,
evo.s-kin, TL-easy

SADDLE Ergon SMA30 Comp

SEATPOST Kindshoc LEV-DX, Dropperpost,
external 30,9

LIGHT KTM light link
(cable pre-installation
for light equipment)

WEIGHT 23,2kg without pedal

1x12
SHIMANO
XTR

XTR

125 mm

BIKE CATEGORY

E4

144 kg

bike + person + bag



Black matt (orange)

799410101 Macina Chacana 291 16" / 41cm / 12G / XS
799410103 Macina Chacana 291 17" / 43cm / 12G / S
799410108 Macina Chacana 291 19" / 48cm / 12G / M
799410113 Macina Chacana 291 21" / 53cm / 12G / L

oberoesterreich.at



Nationalpark Kalkalpen

E-FULLY

27

E-FULLY

26

SHARE THE RIDE

Das E-Mountainbike begeistert immer mehr Menschen für unseren grossartigen Sport. Dank ihm können Fortgeschrittene, Einsteiger, die ganze Familie und so ziemlich Jeder, der schon immer einmal eine tolle Tour machen wollte, genau das auch gemeinsam mit Gleichgesinnten erleben. Mit diesem Gedanken vor Augen haben wir unsere Mission Hybrid begonnen.

Als erfahrener Hersteller von hochwertigen Fahrradkomponenten haben wir Produkte speziell für die erhöhten Ansprüche des E-Mountainbikes entwickelt.

Erfahren Sie mehr über unsere Mission Hybrid:
www.missionhybrid.dtswiss.com/de

DT SWISS HYBRID



MACINA CHACANA

292 12 PT-CX5K4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



KIOX



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Kiox on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Chacana 29" (Bosch Gen:2) 4-linkage POP System - 125mm, boost 148mm for Powertube-integrated Battery - horizontal
SHOCK	Fox A Float DPS, Perf. Sp: Air spring, 3 pos. Evol LV
FORK	Fox 34 A Float, Perf., GRIP, 3Pos.L, T-15x110 29" - Ø34, 130mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Headset-System - Kiox Display
STEM	KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display
BAR	KTM Team HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740
GRIP	Ergon Grip GE10 Evo, 130mm, w/clamp
BRAKE	Shimano Deore XT M8000/M8020 4-Piston, Rotor 203-180
SHIFTLEV.	Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click
R.DERAILL.	Sram RD X01 Eagle
CRANKSET	KTM Kappa 160mm (ISIS) // 16T - x-sync boost
SPROCKET	Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50
PEDAL	VP-197 Alloy-light

WHEELSET	DT Swiss H1900 Spline 29" Boost TLR DT Swiss / straightpull - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Nobby Nic, 57-622, evo.s-kin, TL-easy
TIRE R	Schwalbe Nobby Nic, 57-622, evo.s-kin, TL-easy
ADDLE	Ergon SMA30 Comp
SEATPOST	KTM Comp, JD-YSP19L 100, Dropperpost external
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	23,8 kg without pedal



Black matt (white+azzuro)

- 799411101 Macina Chacana 292 16" / 41cm / 126 / XS
- 799411103 Macina Chacana 292 17" / 43cm / 126 / S
- 799411108 Macina Chacana 292 19" / 48cm / 126 / M
- 799411113 Macina Chacana 292 21" / 53cm / 126 / L

1x12
SRAM
X01/NX



125 mm



E4

134 kg





START
WITH
EAGLE



Eagle™ Technology revolutionized the mountain bike experience by offering riders a 1x drivetrain solution that is purpose-built to be lightweight, strong and intuitive, with the gear range to ride on any terrain. NX Eagle™ drivetrain is the newest addition to the Eagle™ 1x ecosystem, and

shares technologies with XX1, X01 and GX drivetrains, which makes it 100-percent compatible within the Eagle™ ecosystem. NX Eagle™ delivers an ease of entry that will bring the benefit of Eagle™ range and Eagle™ performance to more riders than ever before.



THE OTHER SIDE

This is Eagle.
The range to realize

MACINA CHACANA

293 12 PT-CX5i4



READY



PRE-INSTALLED

C0BI

READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h PerformanceLine CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Chacana 29" (Bosch Gen:2) 4-linkage POP System - 125mm, boost 148mm for Powertube-integrated Battery - horizontal
SHOCK	RockShox Monarch RL Sp: air spring, depon Air w/High Volume Ey., Lockout
FORK	RockShox Recon RL, Rem.-soloair-T-15x110 29" - Ø32, 130mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	KTM Comp ST-92A, 7"
BAR	KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740
GRIP	Ergon Grip GE10 Evo, 130mm, w/clamp
Brake	Tektro HD-M745 4-Piston/ Rotor 203-180 (2.3mm)
SHIFTLEV.	Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click
R.DERAILL.	Sram RD NX Eagle
CRANKSET	KTM Kappa 160mm (ISIS) //
	16T - x-sync boost
SPROCKET	Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line TRAIL 29" Boost TLE DT Swiss / straightpull - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Nobby Nic, 57-622, evo.s-kin, TL-easy
TIRE R	Schwalbe Nobby Nic, 57-622, evo.s-kin, TL-easy
SADDLE	Selle Italia X3 XP keramid
SEATPOST	KTM Comp, JD-YSP19L 100, Dropperpost external
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	24 kg without pedal



Orange (black)

- 799412101 Macina Chacana 293 16" / 41cm / 126 / XS
- 799412103 Macina Chacana 293 17" / 43cm / 126 / S
- 799412108 Macina Chacana 293 19" / 48cm / 126 / M
- 799412113 Macina Chacana 293 21" / 53cm / 126 / L

SRAM

1x12
SRAM
NX/NX



125 mm



E4

134 kg



MACINA CHACANA LFC

11 PT-CX5i4



LIGHT
FENDER
CARRIER



C03I
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
PerformanceLine CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina Chacana 29" (Bosch Gen:2)
4-linkage POP System - 125mm, boost 148mm
for Powertube-integrated Battery - horizontal

SHOCK RockShox Monarch RL
Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout
Suntour XCR 34, AIR-Boost, RLR, T-15x110
29" -Ø34, 130mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM KTM Comp ST-92A, 7°

BAR KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740

GRIP Ergon Grip GE10 Evo, 130mm, w/clamp

BRAKE Shimano Deore M6000 / Rotor 203-180

SHIFTLEV. Shimano SLX M7000-11 w/ Display

R.DERAIL. Shimano SLX M7000 GS-shadow +, DM

CRANKSET KTM Delta 160mm (ISIS) // 15T - 3mm boost

SPROCKET Shimano M7000-11 11-46

PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET KTM Line TRAIL 29" Boost TLE

Mavic E-XM / Shimano Deore - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.
TIRE R Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.

SADDLE Selle Royal Look-In Athletic

SEATPOST KTM Comp, JD-YSP19L 100,
Dropperpost external

KICKSTAND Hebie 0662 X8 rear kickstand

MUDGUARD Tubus Winge Alloy-Fenderset 72mm

CARRIER Tubus Winge Alloy-pannier rails

(platform option)

LAMP F B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 12V DC

LAMP R B+M XelTec Mini, 12VDC

26,2kg without pedal

1x11
SHIMANO
SLX
125 mm
BIKE CATEGORY
E4
137 kg
Bike + Pedals + Battery

Custom-made
alloy mudguards.

Leistungsstarkes
Licht integriert.

Integrated high
perfomance light.

Taschenanbringung
so einfach wie nie.

Bag mounting
was never so easy.

Black matt (toxicyellow+azzuro)

799413101 Macina Chacana LFC 16" / 41cm / 11G / XS

799413103 Macina Chacana LFC 17" / 43cm / 11G / S

799413108 Macina Chacana LFC 19" / 48cm / 11G / M

799413113 Macina Chacana LFC 21" / 53cm / 11G / L

MACINA LYCAN




**BIKING
PLEASURES.**

**Dein Begleiter
jeder Tour.
Ob Panorama-
Runde oder
Feierabend
Ausfahrt.**

**Your ideal
companion.
On a panorama
tour or an
afterwork ride.**

Das perfekt in den Rahmen integrierte Bosch CX Antriebssystem bietet überragenden Schub selbst auf steilen Anstiegen und der vollintegrierte Bosch PowerTube Akku schmiegt sich formschön in den Rahmen. Entspanntes Radeln wird neu definiert. Neueste Produktionsstandards wie Hydroforming, Gesenkschmieden, CNC, Extrudieren, Bearbeitung und Gravity Casting sind die Technologien welche bei diesem Rahmen der Extraklasse zum Einsatz kommen. Optik, Nutzerfreundlichkeit und maximale Zuverlässigkeit stehen im Vordergrund, wobei auch die Alltagstauglichkeit (z.B. Montagemöglichkeit Hinterbauständer) nicht zu kurz kommt. Unsere jahrzehntelange Erfahrung spiegelt sich in der ausgefeilten Geometrie wieder. Eine ausgewogene Sitzposition ist das Resultat.

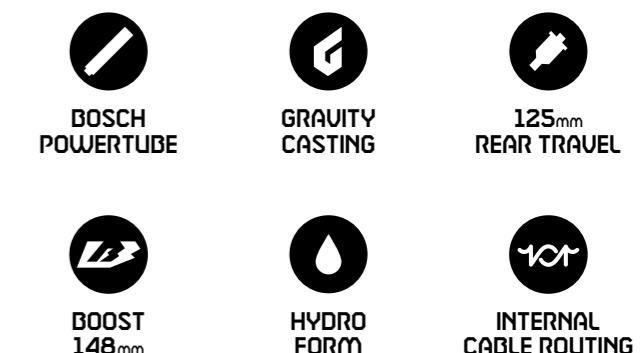

The new Bosch PowerTube battery and powerful CX motor are both fully integrated into the frame. The frame features all the latest production methods including hydroforming, drop forging, extrusion, CNC and gravity casting. KTM's decades of experience in designing great bikes has resulted in a Macina Lycan that offers a well balanced ride, providing premium performance whilst looking great, and being totally reliable.

MACINA LYCAN

274 12 PT-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



PRE-INSTALLED

C03I
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
DISPLAY	PowerTube horizontal 13,4Ah - 500Wh
CHARGER	Intuvia on-board computer with remote
FRAME	Standard-Charger 4A
SHOCK	Macina Lycan 27.5" (Bosch Gen:2)
FORK	4-linkage POP System - 125mm, boost 148mm
	for Powertube-integrated Battery - horizontal
	RockShox Monarch RL
	Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout
	RockShox Recon RL, Rem.-soloair-T-15x110
	27.5"-Ø32, 130mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	KTM Comp ST-92A, 7°
BAR	KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740
GRIP	KTM Team VLG-1823D2 Comp lock
BRAKE	Tektro HD-M745 4-Piston / Rotor 203-180 (2.3mm)
SHIFTLEV.	Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click
R.DERAILL.	Sram RD NX Eagle
CRANKSET	KTM Kappa 160mm (ISIS) // 16T - x-sync boost
SPROCKET	Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line TRAIL 27.5" Boost TLE Ambrosio / DT-370 classic - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Nobby Nic, Perf.-folding, Addix - 60-584
TIRE R	Schwalbe Nobby Nic, Perf.-folding, Addix - 60-584
SADDLE	KTM VL-3381
SEATPOST	KTM Comp SP-DC1K 27.2/400

1x12
SRAM
NX/NX



125 mm



135 kg
biker + person + bag

MACINA LYCAN

275 10 PT-CX5P4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



PRE-INSTALLED



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
DISPLAY	PowerTube horizontal 13,4Ah - 500Wh
CHARGER	Intuvia on-board computer
FRAME	Standard-Charger 4A
SHOCK	Macina Lycan 27.5" (Bosch Gen:2)
FORK	4-linkage POP System - 125mm, boost 148mm
	for Powertube-integrated Battery - horizontal
	RockShox Monarch RL
	Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout
	RockShox Recon RL, Rem.-soloair-T-15x110
	27.5"-Ø32, 130mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	KTM Comp ST-92A, 7°
BAR	KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740
GRIP	KTM Team VLG-1823D2 Comp lock
BRAKE	Shimano Deore M6000 / Rotor 203-180
SHIFTLEV.	Shimano Deore T6000-10 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
CRANKSET	KTM Delta 160mm (ISIS) // 15T - 3mm boost
SPROCKET	Shimano HG500-10 11-42
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal
WHEELSET	KTM Line TRAIL 27.5" Boost TLE Ambrosio / Shimano Deore - Boost 110/148

1x10
SHIMANO
DEORE

125 mm



135 kg
biker + person + bag



- Black matt (grey+orange)
799414101 Macina Lycan 274 16" / 41cm / 12G / XS
- 799414103 Macina Lycan 274 17" / 43cm / 12G / S
- 799414108 Macina Lycan 274 19" / 48cm / 12G / M
- 799414113 Macina Lycan 274 21" / 53cm / 12G / L



- Black matt (toxicyellow+grey)
799414131 Macina Lycan 274 16" / 41cm / 12G / XS
- 799414133 Macina Lycan 274 17" / 43cm / 12G / S
- 799414138 Macina Lycan 274 19" / 48cm / 12G / M
- 799414143 Macina Lycan 274 21" / 53cm / 12G / L



- Black matt (azzuro+orange)
799415101 Macina Lycan 275 16" / 41cm / 10G / XS
- 799415103 Macina Lycan 275 17" / 43cm / 10G / S
- 799415108 Macina Lycan 275 19" / 48cm / 10G / M
- 799415113 Macina Lycan 275 21" / 53cm / 10G / L



- Black matt (white+orange)
799415131 Macina Lycan 275 16" / 41cm / 10G / XS
- 799415133 Macina Lycan 275 17" / 43cm / 10G / S
- 799415138 Macina Lycan 275 19" / 48cm / 10G / M
- 799415143 Macina Lycan 275 21" / 53cm / 10G / L

E-HARDTAIL



MACINA FREEZE

261 11 CL-CX5i4

CÖBI
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Freeze 26" Fatbike (Bosch Gen:2)
	Fatbike, boost 170mm
	for Standard Battery, on Downtube
FORK	RockShox Bluto RL 26" SA-T-15x150
	26"-80mm, tapered alu, 15x150 maxle light

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	KTM Team KT-6 7"
BAR	KTM Team HB-FB21L 2X, flat 9°, 720
GRIP	KTM Team VLG--775-12D2 Diamond fin/2 Clamps
BRAKE	Shimano MT501/MT520 4-Piston/Rotor 180-180
SHIFTLEV.	Shimano Deore XT M8000-11 w/ Display
R.DERAIL.	Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +, DA
CRANKSET	KTM Delta - Fat 170mm - (ISIS) // 16T - 3mm boost
SPROCKET	Shimano M7000-11 11-46
PEDAL	VP-539 black

WHEELSET	Hayes Mulefut 80SL 26"
TIRE F	Hayes classic - Boost 150/177
TIRE R	Schwalbe Jumbo Jim, Snake-skin, Addix - 100-559
SADDLE	Selle Italia Nepal OE
SEATPOST	KTM Team SP-619K 30.9/400
WEIGHT	22.4 kg without pedal

MACINA MIGHTY

291 XT11 Si-CX5i4

LFC
READY

Light Link
PRE-INSTALLED

CÖBI
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina MTB 29" - (Bosch Gen:2)
	Hardtail, boost 148mm
	for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour Aion 35, AIR-Boost, RLR, T, 15x110
	29"-036, 100mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	Ergotec Piranha-2 7"
BAR	Ergotec Lowriser, 15mm, 12°, 740mm
GRIP	KTM Team VLG--775-12D2 Diamond fin/2 Clamps
BRAKE	Shimano Deore XT M8000/M8020 4-Piston, Rotor 203-180
SHIFTLEV.	Shimano Deore XT M8000-11 w/ Display
R.DERAIL.	Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +, DM
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost
SPROCKET	Shimano M7000-11 11-46

PEDAL	VP-197 Alloy-light
WHEELSET	KTM Line HD 29" Boost
	Ryde 40 / DT-350 classic - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Smart Sam +, Snake-skin, Addix - 57-622
TIRE R	Schwalbe Smart Sam +, Snake-skin, Addix - 57-622
SADDLE	Selle Royal Viaggio (8mm Rails)
SEATPOST	Ergotec Skalar, 10mm Offset- 30.9/350 (400)
LIGHT	KTM light link
	(cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	22,9kg without pedal

- Black matt (toxicorange)
799418103 Macina Freeze 261 17" / 43cm / 11G / S
- 799418108 Macina Freeze 261 19" / 48cm / 11G / M
- 799418113 Macina Freeze 261 21" / 53cm / 11G / L

- Black matt (white+grey)
799420103 Macina Mighty 291 17" / 43cm / 11G / S
- 799420108 Macina Mighty 291 19" / 48cm / 11G / M
- 799420113 Macina Mighty 291 21" / 53cm / 11G / L
- 799420117 Macina Mighty 291 22.5" / 57cm / 11G / XL

MACINA MIGHTY

292 11 Si-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



Cobi
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina MTB 29" - (Bosch Gen:2)

Hardtail, boost 148mm

for Standard Battery, semi-integrated

Fork Suntour XCR 34 AIR-Boost RLR, T, 15x110

29" -034, 100mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
Ergotec Piranha-2 7"

STEM Ergotec Lowriser, 15mm, 12", 740mm

BAR Ergotec Lowriser, 15mm, 12", 740mm

GRIP KTM Team VLG-775-12D2 Diamond fin/2 Clamps

Brake Tektro HD-M745 4-Piston/

Rotor 203-180 (2,3mm)

SHIFTLEV. Shimano SLX M7000-11 w/ Display

R.DERAIL. Shimano SLX M7000 GS-shadow +, DM

CRANKSET KTM Kappa 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost

SPROCKET Shimano M7000-11 11-46

PEDAL VP-197 Alloy-light
KTM Line HD 29" Boost

WHEELSET Ryde 40 / DT-370 classic - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Smart Sam +, Snake-skin, Addix - 57-622

TIRE R Schwalbe Smart Sam +, Snake-skin, Addix - 57-622

SADDLE Selle Royal Viaggio (8mm Rails)

SEATPOST Ergotec Skalar, 10mm Offset- 30.9/350 (400)

LIGHT KTM light link

(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 23,6 kg without pedal

1x11
SHIMANO
SLX

BIKE CATEGORY
E2

174 KG
Bike + Pilot + Battery

Epicgrey matt (orange+black)

- 799421103 Macina Mighty 292 17" / 43cm / 11G / S
- 799421108 Macina Mighty 292 19" / 48cm / 11G / M
- 799421113 Macina Mighty 292 21" / 53cm / 11G / L
- 799421117 Macina Mighty 292 22.5" / 57cm / 11G / XL



MACINA — RACE




Gemeinsam die Natur neu entdecken.

FOLLOWING THE MOUNTAIN'S CALL.

**Exploring nature
from a new point
of view together.**

Das perfekt in den Rahmen integrierte Bosch CX Antriebssystem bietet überragenden Schub selbst auf steilen Anstiegen. Der vollintegrierte Bosch PowerTube Akku schmiegt sich formschön in den Rahmen. Entspanntes Radeln wird neu definiert. Neueste Produktionsstandards wie Hydroforming, Gesenkschmieden, CNC, Extrudieren, Bearbeitung und Gravity Casting sind die Technologien, welche bei diesem Rahmen der Extraklasse zum Einsatz kommen. Speziell die Technologie des Gravity Castings verbessert die Steifigkeit des Rahmens enorm.

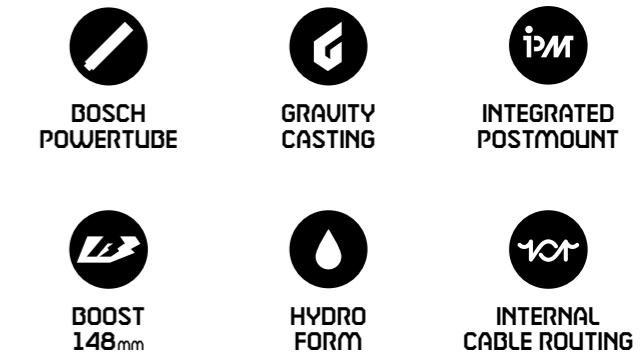

The full-integrated PowerTube Battery as well as the strong CX engine are perfectly fitted in the frame and has enough boost for every rise you can think of. Latest production methods like hydro-forming, drop forging, extrusion, CNC processing and Gravity Casting are used for the production of this frame. Especially Gravity Casting is vastly improving the stiffness of the frame.

MACINA RACE

292 12 PT-CX5K4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



PRE-INSTALLED



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Kiox on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina MTB 29" - (Bosch Gen:2)
FORK	Hardtail, boost 148mm
	for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Fox 32 A Float, Rhyth., GRIP-Rem, T-15x110
	29" -Ø32, 100mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Headset-System - Kiox Display
STEM	KTM Ahead 11" JD-ST218A for Kiox Display
BAR	KTM Team HB-FB21L -2X flat 9°, 700
GRIP	KTM Team VLG-1822D2 Comp lock
BRAKE	Shimano MT501/MT520 4-Piston/
	Rotor 203-180
SHIFTLEV.	Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click
R.DERAILL.	Sram RD GX Eagle
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 16T - x-sync boost
SPROCKET	Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50

PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal
WHEELSET	KTM Line CC 29" Boost
	Ambrosio / Shimano Deore - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.
SADDLE	Selle Italia SL X3 XP-Keramid
SEATPOST	KTM Team SP-619K 30.9/400
LIGHT	KTM light link
	(cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	22,2 kg without pedal

1×12
SRAM GX/NX



BIKE CATEGORY
E3

143 kg
bicycle + person + luggage

MACINA RACE

293 12 PT-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



PRE-INSTALLED

Cobi
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina MTB 29" - (Bosch Gen:2)
FORK	Hardtail, boost 148mm
	for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	RockShox Judy slv, TK-Rem, SA-FB-T-15x110
	29" -Ø32, 100mm, tapered alu, QR15x110 maxle I

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +5
STEM	KTM Comp ST-92A, 7°
BAR	KTM Comp HB-FB21L -2X flat 9°, 700
GRIP	KTM Team VLG-1822D2 Comp lock
BRAKE	Shimano MT201 (Alloy Lever) / Rotor 180-180
SHIFTLEV.	Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click
R.DERAILL.	Sram RD NX Eagle
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 16T - x-sync boost
SPROCKET	Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line CC 29" Boost
	Ambrosio / Shimano Deore - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.
SADDLE	KTM VL-3381
SEATPOST	KTM Comp SP-DC1K 30.9/400
LIGHT	KTM light link
	(cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	22,6 kg without pedal

Black matt (grey+orange)

799422103 Macina Race 292 17" / 43cm / 126 / S
799422108 Macina Race 292 19" / 48cm / 126 / M
799422113 Macina Race 292 21" / 53cm / 126 / L

Black matt (orange)

799423103 Macina Race 293 17" / 43cm / 126 / S
799423108 Macina Race 293 19" / 48cm / 126 / M
799423113 Macina Race 293 21" / 53cm / 126 / L

1×12
SRAM NX/NX



BIKE CATEGORY
E3

143 kg
bicycle + person + luggage

MACINA RACE

273 12 PT-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED

C03I
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina MTB 27.5" - (Bosch Gen:2)

Hardtail, boost 148mm

for Powertube-integrated Battery - horizontal

RockShox Judy slv, TK-Rem, SA-FB-T-15x110

27.5" -032, 100mm, tapered alu, QR15x110 maxle1

HEADSET KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
KTM Comp ST-92A, 7"

STEM KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680

BAR KTM Comp HB-FB21L -2X flat 9°, 700

GRIP KTM Team VLG-1822D2 Comp lock

BRAKE Shimano MT201 (Alloy Lever) / Rotor 180-180

SHIFTLEV. Sram SL NX Eagle-12 / e-MTB 12 single click

R.DERAILL. Sram RD NX Eagle

CRANKSET KTM Kappa 170mm (ISIS) // 16T - x-sync boost

SPROCKET Sram CS NX Eagle XG1230-12 11-50

PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET KTM Line CC 27.5" Boost
Ambrosio / Shimano Deore - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.

TIRE R Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.

SADDLE KTM VL-3381

SEATPOST KTM Comp SP-DC1K 30.9/350

LIGHT KTM light link

(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 21,2kg without pedal

MACINA RACE

294 10 PT-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED

C03I
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina MTB 29" - (Bosch Gen:2)

Hardtail, boost 148mm

for Powertube-integrated Battery - horizontal

Suntour XCR 32, coil-LO, T-15x100

29" -032, 100mm, tapered alu, QR15x100

HEADSET KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +5
KTM Comp ST-92A, 7"

STEM KTM Comp HB-FB21L -2X flat 9°, 700

BAR KTM Comp HB-FB21L -2X flat 9°, 700

GRIP KTM Team VLG-1822D2 Comp lock

BRAKE Shimano MT200 / Rotor 180-180

SHIFTLEV. Shimano Deore T6000-10 w/Display

R.DERAILL. Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)

CRANKSET KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost

SPROCKET Shimano HG500-10 11-42

PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET KTM Line CC 29", B
Ambrosio / Shimano Deore - 100/148 Boost

TIRE F Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.

TIRE R Schwalbe Smart Sam, 57-622, Perf.

SADDLE KTM VL-3381

SEATPOST KTM Comp SP-DC1K 30.9/400

LIGHT KTM light link

(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 22,6kg without pedal



Black matt (orange)

799424100 Macina Race 273 15" / 38cm / 12G / XS
799424103 Macina Race 273 17" / 43cm / 12G / S
799424108 Macina Race 273 19" / 48cm / 12G / M

White matt (petrol+black)

799424130 Macina Race 273 15" / 38cm / 12G / XS
799424133 Macina Race 273 17" / 43cm / 12G / S
799424138 Macina Race 273 19" / 48cm / 12G / L

Black matt (white+azzuro)

799425103 Macina Race 294 17" / 43cm / 10G / S
799425108 Macina Race 294 19" / 48cm / 10G / M
799425113 Macina Race 294 21" / 53cm / 10G / L

1x12
SRAM NX/NX



E3

142 kg
bicycle + person + bag

1x10
SHIMANO DEORE



E3

143 kg
bicycle + person + bag

MACINA RACE

274 10 PT-CX5i4



LIGHT
FENDER
CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



COBI
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina MTB 27.5" - (Bosch Gen:2)
Hardtail, boost 148mm
for Powertube-integrated Battery - horizontal

FORK Suntour XCR 32, coil-L0, T-15x100
27.5" - Ø32, 100mm, tapered alu, QR15x100

HEADSET KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
KTM Comp ST-92A, 7"

STEM KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680

BAR KTM Comp VLG-1822D Comp lock

GRIP KTM Team VLG-1822D Comp lock

Brake Shimano MT200 / Rotor 180-180

SHIFTEV. Shimano Deore T6000-10 w/Display

R.DERAILL. Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)

CRANKSET KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost

SPROCKET Shimano HG500-10 11-42

PEDAL VP-195-E MTB Alloy Pedal

WHEELSET KTM Line CC 27.5", B
Ambrosio / Shimano Deore - 100/148 Boost
Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.
Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.

TIRE F

TIRE R

SADDLE KTM VL-3381

SEATPOST KTM Comp SP-DC1K 30.9/35

LIGHT KTM light link
(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 22.1 kg without pedal



Black matt (white+azzuro)

799426100 Macina Race 274 15" / 38cm / 10G / XS
799426103 Macina Race 274 17" / 43cm / 10G / S
799426108 Macina Race 274 19" / 48cm / 10G / M

Lightgrey matt (magenta+white)

799426130 Macina Race 274 15" / 38cm / 10G / XS
799426133 Macina Race 274 17" / 43cm / 10G / S
799426138 Macina Race 274 19" / 48cm / 10G / M

1x10
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E3

143 kg
bicycle + person + bag



1x10
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E3

146 KG


MACINA RACE LFC

10 PT-CX5i4



LIGHT
FENDER
CARRIER



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED

C03I
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
PerformanceLine CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina MTB 29" - (Bosch Gen:2)

Hardtail, boost 148mm

for Powertube-integrated Battery - horizontal

FORK Suntour XCR 34, coil-LO, T-15x110

29" -Ø34, 100mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10

STEM KTM Comp ST-92A, 7"

BAR KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680

GRIP KTM Team VLG-1822D Comp lock

Brake Shimano MT200 / Rotor 180-180

SHIFTLEV. Shimano Deore T6000-10 w/Display

R.DERAILL. Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)

CRANKSET KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost

SPROCKET Shimano HG500-10 11-42

PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET KTM Line CC 29", B

Ambrosio / Shimano Deore - Boost 110/148

TIRE F Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.
TIRE R Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.

SADDLE Selle Royal Look-In Athletic

SEATPOST KTM Comp SP-DC1K 30.9/400

KICKSTAND Hebie 0662 X8 rear kickstand

MUDGUARD Tubus Wingee Alloy-Fenderset 72mm

CARRIER Tubus Wingee Alloy-Carrier snap-it

LAMP F B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux,
Sens+TF, 12V DC

LAMP R B+M Toplight Mini

WEIGHT 25,3kg without pedal

- Black matt (white+azzuro)
799427103 Macina Race LFC 17" / 43cm / 10G / S
- 799427108 Macina Race LFC 19" / 48cm / 10G / M
- 799427113 Macina Race LFC 21" / 53cm / 10G / L

MACINA ACTION

291 10 Si-CX5P4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



1x10
SHIMANO
DEORE



143 kg
bike + person + bag

MACINA ACTION

271 10 Si-CX5P4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



1x10
SHIMANO
DEORE



143 kg
bike + person + bag

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina MTB 29" - (Bosch Gen:2) Hardtail, boost 148mm for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour XCM34 boost, coil-L0-T-15x110 29" -Ø34, 100mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +5
STEM	KTM Comp ST-92A, 7"
BAR	KTM Comp HB-FB21L -2X flat 9°, 700
GRIP	KTM Team VLG-1822D2 Comp lock
Brake	Shimano MT200 / Rotor 180-180
SHIFTLEV.	Shimano Deore T6000-10 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost
SPROCKET	Shimano HG500-10 11-42
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line CC 29", B Ambrosio / Shimano Deore - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 57-622, K-Guard
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 57-622, K-Guard
SADDLE	KTM VL-3381
SEATPOST	KTM Comp SP-DC1K 30.9/400
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	22.7 kg without pedal

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina MTB 27.5" - (Bosch Gen:2) Hardtail, boost 148mm for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour XCM34 boost, coil-L0-T-15x110 27.5" -Ø34, 100mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET	KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10
STEM	KTM Comp ST-92A, 7"
BAR	KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680
GRIP	KTM Team VLG-1822D2 Comp lock
Brake	Shimano MT200 / Rotor 180-180
SHIFTLEV.	Shimano Deore T6000-10 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost
SPROCKET	Shimano HG500-10 11-42
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line CC 27.5", B Ambrosio / Shimano Deore - Boost 110/148
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 57-584, Perf.
SADDLE	KTM VL-3381
SEATPOST	KTM Comp SP-DC1K 30.9/350
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	22.1 kg without pedal

Black matt (orange)

799428103 Macina Action 291 17" / 43cm / 10G / S
799428108 Macina Action 291 19" / 48cm / 10G / M
799428113 Macina Action 291 21" / 53cm / 10G / L


MACINA — RIDE



**Integration ist
das Maß aller
Dinge bei diesem
neuen Casual
E-MTB.**

**CASUAL DESIGN
MEETS INTEGRATION.**

Das Konzept ermöglicht einen reduzierten und ansprechenden Look des Rahmens, welcher den bewährten Active Line (Plus) Motor (Bosch Drive Unit Gen3) und den Bosch Powerpack Akku formschön integriert. Nur durch den Einsatz von präzisester Aluminiumverarbeitung wie Hydroforming, Gesenkschmieden, CNC Bearbeitung und Gravity Casting ist es möglich, einen Rahmen dieser Kategorie zu fertigen. Kombiniert mit den schlanken aber hochwertigen Kunststoff-Spritzguss-Abdeckungen entsteht ein Casual Mountainbike mit modernem Design für das hügelige Umfeld auch abseits der Straße.

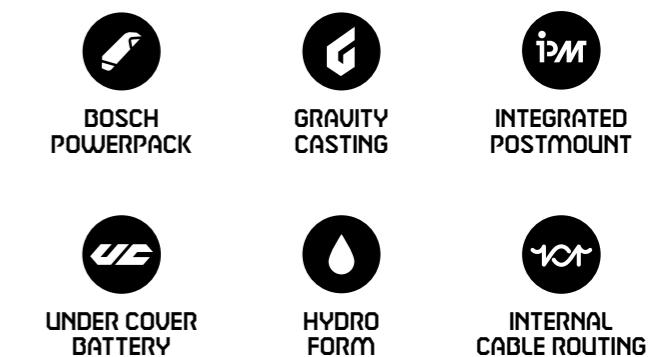

**Integration is
king for this
casual E-MTB.**

The completely new frame concept creates a reduced and appealing optic of the frame, which is nicely implementing the Active Line Plus Engine as well as the Bosch Power Pack. Latest technologies are used for the production of this frame: like hydroforming, drop forging, CNC processing and gravity casting. Combined with high level plastic injection molding cover we can produce a casual MTB meeting latest design standards for the hills as well as offroad.

MACINA RIDE

291 9 UC-A+SP4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



1x9
SHIMANO
ALTUS

BIKE CATEGORY
E2

143 kg
bike + person + bag

MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Activeline plus - 50Nm

BATTERY Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Purion on-board computer

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina MTB 29" - (Bosch Gen:3)

Hardtail, EW: 135QR

for Standard Battery, under cover integrated
Suntour XCM, coil-HLO-9QR

29" - Ø32, 100mm, 1.1/8" steel, QR9

HEADSET Ritchey OE Logic Zero
STEM KTM Comp ST-92A, 7"

BAR KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680

GRIP KTM Team VLG-1822D2 Comp lock

BRAKE Shimano MT200 / Rotor 180-180

SHIFTLEV. Shimano Altus M2000-9 w/Display

R.DERAIL. Shimano Altus M2000 SGS-shadow

CRANKSET KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T

SPROCKET Shimano HG200-9 black 11-36

PEDAL Wellgo C280DU, one piece alloy

WHEELSET KTM Line 29", CC
Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F Schwalbe Smart Sam, 57-622, K-Guard
TIRE R Schwalbe Smart Sam, 57-622, K-Guard
SADDLE KTM VL-3381
SEATPOST KTM Line SP-612N 30.9/350
LIGHT KTM light link
(cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT 22,3 kg without pedal



Orange (black)

799430103 Macina Ride 291 17" / 43cm / 9G / S

799430108 Macina Ride 291 19" / 48cm / 9G / M

799430113 Macina Ride 291 21" / 53cm / 9G / L



E-HARDTAIL

Nationalpark Region Ennstal

60

MACINA RIDE

271 9 UC-A+SP4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



1x9
SHIMANO
ALTUS



BIKE CATEGORY
E2

142 kg



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Activline plus - 50Nm
BATTERY Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY Purion on-board computer
CHARGER Standard-Charger 4A
FRAME HMacina MTB 27.5" - (Bosch Gen:3)
Hardtail, EW: 135QR
for Standard Battery, under cover integrated
FORK Suntour XCM, coil-HLO-9QR
27.5" - Ø32, 100mm, 1.1/8" steel, QR

HEADSET Ritchey OE Logic Zero
STEM KTM Comp ST-92A, 7°
BAR KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680
GRIP KTM Team VLG-1822D2 Comp lock
BRAKE Shimano MT200 / Rotor 180-180
SHIFTLEV. Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAILL. Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
SPROCKET Shimano HG200-9 black 11-36
PEDAL Wellgo C280DU, one piece alloy

WHEELSET KTM Line 27.5" CC
Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F Schwalbe Smart Sam, 57-584, K-Guard
TIRE R Schwalbe Smart Sam, 57-584, K-Guard
SADDLE KTM VL-3381
SEATPOST KTM Line SP-612N 30.9/350
LIGHT KTM light link
(cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT 21.7 kg without pedal

- ✓ Orange (black)
- ✓ 799431100 Macina Ride 271 15" / 38cm / 9G / XS
- ✓ 799431103 Macina Ride 271 17" / 43cm / 9G / S
- ✓ 799431108 Macina Ride 271 19" / 48cm / 9G / M



LADY CHARACTER

Mode auf dem Weg.

Loose fit-Schnitt für entspanntes Radfahren.
Short mit 4wege Stretcheinsätzen für die beste Bewegungsfreiheit.

Fashion on the Trail.

Loose fit cut for relaxed biking.
Short with 4way stretch inserts for best movement.
Helmet with more protection surface.



MACINA RIDE

292 9 UC-A+4P2



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11,0Ah - 400Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Compact-Charger 2A
FRAME	Macina MTB 29" - (Bosch Gen:3) Hardtail, EW: 135QR for Standard Battery, under cover integrated
FORK	Suntour XCM, coil-HLO-9QR 29" - Ø32, 100mm, 1.1/8" steel, QR9

HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Comp ST-92A, 7"
BAR	KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680
GRIP	KTM Team VLG-1822D2 Comp lock
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-180
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAIL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
SPROCKET	Shimano HG200-9 black 11-36
PEDAL	Wellgo C280DU, one piece alloy

WHEELSET	KTM Line 29", CC Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 57-622, K-Guard
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 57-622, K-Guard
SADDLE	KTM VL-3381
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30,9/350
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	22,1 kg without pedal

1x9
SHIMANO
ALTUS



143 kg
biker + person + bag

MACINA RIDE

272 9 UC-A+4P2



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11,0Ah - 400Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Compact-Charger 2A
FRAME	Macina MTB 27,5" - (Bosch Gen:3) Hardtail, EW: 135QR for Standard Battery, under cover integrated
FORK	Suntour XCM, coil-HLO-9QR 27,5" - Ø32, 100mm, 1,1/8" steel, QR9

HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Comp ST-92A, 7"
BAR	KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680
GRIP	KTM Team VLG-1822D2 Comp lock
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-180
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAIL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
SPROCKET	Shimano HG200-9 black 11-36
PEDAL	Wellgo C280DU, one piece alloy

WHEELSET	KTM Line 27,5", CC Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 57-584, K-Guard
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 57-584, K-Guard
SADDLE	KTM VL-3381
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30,9/350
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	21,8 kg without pedal

Lightgrey matt (orange)

- 799432103 Macina Ride 292 17" / 43cm / 9G / S
- 799432108 Macina Ride 292 19" / 48cm / 9G / M
- 799432113 Macina Ride 292 21" / 53cm / 9G / L

Lightgrey matt (orange)

- 799433113 Macina Ride 272 15" / 38cm / 9G / XS
- 799433100 Macina Ride 272 17" / 43cm / 9G / S
- 799433108 Macina Ride 272 19" / 48cm / 9G / M

1x9
SHIMANO
ALTUS



142 kg
biker + person + bag


MACINA SCOUT



BACK
TO NATURE.

**Querfeldein,
mit dem Extra
an Sicherheit
und Komfort.**

Das gutmütige und leicht zu handhabende Macina Scout bringt dich hinaus aus der Stadt, hinauf auf die Alm. Robuste und zuverlässige Technik bietet immer ein Plus an Sicherheit, um Deine Umgebung entspannt erkunden zu können.

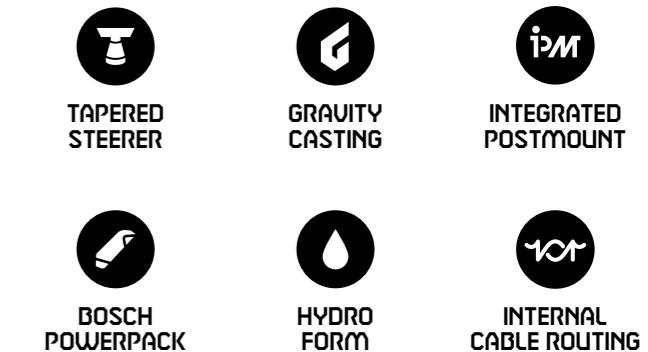

**Cross country
with an added
extra of safety
and comfort.**

The easy to use Macina Scout let you leave the city behind and go upon the hill. Reliable technology, offers a plus of safety, letting you explore your surroundings.

1x11
SHIMANO
SLX

BIKE CATEGORY
E2

144 KG




MACINA SCOUT

271 11 Si-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED

C03I

READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm
BATTERY Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY Intuvia on-board computer with remote
CHARGER Standard-Charger 4A
FRAME Macina MTB 27,5" US - (Bosch Gen:2)
MTB-US, EW: 1350R
for Standard Battery, semi-integrated
FORK Suntour XCR 34-AIR, RLR, T-15x110
27,5" - Ø34 - 80mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5
STEM KTM Line Satori UP+AHS 31,8 adjustable
BAR KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680
GRIP Ergon GP10 SD OEM
BRAKE Tektro HD-M745 4-Piston/
Rotor 180-180 (2,3mm)
SHIFTLEV. Shimano SLX M7000-11 w/ Display
R.DERAILL. Shimano SLX M7000 GS-shadow +, DM
CRANKSET KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost
SPROCKET Shimano M7000-11 11-46

PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal
WHEELSET KTM Line HD 27,5"
Ryde Andra 40 / Shimano Deore - 110/135
TIRE F Schwalbe Smart Sam Perform. DD - 57-584
TIRE R Schwalbe Smart Sam Perform. DD - 57-584
SADDLE Selle Royal Look-In Moderate
SEATPOST KTM Comp SP-DC1K 30,9/350
LIGHT KTM light link
(cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT 23,2 kg without pedal

- Lightgrey matt (black+orange)
✓ 799437503 Macina Scout 271 43cm / 11G
✓ 799437506 Macina Scout 271 46cm / 11G
✓ 799437511 Macina Scout 271 51cm / 11G
✓ 799437516 Macina Scout 271 56cm / 11G

MACINA SCOUT LFC

11 Si-CX5i4



LIGHT
FENDER
CARRIER



C03I
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina MTB 27,5" US - (Bosch Gen:2)

MTB-US, EW: 135QR

For Standard Battery, semi-integrated

FORK Suntour XCR 34-AIR, RLR, T-15x110
27,5" - Ø34 - 80mm, tapered alu, QR15x110

HEADSET KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5

STEM KTM Line Satori UP+AHS 31,8 adjustable

BAR KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680
GRIP Ergon GP10 SD OEM

BRAKE Tektro HD-M745 4-Piston/ Rotor 180-180 (2,3mm)

SHIFTLEV. Shimano SLX M7000-11 w/ Display

R.DERAIL. Shimano SLX M7000 GS-shadow +, DM

CRANKSET KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T - 3mm boost

SPROCKET Shimano M7000-11 11-46

PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET KTM Line HD 27,5"

Ryde Andra 40 / Shimano Deore - 110/135

TIRE F Schwalbe Smart Sam Perform. DD - 57-584

TIRE R Schwalbe Smart Sam Perform. DD - 57-584

SADDLE Selle Royal Look-In Moderate
SEATPOST KTM Comp SP-DC1K 30,9/350

KICKSTAND Hebie 0662 X8 rear kickstand

MUDGUARD Tubus Winge Alloy-Fenderset 72mm

CARRIER Tubus Winge Alloy-Carrier

snap-it plattform (rail optional)

LAMP F B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux,

Sens+TF, 12V DC

LAMP R B+M XelTec Mini, 12VDC

LIGHT KTM light link

(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 24,9kg without pedal

1x11
SHIMANO
SLX



145 kg
bicycle + person + bag





MACINA MINI ME

241 9 CL-A4i4

COBI
READY



1x9
SHIMANO
ALTUS

BIKE CATEGORY
E2

69 KG
CYCLE + PERSON + BAG

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Activeline - 40Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11.0Ah - 400Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina MTB 24" - (Bosch Gen:3) Hardtail, EW: 1350R for Standard Battery, on Downtube
FORK	Suntour XCR, air-LO 24" - Ø28, 63mm, 1.1/8" steel, QR9
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Comp ST-92A, 7°
BAR	KTM Comp HB-FB12L -flat, 560mm
GRIP	KTM Team VLG-1822D Comp lock
BRAKE	Tektro HD M291 / Rotor 160-180
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAIL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 152mm (mini-ISIS) // 38T
SPROCKET	Shimano HG200-9 black 11-34
PEDAL	VP-225

WHEELSET	KTM Line CC 24" Ambrosio / Shimano M475 - 100/135
TIRE F	Schwalbe Table Top, Perform. Addix - 57-507
TIRE R	Schwalbe Table Top, Perform. Addix - 57-507
SADDLE	KTM VL- 5110
SEATPOST	KTM Line SP-612N 27.2/300 (24")
WEIGHT	18.7 kg without pedal

BESCHRÄNKUNGEN

Beschränkungen zur Sicherheit bei Benutzung durch Kinder:

- Die Unterstützungsgeschwindigkeit ist auf 20km/h begrenzt.
- Die Schiebehilfe ist deaktiviert.
- Beim Einschalten befindet sich das E-Bike zuerst im Off-Modus.
- Das höchstzulässige Gesamtgewicht liegt bei 50 kg (Fahrer + Gepäck).

Beachten Sie bitte sämtliche weiteren Hinweise
in den Bedienungsanleitungen!

Spezielle Hinweise:

- Dieses E-Bike ist für Personen ab dem vollendeten 8. Lebensjahr nach einer umfassenden Einführung geeignet.
- Dieses Kinder-E-Bike ist nur für die Benutzung auf befestigten Radwegen und Straßen geeignet.
- Eine Benutzung am Gehweg ist nicht gestattet.
- Achten Sie darauf, dass Kinder bei Benutzung dieses E-Bikes stets einen geprüften Fahrradhelm und geeignetes festes Schuhwerk tragen.

RESTRICTIONS

Safety restrictions for use by children:


- Safety restrictions for use by children:
- The support speed is limited to 20km/h.
- The walk assistance is deactivated.
- When switching on, the e-bike is in Off mode first.
- The permissible total weight is limited to 50 kg (driver + luggage).

Please note all other information in the operating instructions!

Special notes:

- This e-bike is suitable for people over the age of 8 after a comprehensive introduction.
- This children's e-bike is only suitable for use on paved bike paths and roads.
- Use on the sidewalk is not permitted.
- When using this e-bike, always ensure that children wear a certified bicycle helmet and suitable solid footwear.

E-OFFROAD

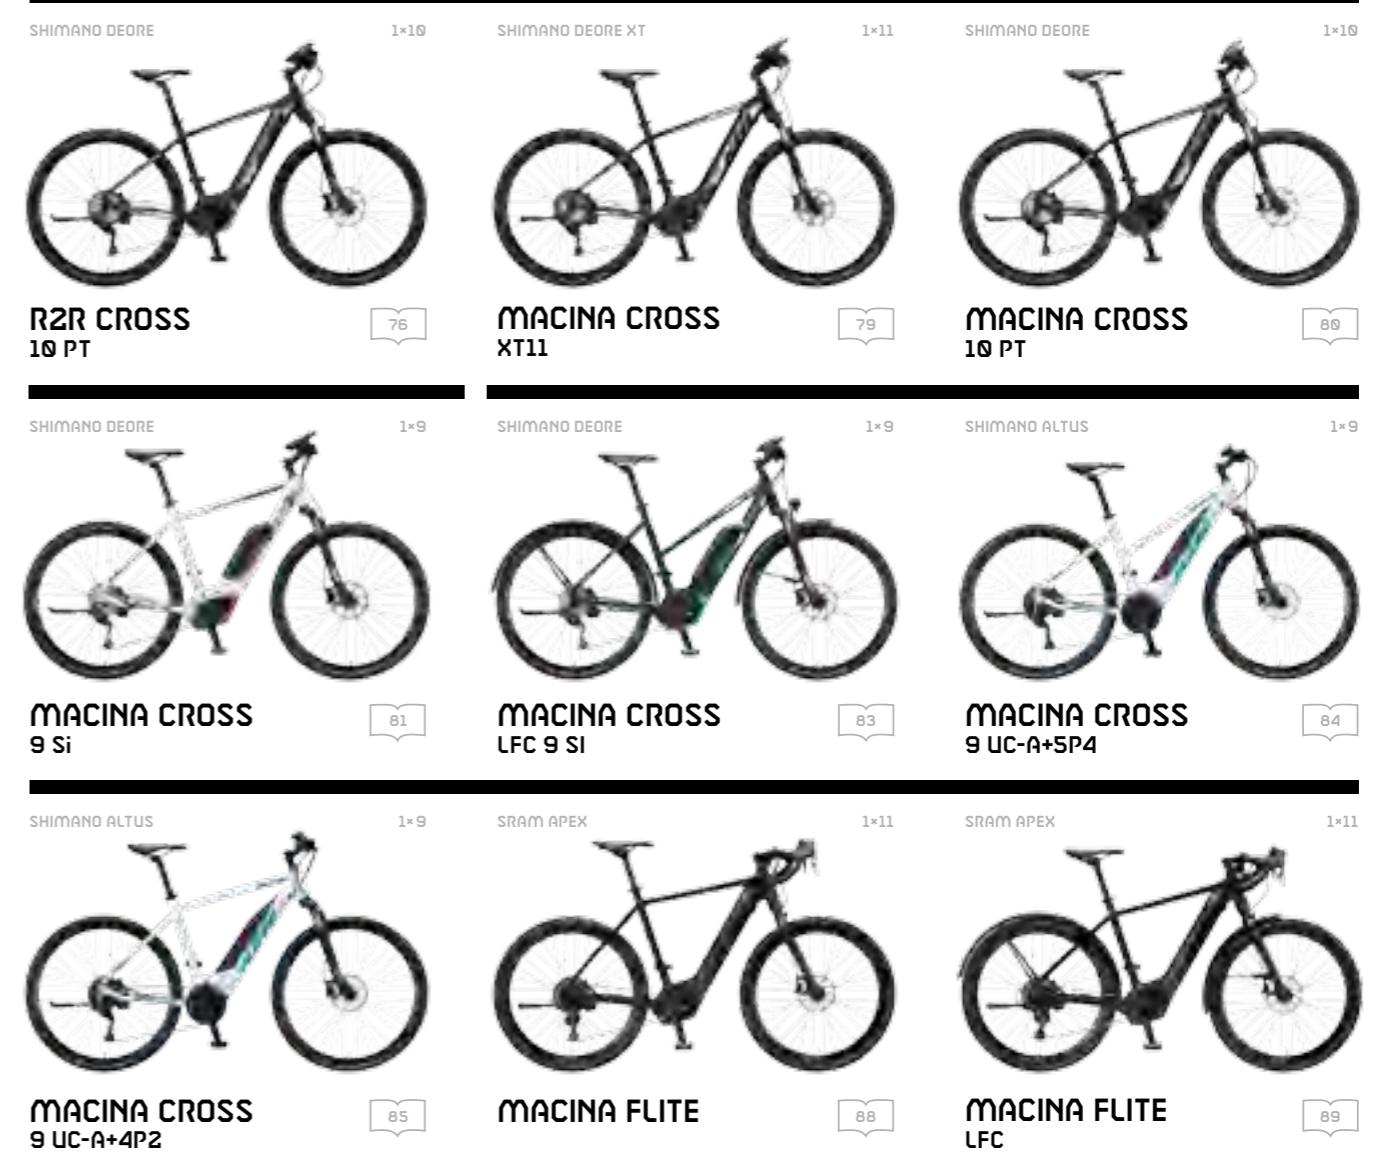

R2R CROSS

10 PT-CX5C04



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Cobi Sport Cockpit with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina Trekking Offroad (Bosch Gen:2)
fake-taper, angle limit, Disc
for Powertube-integrated Battery - horizontal

FORK Suntour NCX-D coil, LO (SF18K)
700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR

HEADSET KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")

STEM KTM Line AS-021, 17"

BAR KTM Line JD-442A Lowrizer, 640

GRIP Ergon GP3 SD OEM /w Barend

BRAKE Shimano MT400 / Rotor 180-160

SHIFTLEV. Shimano Deore T6000-10 w/Display

DERAILL. Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)

CRANKSET KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T

SPROCKET Shimano HG500-10 11-42

PEDAL VP-195-EMTB AlloyPedal

WHEELSET KTM Line 700C
Ambrosio / Shimano Deore - 100/135

TIRE F Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.

TIRE R Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.

SADDLE KTM VL-3379

SEATPOST KTM Line SP-612N 30.9/350

KICKSTAND KTM Line 006 rear kickstand

LIGHT KTM light link
(cable pre-installation for light equipment)

WEIGHT 22,3kg without pedal



Black matt (grey+orange)

799458106 KTM R2R CROSS 10 CX5C0 HE 46
799458111 KTM R2R CROSS 10 CX5C0 HE 51
799458116 KTM R2R CROSS 10 CX5C0 HE 56
799458120 KTM R2R CROSS 10 CX5C0 HE 60

↗ 799458206 KTM R2R CROSS 10 CX5C0 DA 46
↗ 799458211 KTM R2R CROSS 10 CX5C0 DA 51
↗ 799458216 KTM R2R CROSS 10 CX5C0 DA 56

1x10
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E2

143 kg
cyclo + person + bag





MACINA CROSS

XT11 PT-CX5K4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



KIOX



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Kiox on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Offroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-E air, LO, 15QLC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA
HEADSET	KTM Headset-System - Kiox Display
STEM	KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display
BAR	KTM Team JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
Brake	Shimano Deore XT T8000 / 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Deore XT M8000-11 w/Display
R.DERAIL.	Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano M7000-11 11-46
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Deore XT - 100/135
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.
SADDLE	KTM VL-3379
SEATPOST	KTM Team SP-619K 30.9/350
KICKSTAND	Hebie 0662 X8 rear kickstand
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	21.6 kg without pedal



Black matt (white+grey)

- ↗ 799440106 Macina Cross XT 11 CX5 HE46
- ↗ 799440111 Macina Cross XT 11 CX5 HE51
- ↗ 799440116 Macina Cross XT 11 CX5 HE56
- ↗ 799440120 Macina Cross XT 11 CX5 HE60

- ↗ 799440206 Macina Cross XT 11 CX5 DA46
- ↗ 799440211 Macina Cross XT 11 CX5 DA51
- ↗ 799440216 Macina Cross XT 11 CX5 DA56

MACINA CROSS

10 PT-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



Cobi
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Offroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR

HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")
STEM	KTM Line AS-021, 17"
BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano Deore T6000 / 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Deore T6000-10 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG500-10 11-42
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Deore - 100/135
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.
SADDLE	KTM VL-3379
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	22.1kg without pedal

MACINA CROSS

9 Si-CX5i4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



Cobi
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Offroad (Bosch Gen:2) Crossbike, EW: 135QR for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF18) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR

HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line AS-021, 17"
BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano MT201 (Alloy Lever) / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M592 GS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG201-9 silver 11-36
PEDAL	VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Deore - 100/135
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 47-622, Perf.
SADDLE	KTM VL-3379
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	21.8 kg without pedal



Black matt (grey+orange)

- 799441106 Macina Cross 10 CX5 HE46
- 799441111 Macina Cross 10 CX5 HE51
- 799441116 Macina Cross 10 CX5 HE56
- 799441120 Macina Cross 10 CX5 HE60

799441206 Macina Cross 10 CX5 DA46

- 799441211 Macina Cross 10 CX5 DA51
- 799441216 Macina Cross 10 CX5 DA56



White matt (black+red)

- 799442106 Macina Cross 9 CX5 HE46
- 799442111 Macina Cross 9 CX5 HE51
- 799442116 Macina Cross 9 CX5 HE56
- 799442120 Macina Cross 9 CX5 HE60

799442206 Macina Cross 9 CX5 DA46

- 799442211 Macina Cross 9 CX5 DA51
- 799442216 Macina Cross 9 CX5 DA56

1x9
SHIMANO
DEORE



143 kg
bicycle + person + bag

E-OFFROAD

E-OFFROAD



MACINA CROSS LFC

9 Si-CX5i4



LIGHT
FENDER
CARRIER



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED

C0BI
READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
PerformanceLine CX - 75Nm

BATTERY Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina Trekking Offroad (Bosch Gen:2)
Crossbike, EW: 135QR
for Standard Battery, semi-integrated

FORK Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15)

700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR

HEADSET Ritchey OE Logic Zero

STEM KTM Line AS-021, 17°

BAR KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP Ergon GP3 SD OEM /w Barend

BRAKE Shimano MT201 (Alloy Lever) / Rotor 180-160

SHIFTLEV. Shimano Altus M2000-9 w/Display

R.DERAILL. Shimano Deore M592 SGS-shadow

CRANKSET KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T

SPROCKET Shimano HG201-9 silver 11-36

PEDAL VP-195-E MTB AlloyPedal

WHEELSET KTM Line 700C

Ambrosio / Shimano Deore - 100/135

TIRE F Schwalbe Smart Sam, 42-622, K-Guard

TIRE R Schwalbe Smart Sam, 42-622, K-Guard

SADDLE Selle Royal Look-In Athletic

SEATPOST KTM Line SP-612N 30.9/350

KICKSTAND KTM Line 006 rear kickstand

MUDGUARD Tubus Wingee Alloy-Fenderset 52mm

CARRIER Tubus Wingee Alloy-pannier rails
(platform option)

LAMP F B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux,
Sens+TF, 12V DC

LAMP R B+M XelTec Mini, 12VDC
WEIGHT 23,1 kg without pedal



Black matt (white+azzuro)

- 799443106 Macina Cross LFC 9 CX5 HE46
- 799443111 Macina Cross LFC 9 CX5 HE51
- 799443116 Macina Cross LFC 9 CX5 HE56
- 799443120 Macina Cross LFC 9 CX5 HE60



- 799435206 Macina Cross LFC 9 CX5 DA46
- 799435211 Macina Cross LFC 9 CX5 DA51
- 799435216 Macina Cross LFC 9 CX5 DA56

1x9
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E2

144 kg
cyclist + person + bag

MACINA CROSS

9 UC-A+SP4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Offroad (Bosch Gen:3) Crossbike, EW: 135QR for Standard Battery, under cover integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR

HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line AS-021, 17°
BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	KTM Line VLG-1546A
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAIL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 42T
SPROCKET	Shimano HG200-9 black 11-36
PEDAL	Wellgo C280DU, one piece alloy

WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 42-622, K-Guard
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 42-622, K-Guard
SADDLE	KTM VL-3379
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
LIGHT	KTM light link (cable pre-installation for light equipment)
WEIGHT	21.3kg without pedal

MACINA CROSS

9 UC-A+4P2



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11.0Ah - 400Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Compact-Charger 2A
FRAME	Macina Trekking Offroad (Bosch Gen:3) Crossbike, EW: 135QR for Standard Battery, under cover integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR

HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line AS-021, 17°
BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	KTM Line VLG-1546A
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAIL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 42T
SPROCKET	Shimano HG200-9 black 11-36
PEDAL	Wellgo C280DU, one piece alloy

WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Smart Sam, 42-622, K-Guard
TIRE R	Schwalbe Smart Sam, 42-622, K-Guard
SADDLE	KTM VL-3379
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
LIGHT	KTM light link
WEIGHT	(cable pre-installation for light equipment) 21.4kg without pedal



- White matt (azzuro)
79944106 Macina Cross 9 A+5 HE46
79944111 Macina Cross 9 A+5 HE51
79944116 Macina Cross 9 A+5 HE56
79944120 Macina Cross 9 A+5 HE60
- White matt (verde)
79944206 Macina Cross 9 A+5 DA46
79944211 Macina Cross 9 A+5 DA51
79944216 Macina Cross 9 A+5 DA56



- White matt (azzuro)
799445106 Macina Cross 9 A+4 HE46
799445111 Macina Cross 9 A+4 HE51
799445116 Macina Cross 9 A+4 HE56
799445120 Macina Cross 9 A+4 HE60
- White matt (verde)
799445206 Macina Cross 9 A+4 DA46
799445211 Macina Cross 9 A+4 DA51
799445216 Macina Cross 9 A+4 DA56

1x9
SHIMANO ALTUS



142 kg
bicycle + person + bag

MACINA FLITE



TRUELY GIVES
YOU WINGS.

Schnittig und
sportlich.
Passend für
dich.

Sleek and
sporty.
Suited for
you.

Perfekt, um rasch in die Arbeit oder durch das Innenstadtgewühl zum nächsten Termin zu gelangen. Ebenso der ideale Kompagnon für sportlich ausgedehnte Touren am Wochenende. Das Pendler E-Bike besitzt einen komfortablen Rennradlenker, aerodynamische Felgen, hydraulische Scheibenbremsen und ein perfekt bedienbares Purion Display. Bei der On-Road Version zählt die volle StVO Ausstattung, Alu-Schutzbleche inkl. einer premium LED Lichtanlage zum Repertoire. Fahrsicherheit und Komfort bietet die neu entwickelte Federgabel im urbanen Design mit 40 mm Federweg. Der Wingee Gepäckträger vereint Schutzblech und Beleuchtung stilvoll in einem Bauteil. Packtaschen können universell und durchdacht montiert werden. Der kräftige Bosch CX Motor verleiht dem KTM Macina Flite wahrlich Flügel, der vollintegrierte Bosch PowerTube Rahmen macht es zum formvollendeten Lifestyle E-Bike.

- | | | |
|--|--|--|
|  BOSCH POWERTUBE |  GRAVITY CASTING |  INTEGRATED POSTMOUNT |
|  INTEGRATED KICKSTAND MOUNT |  HYDRO FORM |  INTERNAL CABLE ROUTING |

It's fitted with a standard drop bar to ensure the look and feel of the bike is as close as possible to a normal road bike. We've also fitted it with aerodynamic rims, hydraulic discs and Bosch's Purion on-board computer. This specialist road bike is fitted as standard with all the equipment you'll need including aluminum mudguards and a premium LED lighting system. A 40mm travel suspension fork is fitted to improve comfort and performance. Wingee's carrier is a combination of mudguard, rack and light in one classy piece allowing pannier bags to be mounted if needed. The powerful Bosch CX engine gives the KTM Macina Flite its wings, and the new fully integrated Bosch PowerTube battery ensures the look is as sporty and stylish as you'd expect.

MACINA FLITE

11 PT-CX5P4



LIGHT FENDER CARRIER
READY



LIGHT
LINK
PRE-INSTALLED



1x11
SRAM
APEX



142 kg
bike + person + bag

MACINA FLITE LFC

11 PT-CX5P4



LIGHT
FENDER
CARRIER

143 kg
bike + person + bag



1x11
SRAM
APEX



143 kg
bike + person + bag

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Postmoderne AlloyFork - Headshock Alloyshaft 1.1/8" > 1.5" tapered

HEADSET	Ritchey Logic Zero Comp
STEM	KTM Team KT-6 7"
BAR	KTM Team Racebar "Modell Flite"
GRIP	KTM VL-Tape Reflectiv
BRAKE	Sram Apex Disc - Rotor 180-160
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2)
FORK	Postmoderne AlloyFork - Headshock Alloyshaft 1.1/8" > 1.5" tapered

WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio Flite / DT-370 classic - Boost 100-135
TIRE F	Schwalbe G-One allround, Microskin,40-622
TIRE R	Schwalbe G-One allround, Microskin,40-622
SADDLE	KTM VL-3379
SEATPOST	KTM Team SP-619K 350/30.9
KICKSTAND	Hebie 0662 X8 rear kickstand
MUDGUARD	Tubus Wingee Alloy-Fenderset 45mm
CARRIER	Tubus Wingee Alloy-pannier rails (plattform option)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 12V DC
LAMP R	B+M Xeltec Mini, 12V DC
WEIGHT	21,5 kg without pedal

Black matt (black glossy)
799446106 Macina Flite 11 CX5 HE46
799446111 Macina Flite 11 CX5 HE51
799446116 Macina Flite 11 CX5 HE56

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Purion on-board computer
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Postmoderne AlloyFork - Headshock Alloyshaft 1.1/8" > 1.5" tapered
HEADSET	Ritchey Logic Zero Comp
STEM	KTM Team KT-6 7"
BAR	KTM Team Racebar "Modell Flite"
GRIP	KTM VL-Tape Reflectiv
BRAKE	Sram Apex Disc - Rotor 180-160
SEATPOST	KTM Team SP-619K 350/30.9
KICKSTAND	Hebie 0662 X8 rear kickstand
MUDGUARD	Tubus Wingee Alloy-Fenderset 45mm
CARRIER	Tubus Wingee Alloy-pannier rails (plattform option)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 12V DC
LAMP R	B+M Xeltec Mini, 12V DC
WEIGHT	21,5 kg without pedal

Black matt (black glossy)
799447106 Macina Flite LFC 11 CX5 HE46
799447111 Macina Flite LFC 11 CX5 HE51
799447116 Macina Flite LFC 11 CX5 HE56
799447120 Macina Flite LFC 11 CX5 HE60



E-ONROAD



SHIMANO NEXUS / RAPIDFIRE MACINA GRAN BELT 94	1x8 SHIMANO NEXUS/REVO SHIFTER MACINA GRAN 97	1x5 SHIMANO DEORE R2R SPORT 10 PT 101	1x10 SHIMANO DEORE XT MACINA SPORT ABS 102
SHIMANO DEORE XT MACINA SPORT XT 11 104	1x11 SHIMANO SLX MACINA SPORT 11 PT 105	1x11 SHIMANO DEORE MACINA SPORT 10 PT 106	1x10 SHIMANO DEORE MACINA SPORT 10 Si 107
SHIMANO ALTUS MACINA SPORT 9 UC-A+5i4 108	1x9 SHIMANO ALTUS MACINA SPORT 9 UC-A+4i2 109	1x9 SHIMANO DEORE XT MACINA MILA XT11 112	1x11 SHIMANO DEORE XT MACINA STYLE XT11 115
SHIMANO DEORE MACINA STYLE 10 PT 116	1x10 SHIMANO DEORE MACINA TOUR 9 PT 117	1x9 SHIMANO DEORE MACINA FUN 9 Si 118	1x10 SHIMANO DEORE MACINA FUN XL 10 Si 119
SHIMANO ALTUS MACINA JOY 9 Si-A+5i4 120	1x9 SHIMANO ALTUS MACINA JOY 9 Si-A+4i2 121		


MACINA GRAN BELT



CHARMS YOU
EVERYDAY.

Der Urban Cruiser
für das tägliche
Pendeln, sei es
zur Eisdielen oder
zur Oper.

Mit der wartungsfreien 8/5 Gang Nexus Nabenschaltung in Kombination mit den zuverlässigen Scheibenbremsen ist dieses Bike für den täglichen Weg in die Arbeit, zum See oder den Abstecher in die City konzipiert. Die volle StVO Ausstattung, samt Alu-Schutzblechen und hochwertiger LED Lichtanlage, macht das MACINA GRAN zu einem verlässlichen Partner für jede Situation. Fahrsicherheit und Komfort bietet die neuentwickelte Federgabel im urbanen Design mit 40 mm Federweg. Dank dem stylischen Wingee Gepäckträger, welcher Schutzblech, Gepäckträger und Beleuchtung in einem Bauteil vereint, können vielsetige Packtaschen zum Einsatz kommen. Der Bosch Performance Motor sowie der vollintegrierte 500Wh PowerTube Akku geben dir die nötige Unterstützung, um deine Ziele zu erreichen.

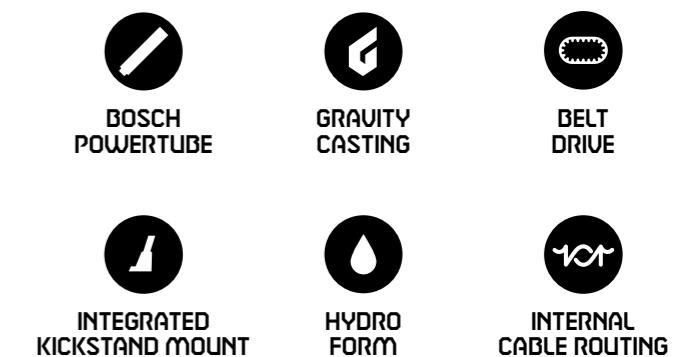

The urban cruiser
for everyday com-
muting. To the ice
cream shop as well
as for the opera.

With its maintenance-free 8/5 speed internal hub gears the Macina Gran is equally perfect for the daily commute to work, or for relaxed leisure rides. Including all features you need for modern urban riding, including disc brakes and high-end LED lights. The urban style 40mm suspension fork favours additional safety and comfort. Thanks to the new wingee carrier, which is combination of aluminum mudguard, rack and light in one piece you can carry your luggage, whilst being dry and seen. The Bosch Performance motor, in addition to the fully integrated 500 Wh PowerTube Battery assist you to reach your goals.

MACINA GRAN BELT

8-PT-PSP4



1x8
SHIMANO NEXUS
/RAPIDFIRE



145 kg
Bike + Pedal + Battery

MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline - 60Nm
BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY Purion on-board computer
CHARGER Standard-Charger 4A
FRAME Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2)
Fake-taper, Hub-Type - v Drive, Disc
for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK Postmoderne AlloyFork - Headshock
Alloyshaft 1.1/8" > 1.5" tapered
HEADSET Ritchey Logic Zero Comp
STEM KTM Line Satori UP+AHS 31.8 adjustable

BAR Ergotec Ladytown, GH16- 30°, 630mm
GRIP Ritchey WCS Classic - Leather brown w/Clamp
BRAKE Shimano Deore T6000 / 180-180
SHIFTLEV. Shimano Alfine 8 SLS-7008 Rapidfire plus
CRANKSET KTM Kappa 170mm (ISIS) // 24T Gates belt
BB SET Bosch ISIS
SPROCKET GATES rear sprocket 26Z
BELT GATES Carbon Drive-belt 111Z
PEDAL VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET KTM Line 700C
TIRE F Ambrosio / Shimano Deore -Shimano Nexus 8
Schwalbe Energizer plus 47-622 black/brown

TIRE R Schwalbe Energizer plus 47-622 black/brown
SADDLE Selle Royal Gel, Look-In Moderate brown
SEATPOST KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD Horn Catena 14E lang für off. Geh. +Adapter
MUDGUARD Tubus Wingee Alloy-Fenderset 52mm
CARRIER Tubus Wingee Alloy-pannier rails
(plattform option)
LAMP F B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 12V DC
LAMP R B+M XelTec Mini, 12VDC
WEIGHT 24.7 kg without pedal



Black matt (black glossy)

799448106 Macina Gran 8 Belt P5 HE46
799448111 Macina Gran 8 Belt P5 HE51
799448116 Macina Gran 8 Belt P5 HE56
799448120 Macina Gran 8 Belt P5 HE60

799448206 Macina Gran 8 Belt P5 DA46
799448211 Macina Gran 8 Belt P5 DA51
799448216 Macina Gran 8 Belt P5 DA56



oberoesterreich.at



Steyr

URBAN

95

URBAN

94

Gegen Durst sind
Kräuter gewachsen.



Almdudler®
#lassunsdudeln

MACINA GRAN

S-PT-PSP4



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline - 60Nm	STEM	KTM Line Satori UP+AHS 31.8 adjustable	TIRE R	Schwalbe Energizer plus 47-622 black/brown
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh	BAR	Ergotec Ladytown, GH16- 30°, 630mm	SADDLE	Selle Royal Look-In Moderate brown
DISPLAY	Purion on-board computer	GRIP	Ritchey WCS Classic - Leather brown w/Clamp	SEATPOST	KTM Line SP-612N 30,9/350
CHARGER	Standard-Charger 4A	Brake	Shimano Deore T6000 / 180-160	KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, Hub-Type, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal	SHIFTLEV.	Shimano Nexus Inter-5 Revoshifter	CHAINGUARD	Horn Catena 14E lang für off. Geh. +Adapter
FORK	Postmoderne AlloyFork - Headshock Alloyshaft 1.1/8" > 1.5" tapered	CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 16T	MUDGUARD	Tubus Wingeal Alloy-Fenderset 52mm
HEADSET	Ritchey Logic Zero Comp	SPROCKET	Shimano Nexus 30Z für 5s	CARRIER	Tubus Wingeal Alloy-pannier rails (plattform option)
		PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)	LAMP F	B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 12V DC
		WHEELSET	KTM Line 700C	LAMP R	B+M Xeltec Mini, 12VDC
		HEADSET	Ambrosio / Shimano Deore -Shimano Nexus 5	WEIGHT	24,8kg without pedal
			TIRE F		Schwalbe Energizer plus 47-622 black/brown



Black matt (black glossy)

- ↗ 799449106 Macina Gran 5 chain P5 HE46
- ↗ 799449111 Macina Gran 5 chain P5 HE51
- ↗ 799449116 Macina Gran 5 chain P5 HE56
- ↗ 799449120 Macina Gran 5 chain P5 HE60

- ↗ 799449206 Macina Gran 5 chain P5 DA46
- ↗ 799449211 Macina Gran 5 chain P5 DA51
- ↗ 799449216 Macina Gran 5 chain P5 DA56

MACINA

SPORT & STYLE



MORE STYLE.
MORE PLEASURE.

Macht
jeden
Berg flach.

Flattens
every
hill.

Hydroforming, Gesenkschmieden, CNC Bearbeitung, Gravity Casting und Kunststoff Spritzguss sind Technologien, welche bei diesem Rahmen der Extraklasse zum Einsatz kommen. Besonders Wert wird auf die hohe Alltagstauglichkeit sowie saubere Optik gelegt. Das konische Steuerrohr erhöht die Lenkkopfsteifigkeit und somit die Fahrstabilität, um besonders den erhöhten Anforderungen im E-Bike Bereich Rechnung zu tragen. Ein integrierter Lenkwinkelbegrenzer verhindert das ungewollte Durchdrehen des Lenkers, welches beim Abstellen des Fahrrades besonders in Kombination mit Lenkertaschen von Vorteil ist. Integrierte Ständeraufnahme, innenliegende Seile, Kabel und Leitungen gehören bei KTM zum guten Ton und werden konsequent umgesetzt.

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | |
| BOSCH
POWERTUBE | GRAVITY
CASTING | INTEGRATED
POSTMOUNT |
| | | |
| INTEGRATED
KICKSTAND MOUNT | HYDRO
FORM | INTERNAL
CABLE ROUTING |

Outstanding high class processes, materials and technologies like: Hydroforming, CNC machining, Gravity Casting and Plastic injection, are used to manufacture this top-quality frame. The aim was to emphasize on the practical everyday use, a gorgeous design combined with a clean look. The conic head tube is improving the stiffness and the stability, which is especially important for E-Trekkingbikes. The steer angle limiter is preventing unwanted spinning of the wheels, which is worth a lot when carrying heavy handlebar bags. We place great value on integrated kick stand, internal cables and wires.



FACTORY TOUR

In der Stadt, am Land und überall dazwischen.

Sei es der schnelle Einkauf oder die ausgedehnte Tour durch Wald und Wiese - mit unserer neuen Linie machen Sie am Bike immer eine gute Figur.

In the city, in the country and everywhere between.

Whether the quick purchase or an extended tour through woods and meadows - with our new line, you'll always look good on the bike.



R2R SPORT

10 PT-CX5C04



Smartphone nicht im Lieferumfang / Smartphone not included



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h PerformanceLine CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Cobi Sport Cockpit with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit
STEM	(1.1/8>1.5")
BAR	KTM Line AS-021, 17°
GRIP	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
BRAKE	Ergon GP3 SD OEM w/o Barend
SHIFTLEV.	Shimano MT400 / Rotor 180-160
R.DERAILL.	Shimano Deore T6000-10 w/Display
CRANKSET	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
SPROCKET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
PEDAL	Shimano HG500-10 11-42
WHEELSET	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light) KTM Line 700C
TIRE F	Ambrosio / Shimano Deore - 100/135
TIRE R	Schwalbe Marathon Mondial 42-622

SADDLE	Schwalbe Marathon Mondial 42-622
SEATPOST	Selle Royal Essenza
KICKSTAND	KTM Line SP-612N 30.9/350
CHAINGUARD	KTM Line 006 rear kickstand
MUDGUARD	Horn Catena 14E "L"
CARRIER	SKS Trekking-Set - PET A46R matt
LAMP F	KTM Racktime E-Bike sport /light
LAMP R	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
WEIGHT	B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)



- Black matt (grey+orange)
- ↗ 799457106 KTM R2R SPORT 10 CX5C0 HE 46
- ↗ 799457111 KTM R2R SPORT 10 CX5C0 HE 51
- ↗ 799457116 KTM R2R SPORT 10 CX5C0 HE 56
- ↗ 799457120 KTM R2R SPORT 10 CX5C0 HE 60

- ↗ 799457206 KTM R2R SPORT 10 CX5C0 DA 46
- ↗ 799457211 KTM R2R SPORT 10 CX5C0 DA 51
- ↗ 799457216 KTM R2R SPORT 10 CX5C0 DA 56

MACINA SPORT ABS

11 PT-CX5i4



1x11
SHIMANO
DEORE XT

BIKE CATEGORY
E2

145 kg
bike + person + luggage



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm
BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY Intuvia on-board computer with remote
CHARGER Standard-Charger 4A
FRAME Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2)
Fake-taper, Disc
for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK Suntour MOBIE 25 air LOR 15x100
700C-63mm, alloy-tapered, 15TA
HEADSET Ritchey Logic Zero Comp, tapered
STEM KTM Team KT-6 7"

BAR KTM Team JD-442A Lowrizer, 640
GRIP Ergon GP3 SD OEM /w Barend
Brake Magura H1 hydraulic ABS-Brake / Rotor 180-180
SHIFTLEV. Shimano Deore XT M8000-11 w/Display
R.DERAILL Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +
CRANKSET KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET Shimano M7000-11 11-46
PEDAL VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET DT-Swiss H1950 700C TLR
DT-Swiss / DT-classic - 100/135
TIRE F Schwalbe Marathon Mondial 42-622
TIRE R Schwalbe Marathon Mondial 42-622

SADDLE Selle Royal Essenza
SEATPOST KTM Team SP-619K 30,9/350
KICKSTAND Hebie 0662 X8 rear kickstand
CHAINGUARD Horn Catena 14E
MUDGUARD SKS Trekking-Set - PET A46R matt
CARRIER KTM Racktime E-Bike sport /light (snap-it)
LAMP F B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux,
Sens+TF, DC5-60V, 7W
LAMP R B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
WEIGHT 24,1 kg without pedal



Black matt (black glossy)

799450106 Macina Sport XT11 ABS CX5 HE46
799450111 Macina Sport XT11 ABS CX5 HE51
799450116 Macina Sport XT11 ABS CX5 HE56
799450120 Macina Sport XT11 ABS CX5 HE60

799450206 Macina Sport XT11 ABS CX5 DA46
799450211 Macina Sport XT11 ABS CX5 DA51
799450216 Macina Sport XT11 ABS CX5 DA56

799450506 Macina Sport XT11 ABS CX5 US46
799450511 Macina Sport XT11 ABS CX5 US51
799450516 Macina Sport XT11 ABS CX5 US56

BOSCH EBIKE ABS

Mehr Sicherheit, mehr Stabilität



MACINA SPORT

XT11 PT-CX5K4



KIOX

1x11
SHIMANO
DEORE XT



145 kg
bike + person + bag



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Kiox on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-E air, LO, 150LC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA
HEADSET	KTM Headset-System - Kiox Display
STEM	KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display

BAR	KTM Team JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano Deore XTT8000 / 180-160
DISPLAY	Intuvion-on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-E air, LO, 150LC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA
HEADSET	KTM Headset-System - Kiox Display
STEM	KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display

SADDLE	Selle Royal Essenza
SEATPOST	KTM Team SP-619K 30,9/350
KICKSTAND	Hebie 0662 X8 rear kickstand
SHIFTLEV.	Shimano Deore XT M8000-11 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano M7000-11 11-46
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C
LAMP F	B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux, Sens+TF, DC5-60V, 7W
LAMP R	B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
WEIGHT	23,3 kg without pedal



Black matt (grey+orange)

- ↗ 799451106 Macina Sport XT11 CX5 HE46
- ↗ 799451111 Macina Sport XT11 CX5 HE51
- ↗ 799451116 Macina Sport XT11 CX5 HE56
- ↗ 799451120 Macina Sport XT11 CX5 HE60



Black matt (US46)

- ↗ 799451206 Macina Sport XT11 CX5 DA46
- ↗ 799451211 Macina Sport XT11 CX5 DA51
- ↗ 799451216 Macina Sport XT11 CX5 DA56

- ↗ 799451506 Macina Sport XT11 CX5 US46
- ↗ 799451511 Macina Sport XT11 CX5 US51
- ↗ 799451516 Macina Sport XT11 CX5 US56

MACINA SPORT

11 PT-CX5i4



READY

1x11
SHIMANO
SLX



144 kg
bike + person + bag



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvion-on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-E air, LO, 150LC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5°)
STEM	KTM Line AS-021, 17°

BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano Deore T6000 / 180-160
DISPLAY	Intuvion-on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-E air, LO, 150LC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5°)
STEM	KTM Line AS-021, 17°

SADDLE	Selle Royal Essenza
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30,9/350
KICKSTAND	Hebie 0662 X8 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E "L"
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R matt
CARRIER	KTM Racktime E-Bike sport /light (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
WEIGHT	24,3 kg without pedal



Black matt (grey+orange)

- ↗ 799452106 Macina Sport 11 CX5 DA46
- ↗ 799452111 Macina Sport 11 CX5 DA51
- ↗ 799452116 Macina Sport 11 CX5 DA56
- ↗ 799452120 Macina Sport 11 CX5 HE60

- ↗ 799452206 Macina Sport 11 CX5 DA46
- ↗ 799452211 Macina Sport 11 CX5 DA51
- ↗ 799452216 Macina Sport 11 CX5 DA56

- ↗ 799452506 Macina Sport 11 CX5 US46
- ↗ 799452511 Macina Sport 11 CX5 US51
- ↗ 799452516 Macina Sport 11 CX5 US56

MACINA SPORT PT

10 PT-CX5i4

C03I
READY

1x10
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E2

144 kg
bike + person + battery



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
DISPLAY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
CHARGER	Intuvia on-board computer with remote
FRAME	Standard-Charger 4A
FORK	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) Fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")
STEM	KTM Line AS-021, 17"

BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano MT400 / Rotor 180-160
DISPLAY	Shifter Deore T6000-10 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG600-10 11-42
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C
TIRE F	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
TIRE R	Ambrosio / Shimano Deore - 100/135

SADDLE	Selle Royal Essenza
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E "L"
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R matt
CARRIER	KTM Racktime E-Bike sport /light (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux,
LAMP R	Sens+TF, 6VDC
WEIGHT	B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
	23.7 kg without pedal



- Black matt (white+grey+orange)**
799453106 Macina Sport PT 10 CX5 HE46
799453111 Macina Sport PT 10 CX5 HE51
799453116 Macina Sport PT 10 CX5 HE56
799453120 Macina Sport PT 10 CX5 HE60
799453206 Macina Sport PT 10 CX5 DA46
799453211 Macina Sport PT 10 CX5 DA51
799453216 Macina Sport PT 10 CX5 DA56
- Lightgrey matt (black+orange)**
799453503 Macina Sport PT 10 CX5 US43
799453506 Macina Sport PT 10 CX5 US46
799453511 Macina Sport PT 10 CX5 US51
799453516 Macina Sport PT 10 CX5 US56

MACINA SPORT

10 Si-CX5i4

C03I
READY

1x10
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E2

144 kg
bike + person + battery



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
DISPLAY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
CHARGER	Intuvia on-board computer with remote
FRAME	Standard-Charger 4A
FORK	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) Disc
FORK	for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, LO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano MT201 (Alloy Lever) / Rotor 180-160
DISPLAY	Horn Catena 14E "L"
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG600-10 11-42
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C
TIRE F	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
TIRE R	Ambrosio / Shimano Acera - 100/135

SADDLE	Selle Royal Essenza
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R
CARRIER	KTM Racktime E-Bike sport /light (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux,
LAMP R	Sens+TF, 6VDC
WEIGHT	B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
	23.7 kg without pedal



- Black matt (white+green)**
799454106 Macina Sport 10 CX5 HE46
799454111 Macina Sport 10 CX5 HE51
799454116 Macina Sport 10 CX5 HE56
799454120 Macina Sport 10 CX5 HE60
- Lightgrey matt (black+green)**
799453533 Macina Sport 10 CX5 US43
799453536 Macina Sport 10 CX5 US46
799453541 Macina Sport 10 CX5 US51
799453546 Macina Sport 10 CX5 US56

MACINA SPORT

9 UC-A+Si4

C03I
READY

1x9
SHIMANO
ALTUS

BIKE CATEGORY
E2

144 kg
bike + person + battery



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:3) Disc for Standard Battery, under cover integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP10 SD OEM
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 42T
SPROCKET	Shimano HG201-9 silver 11-36
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Marathon Mondial 42-622
TIRE R	Schwalbe Marathon Mondial 42-622

SADDLE	Selle Royal Freeway 5094
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena A08/42Z
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R
CARRIER	KTM Racktime E-Bike sport /light (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec. 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	23.5kg without pedal



Stonegrey matt (black)

- 799455106 Macina Sport 9 A+5 HE46
- 799455111 Macina Sport 9 A+5 HE51
- 799455116 Macina Sport 9 A+5 HE56
- 799455120 Macina Sport 9 A+5 HE60

108

MACINA SPORT

9 UC-A+4i2

C03I
READY

1x9
SHIMANO
ALTUS

BIKE CATEGORY
E2

144 kg
bike + person + battery



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11.0Ah - 400Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Compact-Charger 2A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:3) Disc for Standard Battery, under cover integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable
BAR	KTM Line JD-442A Lowrizer, 640
GRIP	Ergon GP10 SD OEM
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 42T
SPROCKET	Shimano HG201-9 silver 11-36
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Marathon Mondial 42-622
TIRE R	Schwalbe Marathon Mondial 42-622



Stonegrey matt (black)

- 799456106 Macina Sport 9 A+4 HE46
- 799456111 Macina Sport 9 A+4 HE51
- 799456116 Macina Sport 9 A+4 HE56
- 799456120 Macina Sport 9 A+4 HE60

E-ONROAD

109

MACINA MILA



MULTIPLYING
HAPPINESS.

**1.000 Wh
bringen Dich
bis zum
Horizont
und weiter.**

Bis zum Horizont und weiter bringt dich das Macina Mila mit einer satten Kilowattstunde an Akkukapazität. Die Grenze bestimmt Du. Das Macina Mila ist gerüstet für die extra lange Tour.

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| INTEGRATED KICKSTAND MOUNT | 1.000 WH DUAL BATTERY | GRAVITY CASTING | INTEGRATED POSTMOUNT |
| INTEGRATED KICKSTAND MOUNT | HYDRO FORM | GRAVITY CASTING | INTEGRATED POSTMOUNT |
| GRAVITY CASTING | HYDRO FORM | INTEGRATED POSTMOUNT | INTEGRATED POSTMOUNT |

**1.000 Wh
take you to
the horizon
and further.**

Up to the horizon and further. The Macina Mila has a capacity of one kilowatt hour. You decide the limit, the Macina Mila is prepared.

MACINA MILA

XT11 PT-CX10i6

C03I
READY



1x11
SHIMANO
DEORE XT

BIKE CATEGORY
E2

148 kg
bike + person + bag

MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Performanceline CX - 75Nm

BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
+ Standard 500 Wh

DISPLAY Intuvia on-board computer with remote

CHARGER Fast-Charger 6A

FRAME Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2)
Fake-taper, angle limit, Disc

For Powertube-integrated Battery - horizontal

FORK Suntour NCX-E air, LO, 150LC (SF18K)
700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA

HEADSET KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")

STEM KTM Line Satori UP+AHS 31.8 adjustable

BAR KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking

GRIP Ergon GP3 SD OEM /w Barend

Brake Shimano Deore XT T8000 / 180-160

SHIFTLEV. Shimano Deore XT M8000-11 w/Display

R.DERAILL. Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +, DA

CRANKSET KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T

SPROCKET Shimano M7000-11 11-46

PEDAL VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)

WHEELSET DT-Swiss H1950 700C TLR

DT-Swiss / DT-classic - 100/135

TIRE F Schwalbe Energizer plus 40-622

TIRE R Schwalbe Energizer plus 40-622

SADDLE Selle Royal Look-In Moderate

SEATPOST SunTour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30.9/350

KICKSTAND KTM Line 006 rear kickstand

CHAINGUARD Horn Catena 14E

MUDGUARD SKS Trekking-Set - PET A46R matt

CARRIER KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)

LAMP F B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux,
Sens+TF, DC5-60V, 7W

LAMP R B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)

WEIGHT 27,6 kg without pedal



1x11
SHIMANO
DEORE XT



146 kg



MACINA STYLE

XT11 PT-CX5i4

C03I

READY



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h PerformanceLine CX - 75Nm
BATTERY Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY Intuvia on-board computer with remote
CHARGER Standard-Charger 4A
FRAME Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK SunTour NCX-E air, L0, 15QLC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA
HEADSET KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")
STEM KTM Line Satori UP+AHS 31.8 adjustable

BAR KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking
GRIP Ergon GP3 SD OEM /w Barend
Brake Shimano Deore XT T8000 / 180-160
SHIFTLEV. Shimano Deore XT M8000-11 w/Display
R.DERAILL. Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +, DA
CRANKSET KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET Shimano M7000-11 11-46
PEDAL VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Deore XT - 100/135
TIRE F Schwalbe Energizer plus 40-622
TIRE R Schwalbe Energizer plus 40-622

SADDLE Selle Royal Look-In Moderate
SEATPOST Suntour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30,9/350
KICKSTAND Hebie 0662 X8 rear kickstand
CHAINGUARD Horn Catena 14E
MUDGUARD SKS Trekking-Set - PET A46R matt
CARRIER KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux, Sens+TF, DC5-60V, 7W
LAMP R B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
WEIGHT 25,1 kg without pedal



Black matt (grey+orange)

- ↗ 799461106 Macina Style XT 11 CX5 HE46
- ↗ 799461111 Macina Style XT 11 CX5 HE51
- ↗ 799461116 Macina Style XT 11 CX5 HE56
- ↗ 799461120 Macina Style XT 11 CX5 HE60



- ↗ 799461206 Macina Style XT 11 CX5 DA46
- ↗ 799461211 Macina Style XT 11 CX5 DA51
- ↗ 799461216 Macina Style XT 11 CX5 DA56



- ↗ 799461506 Macina Style XT 11 CX5 US46
- ↗ 799461511 Macina Style XT 11 CX5 US51
- ↗ 799461516 Macina Style XT 11 CX5 US56

MACINA STYLE

10 PT-CX5i4

Cobi
READY

1x10
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E2

145 kg
bike + person + bag



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-E air, LO, 150LC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano Deore T6000 / 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Deore T6000-10 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 shadow plus, GS-42T DA
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG500-10 11-42
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C
TIRE F	Ambrosio / Shimano Deore - 100/135
TIRE R	Schwalbe Energizer plus 40-622

SADDLE	Selle Royal Look-In Moderate
SEATPOST	Suntour SP17-NCX paralellogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	Hebie 0662 X8 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E "L"
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PETA46R matt
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight View, LED, 6VDC
WEIGHT	24,8 kg without pedal



- ↗ Black matt (white+azzuro)
799462106 Macina Style 10 CX5 HE46
- ↗ 799462111 Macina Style 10 CX5 HE51
- ↗ 799462116 Macina Style 10 CX5 HE56
- ↗ 799462120 Macina Style 10 CX5 HE60

- ↗ 799462206 Macina Style 10 CX5 DA46
- ↗ 799462211 Macina Style 10 CX5 DA51
- ↗ 799462216 Macina Style 10 CX5 DA56

- ↗ 799462506 Macina Style 10 CX5 US46
- ↗ 799462511 Macina Style 10 CX5 US51
- ↗ 799462516 Macina Style 10 CX5 US56

MACINA TOUR

9 PT-CX5i4

Cobi
READY

1x9
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E2

146 kg
bike + person + bag



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking
GRIP	Ergon GP3 SD OEM /w Barend
BRAKE	Shimano MT201 (Alloy Lever) / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Alivio M4000-9 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M592 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG201-9 silver 11-36
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C
TIRE F	Ambrosio / Shimano Deore - 100/135
TIRE R	Schwalbe Energizer plus 40-622

SADDLE	Selle Royal Look-In Moderate
SEATPOST	Suntour SP17-NCX paralellogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E "L"
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PETA46R matt
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eye E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	25,3 kg without pedal



- ↗ Black matt (white+grey)
799463206 Macina Tour 9 CX5 DA46
- ↗ 799463211 Macina Tour 9 CX5 DA51
- ↗ 799463216 Macina Tour 9 CX5 DA56

- ↗ 799463506 Macina Tour 9 CX5 US46
- ↗ 799463511 Macina Tour 9 CX5 US51
- ↗ 799463516 Macina Tour 9 CX5 US56

MACINA FUN

9 Si-CX5i4

TESTSIEGER



Macina Fun 9 Si-P5i

Cobi
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) Disc for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking
GRIP	Ergon GP10 SD OEM
BRAKE	Shimano MT201 (Alloy Lever) / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M592 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG201-9 silver 11-36
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Deore - 100/135
TIRE F	Schwalbe Energizer plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Energizer plus 40-622

SADDLE	Selle Royal Look-In Moderate
SEATPOST	Suntour SP17-NCX paralellogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	24,6 kg without pedal



- ✓ Black matt (grey+orange)
799464106 Macina Fun 9 CX5 HE46
- ✓ 799464111 Macina Fun 9 CX5 HE51
- ✓ 799464116 Macina Fun 9 CX5 HE56
- ✓ 799464120 Macina Fun 9 CX5 HE60

MACINA FUN XL

10 Si-CX5i4

Cobi
READY

1x10
SHIMANO
DEORE

BIKE CATEGORY
E2

167 kg
cyc + person + bag



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
	Performanceline CX - 75Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) Disc
FORK	Suntour NCX-D coil-strong, LO (SF17) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	Ergotec Integra-B 110/31.8, 0-50° adjustable

BAR	Ergotec Ladytown, GH16- 30°, 630mm
GRIP	Ergon GP10 SD OEM
BRAKE	Shimano Deore T6000 / 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Deore T6000-10 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore M6000 GS-shadow + (42T)
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano HG500-10 11-42
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line HD 700C Ambrosio / Shimano Deore - 100/135
TIRE F	Schwalbe Marathon Plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Marathon Plus 40-622

SADDLE	Selle Royal Gel, Viaggio City (8mm Rails)
SEATPOST	Ergotec Skalar, 10mm Offset-30.9/300 (350)
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	24.9 kg without pedal



- ✓ Black matt (white+grey)
799465106 Macina Fun XL 10 CX5 HE46
- ✓ 799465111 Macina Fun XL 10 CX5 HE51
- ✓ 799465116 Macina Fun XL 10 CX5 HE56
- ✓ 799465120 Macina Fun XL 10 CX5 HE60

MACINA JOY

9 Si-A+Si4

C03I
READY

1x9
SHIMANO ALTUS

BIKE CATEGORY
E2

145 kg




MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:3) Disc for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking
GRIP	Ergon GP10 SD OEM
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-160
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 42T
SPROCKET	Shimano HG201-9 silver 11-36
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622

SADDLE	Selle Royal Freeway 5094
SEATPOST	KTM Line Satori Elegance LT 30.9/300
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena A08/42Z
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	24,6 kg without pedal

MACINA JOY

9 Si-A+4i2

C03I
READY

1x9
SHIMANO ALTUS


BIKE CATEGORY
E2

145 kg




MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11,0Ah - 400Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Compact-Charger 2A
FRAME	Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:3) Disc for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking
GRIP	Ergon GP10 SD OEM
BRAKE	Shimano MT200 / Rotor 180-160
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
SHIFTLEV.	Shimano Altus M2000-9 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Altus M2000 SGS-shadow
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 42T
SPROCKET	Shimano HG201-9 silver 11-36
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Acera - 100/135
TIRE F	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622

SADDLE	Selle Royal Freeway 5094
SEATPOST	KTM Line Satori Elegance LT 30.9/300
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena A08/42Z
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	24,5 kg without pedal

 Mint matt (black+mint)
799466506 Macina Joy 9 A+5 US46 / 96
799466511 Macina Joy 9 A+5 US51 / 96
799466516 Macina Joy 9 A+5 US56 / 96

 Mint matt (black+mint)
799467506 Macina Joy 9 A+4 US46 / 96
799467511 Macina Joy 9 A+4 US51 / 96
799467516 Macina Joy 9 A+4 US56 / 96

★★★★



Weissenbach am Attersee



Sommerfrische am Attersee

Radurlaub im Salzkammergut

www.hotelpost-attersee.at

Sport, Kultur und Erholung



E-Bike, MTB & Rennrad Touren

Rund um den Attersee finden sich für alle sportbegeisterten E-Bike, Mountainbike- & Rennrad Fans zahlreiche Touren. Das umliegende Höllengebirge bietet für Mountainbiker die idealen Voraussetzungen. Von knackigen Trails bis hin zu gemütlichen Forststraßen - im Salzkammergut ist für jeden etwas dabei. Im Umkreis von 20 - 45 km erreichen Sie Bad Ischl und die schönsten Seen des Salzkammerguts. Wolfgangsee, Mondsee, Fuschlsee und Hallstättersee befinden sich praktisch vor Ihrer Haustüre.

Seenrunde Salzkammergut

Das Hotel Post liegt in einer der idyllischsten Regionen Österreichs. Herrliche Landschaften lassen sich auf dem Rad erkunden. Ein wunderschöner Tagesausflug rund um den Schafberg beginnt direkt am Hotel in Richtung Bad Ischl. Von der Kaiserstadt geht es in Richtung Wolfgangsee, wo Sie einen wunderbaren Blick auf den Schafberg genießen. Von St. Gilgen aus überwinden Sie den Scharfling, gelangen direkt an den Mondsee und fahren auf sanftem Gelände zurück zum Hotel.



KTM Fahrräder und eBikes für Hotelgäste

Für seine Gäste bietet das Hotel Post ein ganz aussergewöhnliches Zuckerl. Sie können kostenlos KTM eBikes und normale Fahrräder benutzen und damit die Gegend erkunden. Die herrlichen Salzkammergut Radwege warten nur auf Sie.

Hotel Post am Attersee GmbH
Ischler Straße 1
A-4854 Weissenbach / Attersee
Tel.: +43 (0) 7663 / 8141
Fax.: +43 (0) 7663 / 8141-45
office@hotelpost-attersee.at

E-CITY



SHIMANO DEORE XT MACINA CITY ABS 126	SHIMANO ALTUS MACINA CITY BELT 127	1x8 SHIMANO NEXUS/REUOSHIFTER MACINA CITY 5 PT 128
SHIMANO NEXUS/REUOSHIFTER MACINA CITY XL 5 Si 129	1x5 SHIMANO NEXUS/REUOSHIFTER MACINA CITY HS 130	1x8 SHIMANO NEXUS - COSTERBRAKE/REUOSHIFTER MACINA CENTRAL+ RT 8 Si 131
SHIMANO NEXUS - COSTERBRAKE/REUOSHIFTER MACINA CENTRAL RT 8 Si 132	1x8 SHIMANO NEXUS - COSTERBRAKE/REUOSHIFTER MACINA CENTRAL 8 Si 133	1x7 SHIMANO NEXUS - COSTERBRAKE/REUOSHIFTER MACINA CENTRAL RT 7 Si 134
SHIMANO NEXUS/REUOSHIFTER MACINA CENTRAL 7 Si 135	1x8 SHIMANO NEXUS / REUOSHIFTER MACINA FOLD 20" 8 PT 136	

MACINA CITY ABS

11 PT-PSi4



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline - 60Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:2) Fake-taper, angle limit, Disc For Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour MOBIE 25 air LOR 15x100 700C-63mm, alloy-tapered, 15TA
HEADSET	Ritchey Logic Zero Comp, tapered
STEM	KTM Line Satori UP+AHS 31.8 adjustable

BAR	Ergotec Ladytown, GH16 - 30°, 630mm
GRIP	Ergon GP3 SD OEM / w Barend
BRAKE	Magura H1 hydraulic ABS-Brake / Rotor 180-180
SHIFTLEV.	Shimano Deore XT M8000-11 w/Display
R.DERAILL.	Shimano Deore XT M8000 GS-shadow +
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T
SPROCKET	Shimano M7000-11 11-46
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	DT-Swiss H1950 700C TLR DT-Swiss / DT-classic - 100/135
TIRE F	Schwalbe Marathon Mondial 42-622
TIRE R	Schwalbe Marathon Mondial 42-622

SADDLE	Selle Royal Gel, Look-In Moderate
SEATPOST	Suntour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - PET A46R matt
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux, Sens+TF, DC5-60V, 7W
LAMP R	B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
WEIGHT	26 kg without pedal

- Black matt (black glossy)
 - 799470506 Macina City ABS 11 US46
 - 799470511 Macina City ABS 11 US51
 - 799470516 Macina City ABS 11 US56

1×11
SHIMANO
DEORE XT



146 kg
bicycle + person + luggage



MACINA CITY BELT

8 PT-PSi4

COBI
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h Performanceline - 60Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:2) Fake-taper, angle limit, Hub-Type - belt Drive, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-E air, LO (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5°)
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable
BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660

GRIP	Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus
BRAKE	Shimano Deore T6000 / 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Nexus Inter-8 Revoshifter
CRANKSET	KTM Kappa 170mm (ISIS) // 24T Gates belt
BB SET	Bosch ISIS
SPROCKET	GATES rear sprocket 22Z
BELT	GATES Carbon Drive-belt 113Z
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Deore - Nexus Inter 8 Freewheel
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5°)
STEM	Suntour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30.9/350
BAR	Suntour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30.9/350
TIRE F	Suntour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30.9/350
TIRE R	Suntour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30.9/350

SADDLE	Selle Royal Gel, Look-In Moderate
SEATPOST	Suntour SP17-NCX parallelogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena (Gates)
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.)
WEIGHT	26.7kg without pedal

- Black matt (grey)
 - 799471506 Macina City 8 belt US46 / 8G
 - 799471511 Macina City 8 belt US51 / 8G
 - 799471516 Macina City 8 belt US56 / 8G

1×8
SHIMANO NEXUS / REVOshifter



147 kg
bicycle + person + luggage

MACINA CITY

5 PT-P5i4

C03I
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline - 60Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Hub-Type, Disc for Powertube-integrated Battery - horizontal
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	KTM Team LA91AED for angle-limit (1.1/8>1.5")
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660
GRIP	Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus
Brake	Shimano MT200 / Rotor 180-160
SHIFTLEV.	Shimano Nexus Inter-5 Revoshifter
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 15T
SPROCKET	Shimano Nexus 30Z für 5s
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Deore - Nexus Inter 5 Freewheel
TIRE F	Schwalbe Energizer plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Energizer plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Gel, Look-In Moderate

SEATPOST	Suntour SP17-NCX paralelogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	26,3kg without pedal

1x5
SHIMANO NEXUS / REVOSHIFTER

BIKE CATEGORY
E2

147 kg
BIKE + PERSON + BAG

MACINA CITY XL

5 Si-P5i4

C03I
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline - 60Nm
BATTERY	Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Hub-Type, Disc for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NCX-D coil-strong, LO (SF17) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	Ergotec Integra-B 110/31.8, 0-50° adjustable

BAR	Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus
GRIP	Magura HS 22 (17) hydraulik Rimbrake
Brake	Shimano Nexus Inter-5 Revoshifter
SHIFTLEV.	KTM Delta 170mm (ISIS) // 15T
CRANKSET	Shimano Nexus 30Z für 5s
SPROCKET	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
PEDAL	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
WHEELSET	KTM Line HD 700C Ambrosio / Shimano Alivio - Nexus Inter 5 Freewheel
TIRE F	Schwalbe Marathon Plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Marathon Plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Gel, Viaggio City (8mm Rails)

SEATPOST	Ergotec Ladytown, GH16- 30°, 630mm
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	25,7 kg without pedal

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline - 60Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:2) Hub-Type, Magura HS for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NCX-D coil-strong, LO (SF17) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	Ergotec Integra-B 110/31.8, 0-50° adjustable

BAR	Ergotec Skalar, 10mm Offset-30.9/300 (350)
GRIP	KTM Line 006 rear kickstand
Brake	Horn Catena 14E
SHIFTLEV.	SKS Trekking-Set - CAB B53T
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 15T
SPROCKET	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
PEDAL	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WHEELSET	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
TIRE F	Schwalbe Marathon Plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Marathon Plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Gel, Viaggio City (8mm Rails)

SEATPOST	Ergotec Ladytown, GH16- 30°, 630mm
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	25,7 kg without pedal

Black matt (grey+orange)
799472503 Macina City 5 US43
799472506 Macina City 5 US46
799472511 Macina City 5 US51
799472516 Macina City 5 US56

Black matt (white+grey)
799473503 Macina City 5 XL US43 / 5G
799473506 Macina City 5 XL US46 / 5G
799473511 Macina City 5 XL US51 / 5G
799473516 Macina City 5 XL US56 / 5G

MACINA CITY HS

5 Si-P5i4

C03I
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline - 60Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:2) Hub-Type, Magura HS for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF17) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660
GRIP	Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus
BRAKE	Magura HS 11 (17) hydraulik Rimbrake
SHIFTLEV.	Shimano Nexus Inter-5 Revoshifter
CRANKSET	KTM Delta 170mm (ISIS) // 15T
SPROCKET	Shimano Nexus 23Z
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Alivio - Nexus Inter 5 Freewheel
TIRE F	Schwalbe Energizer plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Energizer plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Look-In Moderate

SEATPOST	Suntour SP17-NCX paralelogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena 14E
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	25,4 kg without pedal

MACINA CENTRAL+ RT

8 Si-A+Si4

C03I
READY



MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Performanceline - 60Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:2) Hub-Type, Magura HS for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF17) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660
GRIP	Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus
BRAKE	Magura HS 11 (17) hydraulik Rimbrake
SHIFTLEV.	Shimano Nexus Inter-8 Revoshifter
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
SPROCKET	Shimano Nexus 22Z
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Alivio - Nexus Inter 8 Costerbr.
TIRE F	Schwalbe Energizer plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Energizer plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Look-In Moderate

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Activline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:3) Hub-Type, Magura HS for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NCX-D coil, LO (SF17) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable

BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660
GRIP	Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus
BRAKE	Magura HS 11 (17) hydraulik Rimbrake
SHIFTLEV.	Shimano Nexus Inter-8 Revoshifter
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
SPROCKET	Shimano Nexus 22Z
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C Ambrosio / Shimano Alivio - Nexus Inter 8 Costerbr.
TIRE F	Schwalbe Energizer plus 40-622
TIRE R	Schwalbe Energizer plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Look-In Moderate

SEATPOST	Suntour SP17-NCX paralelogramm-susp. 30.9/350
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena A08/38Z
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal(snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.)
WEIGHT	25,4 kg without pedal

Black matt (grey+orange)
799474503 Macina City 5 HS US43 / 5G
799474506 Macina City 5 HS US46 / 5G
799474511 Macina City 5 HS US51 / 5G
799474516 Macina City 5 HS US56 / 5G

Black matt (grey+orange)
799475503 Macina Central+RT 8 A+5 US43
799475506 Macina Central+RT 8 A+5 US46
799475511 Macina Central+RT 8 A+5 US51
799475516 Macina Central+RT 8 A+5 US56

1x8
SHIMANO NEXUS
- COSTERBRAKE
/REVOSHIFTER

BIKE CATEGORY
E2

146 kg
cyc + pers + bag

MACINA CENTRAL RT

8 Si-A+Si4

Cobi
READY



1x8
SHIMANO NEXUS
- COSTERBRAKE
/ REVOSHIFTER

BIKE CATEGORY
E2

146 kg
bike + person + battery

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 13.4Ah - 500Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Standard-Charger 4A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:3)
FRAME	Hub-Type, Magura HS
FORK	for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour NEX E25 coil, HLO (SF15)
FORK	700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
TIRE F	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622

STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable
BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660
GRIP	Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus
SEATPOST	KTM Line Satori Elegance LT 30.9/300
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena A08/38Z
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
SPROCKET	Shimano Nexus 22Z
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec,
WEIGHT	25.3kg without pedal

TIRE R	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Freeway 5094
SEATPOST	KTM Line Satori Elegance LT 30.9/300
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
CHAINGUARD	Horn Catena A08/38Z
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
SPROCKET	Shimano Nexus 22Z
CARRIER	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec,
WEIGHT	25.1kg without pedal

MACINA CENTRAL

8 Si-A+Si4

Cobi
READY



1x8
SHIMANO NEXUS
/ REVOSHIFTER

BIKE CATEGORY
E2

146 kg
bike + person + battery

- ↗ Black matt (white+green)
799476503 Macina Central RT 8 A+5 US43
- ↗ Black matt (white+green)
799476506 Macina Central RT 8 A+5 US46
- ↗ Black matt (white+green)
799476511 Macina Central RT 8 A+5 US51
- ↗ Black matt (white+green)
799476516 Macina Central RT 8 A+5 US56

- ↗ Black matt (white+green)
799477503 Macina Central 8 A+5 US43
- ↗ Black matt (white+green)
799477506 Macina Central 8 A+5 US46
- ↗ Black matt (white+green)
799477511 Macina Central 8 A+5 US51
- ↗ Black matt (white+green)
799477516 Macina Central 8 A+5 US56

MACINA CENTRAL RT

7 Si-A+4i2

Cobi
READY



1x7
SHIMANO NEXUS
- COSTERBRAKE
/ REVOSHIFTER

BIKE CATEGORY
E2

145 kg
bicycle + person + battery

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11,0Ah - 400Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Compact-Charger 2A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:3)
FRAME	Hub-Type, Magura HS
FORK	for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour CR85 E25 700C
FORK	700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
TIREF	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622

STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable
BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660
GRIP	KTM Line VLG-64 L: 130/95 Nexus
BRAKE	Magura HS 11 (17) hydraulik Rimbrake
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
SHIFTLEV.	Shimano Nexus Inter-7 Revoshifter
CRANKSET	KTM Delta 170mm (mini-ISIS) // 38T
MUDGUARD	SKS Trekking-Set - CAB B53T
SPROCKET	Shimano Nexus 22Z
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
WHEELSET	KTM Line 700C
TIREF	Ambrosio / Shimano Alivio - Nexus Inter 7 Costerbr.

TIRE R	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622
SADDLE	Selle Royal Freeway 5094
SEATPOST	KTM Line SP-612N 30.9/350
GRIP	KTM Line VLG-64 L: 130/95 Nexus
SEATPOST	Magura HS 11 (17) hydraulik Rimbrake
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
SHIFTLEV.	Horn Catena A08/38Z
CRANKSET	SKS Trekking-Set - CAB B53T
MUDGUARD	Shimano Nexus 22Z
SPROCKET	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec,
WEIGHT	24.7 kg without pedal

MACINA CENTRAL

7 Si-A+4i2

Cobi
READY



1x7
SHIMANO NEXUS
/ REVOSHIFTER

BIKE CATEGORY
E2

145 kg
bicycle + person + battery

MOTOR	Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
BATTERY	Activeline plus - 50Nm
BATTERY	Standard - Powerpack 11,0Ah - 400Wh
DISPLAY	Intuvia on-board computer with remote
CHARGER	Compact-Charger 2A
FRAME	Macina City US (Bosch Gen:3)
FRAME	Hub-Type, Magura HS
FORK	for Standard Battery, semi-integrated
FORK	Suntour CR85 E25 700C
FORK	700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR
HEADSET	Ritchey OE Logic Zero
TIREF	Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622

STEM	KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable
BAR	KTM Line Satori Noirette plus, 31.8 - 660
GRIP	KTM Line VLG-64 L: 130/95 Nexus
SEATPOST	Magura HS 11 (17) hydraulik Rimbrake
KICKSTAND	KTM Line 006 rear kickstand
SHIFTLEV.	Horn Catena A08/38Z
CRANKSET	SKS Trekking-Set - CAB B53T
MUDGUARD	Shimano Nexus 22Z
SPROCKET	KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it)
PEDAL	VP-616 Alu-Trekking pedal with rubber (light)
LAMP F	B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC
LAMP R	B+M Toplight 2C, LED, Line Tec,
WEIGHT	24.4 kg without pedal

E-CITY
Bordeaux matt (white+mint)
799478503 Macina Central RT 7 A+4 US43
799478506 Macina Central RT 7 A+4 US46
799478511 Macina Central RT 7 A+4 US51
799478516 Macina Central RT 7 A+4 US56

E-CITY
Bordeaux matt (white+mint)
799479503 Macina Central 7 A+4 US43
799479506 Macina Central 7 A+4 US46
799479511 Macina Central 7 A+4 US51
799479516 Macina Central 7 A+4 US56

MACINA FOLD 20"

8 PT-A+SP4



1x8
SHIMANO NEXUS / REVOSHIFTER

BIKE CATEGORY
E2

120 kg
bike + person + battery

RIDE IT. FOLD IT.



MOTOR Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h
Activline plus - 50Nm

BATTERY Powertube vertical 13,4Ah - 500Wh

DISPLAY Purion on-board computer

CHARGER Standard-Charger 4A

FRAME Macina Fold 20" (Bosch Gen:3)
folding, Hub-Type - belt Drive, Disc
for Powertube-integrated Battery - vertical

FORK Banzei AlloyFork 20"
CrMo-shaft 1.1/8"

HEADSET Banzei 1.1/8"

STEM Banzei Folding stem 12°, 25.4, w/ safety lock
BAR Banzei flat, 560mm, 25.4mm

GRIP Ergon GP1 S OEM L: 130/95 Nexus

BRAKE Shimano MT200 / 160-160

SHIFTLEV. Shimano Nexus Inter-8 Revoshifter

CRANKSET KTM Delta 160mm (mini-ISIS) // 55T Gates belt

SPROCKET GATES rear sprocket 222

PEDAL VP-F80 folding Pedal

WHEELSET KTM Line 20"x1.75

TIRE F Ambrosio / Shimano Alivio - Nexus Inter 8 Freewheel

TIRE R Schwalbe Marathon Plus 47-406

TIRE R Schwalbe Marathon Plus 47-406

SADDLE Selle Royal Hertz

SEATPOST Banzei, 34.0/400

KICKSTAND KTM Line 006 rear kickstand, 20-24"

CHAINGUARD ohne

MUDGUARD SKS Trekking-Set - CAB B53T

CARRIER Banzei Racktime for folding 20"

LAMP F B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux,

SENS+TF, 6VDC

LAMP R B+M Toplight Mini

WEIGHT 23.7 kg without pedal

RIDE IT.

VOLL IM HIER UND JETZT UND DABEI TEIL DER ZUKUNFT

IN THE HERE AND NOW AND PART OF THE FUTURE

#FeelTheFlow

Das eBike – eine neue Art zu denken, zu leben und unterwegs zu sein. Ein einzigartiges Lebensgefühl. Es geht um pures Fahrvergnügen und den Spaß an der Bewegung. Man genießt den Moment, man ist im Hier und Jetzt, man ist im Flow. Werden Sie Teil dieser Bewegung. Never Stop. Feel the Flow.

#FeelTheFlow

The eBike - a new way of thinking, living and travelling. A unique feeling for life. It's all about pure riding enjoyment and the fun of being active. You enjoy the moment, you're in the here and now; you're in the flow. Become part of this movement. Never Stop. Feel the Flow.

WEBSITE ANSEHEN
bosch-ebike.at

VISIT THE WEBSITE
bosch-ebike.com

 **BOSCH**
Invented for life





DIE BOSCH DRIVE UNITS

Finden Sie die Produktlinie, die am besten zu Ihnen passt.

KTM bietet eBikes mit Drive Units von Bosch in den Varianten Active Line, Active Line Plus, Performance Line Cruise und Performance Line CX an. Ob im Flow durch die City, auf Trails oder im alpinen Gelände: mit der richtigen Unterstützung wird jede Tour zu Ihrem ganz persönlichen und begeisternden eBike-Moment.

THE BOSCH DRIVE UNITS

Find the product line that best suits your needs.

KTM offers eBikes with drive units from Bosch in Active Line, Active Line Plus, Performance Line Cruise and Performance Line CX variants. Whether you're in the flow through the city, on trails or alpine terrain, with proper support, each ride becomes your very own personal, inspirational eBike moment.

Active Line

Die smarte Unterstützung

Active Line

Smart support



- ▶ Moderat dosierte Kraft für entspanntes Fahren im Alltag und für kleinere Ausflüge.
- ▶ Leises Dahingleiten: Ein leichter und leiser Bosch Motor mit einem Drehmoment von 40 Nm sorgt für Fahrfreude ohne störende Nebengeräusche.
- ▶ Moderate power for a relaxed everyday riding experience and for short excursions.
- ▶ Quiet cruising: A lightweight, quiet Bosch motor with a torque of 40 Nm provides riding enjoyment without annoying extraneous noises.

Active Line Plus

Die Drive Unit für Entdecker

Active Line Plus

The drive unit for explorers



- ▶ Optimal dosierte Unterstützung für einen Ausflug oder Touren auch außerhalb der Stadtgrenzen.

- ▶ Einzigartiges Fahrerlebnis: Erleben Sie eine harmonisch dosierte Beschleunigung mit einem Drehmoment von 50 Nm und mit minimalem Tretwiderstand im Off-Modus oder bei Geschwindigkeiten von über 25 km/h.

- ▶ Optimal support for an excursion – including beyond city limits.

- ▶ Unique riding experience: Controlled delivery of acceleration with a torque of 50 Nm and minimum pedal resistance when switched off or at speeds of over 25 km/h.

Performance Line

Sportlich unterwegs

Performance Line

Sporty riding



- ▶ Ausreichend Power für die Stadt, im Gelände und am Berg.
- ▶ Starker Antritt: Mit einem Drehmoment von bis zu 63 Nm bekommen Sie schon bei niedrigen Trittfrequenzen die volle Unterstützung. Das sorgt für ein kraftvolles Fahrverhalten, speziell beim Anfahren.

- ▶ Sufficient power for the city, in the countryside and in the mountains.

- ▶ Off to a good start: With a torque of up to 63 Nm, full support is available even at a low cadence. This ensures powerful riding behaviour, especially when starting.

Performance Line CX

Der Superlativ unter den Drive Units



- ▶ Der stärkste Bosch Antrieb für Ihren Uphill Flow.
- ▶ Maximum Momentum: mit einem Drehmoment von bis zu 75 Nm. Für eine sportliche Beschleunigung, auch im alpinen Gelände, ganz ohne Wechseln der Fahrstufe.

- ▶ The most powerful drive for your Uphill Flow.

- ▶ Maximum momentum: with a torque of up to 75 Nm. For sporty acceleration even in alpine terrain, without changing gear.



BORDCOMPUTER

Intelligenz am Lenker

Entscheiden Sie anhand der gewünschten Funktionen, welches Display das richtige für Sie ist.

ON-BOARD COMPUTER

Intelligence on the handlebar

Choose the right display for you, depending on the functions you require.

	Purion	Intuvia	Kiox
5 Fahrmodi 5 riding modes	●	●	●
Schalttempfehlung Shift recommendation	○	●	○
Schiebehilfe Walk assistance	●	●	●
Hochauflösendes Display High resolution display	○	○	●
Spritzwasserdicht Splash-proof	●	●	●
Off-Board-Modus Off-board mode	○	●	●
Aufladen per USB USB charging option	○	●	●
Bedienung am Lenker Operated from handlebar	●	●	●
Vernetzt per App & Portal* Connected by app & portal*	○	○	●
Navigation Navigation	○	○	○
Fitnessfunktion Fitness function	○	○	●
eShift-kompatibel Compatible with eShift	○	●	●
DualBattery-kompatibel Compatible with DualBattery	●	●	●

Purion

Kompakter Purist



- Übersichtliches Display: Ladezustand, Geschwindigkeit, Fahrmodus, Reichweite, Trip-Distanz, Gesamtdistanz.
- Optimale Lesbarkeit: Durch das von hinten beleuchtete, spiegellose Display erkennen eBiker alle Fahrtaten auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Intuvia

Compact purist



- Clearly arranged display: Charge status, speed, riding mode, range, trip distance and total distance.
- Outstanding readability: The backlit non-glare display allows eBikers to read all riding data clearly, even in direct sunlight.

Intuvia

Clever und übersichtlich



- Höchster Bedienkomfort: einfache Steuerung über die separate Bedieneinheit.
- Ideal für unterwegs: Auch vom eBike abgenommen lassen sich alle wichtigen Informationen, wie zum Beispiel die Gesamtdistanz, abrufen.

Intuvia

Clever and clearly arranged



- Maximum ease of use: easy control thanks to the separate control unit.
- Ideal for travelling: Even when removed from the eBike, all important information such as the total distance can be displayed.

Kiox

NEU

Sportlich und kompakt



- Remote Compact: Über die Tasten kann der Bordcomputer sicher und komfortabel mit dem Daumen bedient werden.
- Gorilla-Glas: Ob Dreck oder Steinschläge - das Display aus kratzfestem Gorilla-Glas ist ein guter Partner im Gelände oder in der Stadt.
- Lesbarkeit: Das 1,9" große, hochauflösende Farbdisplay garantiert perfekte Lesbarkeit selbst bei starker Sonneneinstrahlung. Und da sich die Hintergrundbeleuchtung an die Lichtverhältnisse anpasst, ist auch bei Dunkelheit alles perfekt ablesbar.
- Magnethalterung: Fest und flexibel – die Magnethalterung ermöglicht ein einfaches Entnehmen und Anbringen des Bordcomputers bei gleichzeitig festem Halt.
- Training: Vernetzen Sie Kiox per BLE (Bluetooth Low Energy) mit einem Herzfrequenzmesser. So können Sie Ihre Herzfrequenz kontrollieren und Ihr Training optimal ausrichten.

Kiox

NEW

Sporty and compact

- Remote Compact: The buttons enable the on-board computer to be operated safely and comfortably using your thumb.
- Gorilla glass: Whether dealing with dirt or stone chippings, the scratchproof Gorilla glass display is a great partner, both off-road or in the city.
- Readability: The 1.9" high-resolution colour display guarantees perfect readability even under strong sunlight. And because the backlight adapts to the lighting conditions, everything is perfectly readable – even in the dark.
- Magnetic holder: Secure and flexible – the magnetic holder allows easy removal and attachment of the on-board computer, as well as a firm hold.
- Training: Use Bluetooth Low Energy (BLE) to connect the Kiox to a heart rate monitor. This allows you to monitor your heart rate and get the most out of your training.



Das intelligente Smartphone-Cockpit

Das COBI.bike System verbindet dein eBike mit deiner digitalen Welt: egal ob Musik-Streaming, Fitness-Tracking, Fahrrad-Navigation oder Telefonieren mit Bluetooth-Kopfhörern. Alles geht – während du fährst. Mit dem wetterfesten COBI.bike Hub bekommt dein Smartphone endlich seinen festen Platz und wird mit Strom versorgt. Perfekt positioniert und sicher gehalten – gesteuert mit der Bedieneinheit am Lenker.

The intelligent smartphone cockpit

The COBI.bike system connects your eBike to your digital world: whether music streaming, fitness tracking, bike navigation or calling with Bluetooth headphones. It's all possible – on the move. With the weatherproof COBI.bike hub, your smartphone finally gets a place of its own and is supplied with power. Perfectly positioned and securely held in place – operated via the control unit on the handlebar.



Einfache Montage per Plug & Play
Simple setup via plug & play




Steuerung per Bosch Bedieneinheit
Control via Bosch control unit

Vorteile auf einen Blick:

- Plug & Play: Bosch Display abziehen und COBI.bike System aufstecken
- Steuerung per Bosch Bedieneinheit
- Motorsteuerung auch ohne Smartphone
- Smartphoneladefunktion vom Hauptakku
- Vorhandene Lichtanlage steuerbar
- Integrierte Alarmanlage und Klingel
- Vernetzung mit Apps wie komoot, Strava, Spotify oder Apple Health
- Fitness-Monitoring und Tracking
- Sprachausgabe (auch per Kopfhörer)
- Live-Restreichweitenwarnung
- Regelmäßige Software-Updates

Advantages at a glance:

- *Plug & play: Disconnect the Bosch display and connect the COBI.bike system*
- *Control via Bosch control unit*
- *Motor control even without a smartphone*
- *Smartphone charging function from main battery*
- *Available lighting system controllable*
- *Integrated alarm system and bell*
- *Networking with apps such as komoot, Strava, Spotify and Apple Health*
- *Fitness monitoring and tracking*
- *Voice output (also via headphones)*
- *Live residual range warning*
- *Regular software updates*



Ausgezeichnetes Design und regelmäßige Updates

Regelmäßige Updates erweitern die Funktionen des Systems. Das Feedback der Nutzer spielt dabei eine wichtige Rolle. Die App ist speziell für das Radfahren designt. Sie reduziert alle Informationen auf das Wesentliche und schafft den perfekten Überblick. Dadurch kann man sich voll auf das Radfahren konzentrieren und gleichzeitig vielfältige Anwendungen wie Musik-Streaming-Dienste oder Fitnessfunktionen nutzen und sicher steuern.

Award-winning design and regular updates

Regular updates enhance the system functions. The feedback from users plays an important role here. The app is specially designed for cycling. It reduces all information to the essential and provides a perfect overview. This allows you to fully concentrate on your cycling as well as enjoying and safely operating a variety of applications such as music streaming services and fitness functions.



reddot award
best of the best



Optional: AmbiSense Lichtsystem mit Tagfahrlicht

Optional: AmbiSense lighting system with daytime riding light



AKKUS

Mehr Energie für unterwegs

Effiziente, ausdauernde und modernste eBike-Akkus – die Akkus von Bosch vereinen enorme Laufleistung, lange Lebensdauer und geringes Gewicht mit ergonomischem Design und einfachem Handling. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus sind mit einem Batterie-Management-System ausgestattet, das wichtige potenzielle Fehlerquellen erkennt und die Zellen bestmöglich vor Überlastung schützt.



Integrierter Akku

Stylish-elegant: Die PowerTube lässt sich perfekt in den Rahmen integrieren und bietet neue eBike-Designs.

BATTERIES

More energy for travelling

Efficient, durable, state-of-the-art eBike batteries – Bosch rechargeable batteries combine impressive mileage performance, a long service life and low weight with an ergonomic design and simple handling. The high-quality lithium-ion batteries have a battery management system that detects significant potential sources of error and protects cells against overload.



PowerTube 500
(Horizontal)
(Horizontal)



Rahmenakku

Sportlich-dynamisch: Der PowerPack liegt als Rahmenakku nah am Schwerpunkt und sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung.

Frame battery

Sporty & dynamic: When used as a frame battery, the PowerPack sits close to the centre of gravity of your eBike to ensure optimal weight distribution.



PowerPack 400



PowerPack 500

DualBattery

Doppelte Energie: Die Koppelung von zwei Bosch eBike-Akkus ermöglicht einen Energieinhalt von bis zu 1.000 Wh* und damit eine Verdopplung der Reichweite.

DualBattery

Double the power: Combining two Bosch eBike rechargeable batteries provides an energy content of up to 1,000 Wh* and doubles the range as a result.



DualBattery
PowerTube + PowerPack
(Integrierter Akku und Rahmenakku)
(Integrated rechargeable battery and frame battery)

LEBENSDAUER

Tipps für viele gemeinsame Kilometer



Faktoren, die die Lebensdauer verkürzen:

- ▶ Starke Beanspruchung
- ▶ Lagerung bei über 30 °C Umgebungstemperatur
- ▶ Längere Lagerung in ganz vollem oder völlig leerem Zustand
- ▶ Abstellen des eBikes im Schatten oder in kühlen Räumen



Faktoren, die die Lebensdauer verlängern:

- ▶ Geringe Beanspruchung
- ▶ Lagerung bei einer Temperatur zwischen 0 und 20 °C
- ▶ Lagerung in einem ca. 30 - 60%igen Ladezustand
- ▶ Abstellen des eBikes im Schatten oder in kühlen Räumen

SERVICE LIFE

Tips for maximising your charge




Factors that shorten the service life:

- ▶ Heavy-load use
- ▶ Storage at over 30°C ambient temperature
- ▶ Prolonged storage in a fully charged or fully discharged state
- ▶ Parking the eBike in the shade or a cool location



Factors that extend the service life:

- ▶ Low-load use
- ▶ Storage at a temperature between 0 and 20°C
- ▶ Storage at approx. 30 - 60% charge status
- ▶ Parking the eBike in direct sunlight

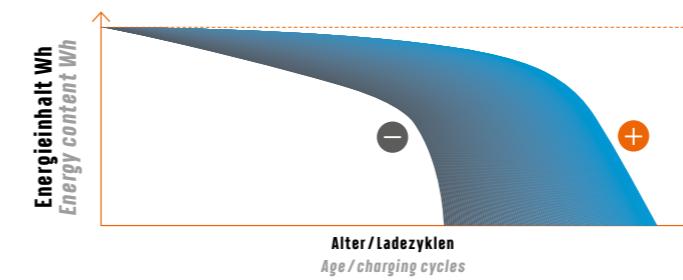

Die Abbildung zeigt typische Verläufe für den Energieinhalt über Nutzungsdauer und -häufigkeit.

The figure shows typical curves for energy content over usage duration and frequency.

Reichweite selbst berechnen:

Mit dem Reichweiten-Assistenten können typische Reichweiten unter verschiedenen Rahmenbedingungen ermittelt werden.

bosch-ebike.at/reichweite

Calculate the range yourself:

You can use the Range Assistant to calculate typical ranges under various conditions.

bosch-ebike.com/range



* DualBattery ist nicht in Kombination mit PowerPack 300 verfügbar. PowerTube 500 und PowerPacks sind mit sämtlichen Produktlinien ab Modelljahr 2014 kompatibel.

* DualBattery is not available in combination with a PowerPack 300. PowerTube 500 and PowerPacks are compatible with all product lines from model year 2014.

BOSCH CHARGER

Zuverlässige Energielieferanten



Compact Charger - der Begleiter

Der Compact Charger ist das ideale Ladegerät für alle eBiker, die viel unterwegs sind. Er wiegt weniger als 600 g und hat 40 % weniger Volumen als der Standard Charger.

Compact Charger - the companion

The Compact Charger is the ideal charger for all eBikers who are constantly on the move. It weighs less than 600g and is 40% smaller than the Standard Charger.



Fast Charger - der Schnellste

Der Fast Charger ist derzeit der schnellste eBike-Charger auf dem Markt und versorgt den eBike-Akku in kürzester Zeit mit Energie. Der Fast Charger ist ideal für eBikes, die viel im Einsatz sind und häufig geladen werden.

Fast Charger - the fastest

The Fast Charger is currently the fastest eBike charger on the market and will recharge the eBike battery in the shortest possible time. The Fast Charger is ideal for eBikes that are often used and frequently charged.

Ladezeiten

Die Ladezeit ist abhängig von der Kapazität des Akkus und vom Charger-Typ. Wie schnell die verschiedenen Akkus mit einem bestimmten Charger wieder aufgeladen werden können, verraten die folgenden Grafiken.

Charging times

The charging time depends on the battery capacity and the charger type. The following diagrams show how quickly the various batteries can be recharged using each specific charger.

BOSCH CHARGER

Reliable power source




Standard Charger - der Generalist

Der robuste und funktionale 4A Standard Charger ist der Allrounder unter den Bosch Ladegeräten. Er bietet ein ideales Verhältnis zwischen Leistung, Gewicht und Größe und ist vielseitig einsetzbar.

Standard Charger - the all-rounder

The robust, functional 4A Standard Charger is the all-rounder among Bosch chargers. It offers the ideal balance between performance, weight and size and is extremely versatile.

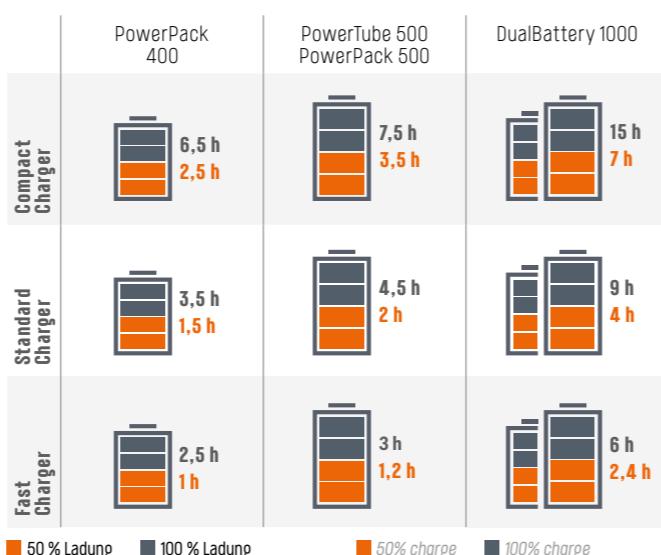

BOSCH EBIKE ABS NEU

Mehr Sicherheit, mehr Stabilität



Moderne und leistungsfähige Bremsysteme haben Bremsverhalten und Bremsweg optimiert. Das erste serienreife Antiblockiersystem für eBikes ist die logische Konsequenz aus dieser Entwicklung.

BOSCH EBIKE ABS NEW

Greater safety, improved stability

Modern and powerful braking systems have optimised braking behaviour and braking distance. The first production-ready anti-lock braking system for eBikes is the next logical step of this development.

The safety advantages:

- ▶ Sie können Ihre Vorderradbremse aktiver und effizienter einsetzen.
- ▶ Optimierte Fahrstabilität und Lenkbarkeit Ihres eBikes während des Bremsvorgangs, vor allem bei rutschigen Fahrbahnbedingungen.
- ▶ Bei extrem starkem Überbremsen des Vorderrads verringert die Hinterrad-Abheberegelung die Wahrscheinlichkeit eines Überschlags.

ABS für das Vorderrad

Front-wheel ABS



Hinterrad-Abheberegelung

Rear wheel lift control



TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS

Drive Units



	Active Line Cruise 25 km/h		Active Line Plus Cruise 25 km/h		Performance Line Cruise 25 km/h		Performance Line CX 25 km/h
Schaltart	Kettenschaltung	Nabenschaltung	Kettenschaltung	Nabenschaltung	Kettenschaltung	Nabenschaltung	Kettenschaltung
Leistung	250 W						
Unterstützungsstufe (%)	TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 275 SPORT: 190 TOUR: 120 ECO: 50	TURBO: 260 SPORT: 170 TOUR: 110 ECO: 50	TURBO: 300 eMTB: 120-300 TOUR: 120 ECO: 50
Maximal mögliches Antriebsdrehmoment (Nm) - (umgerechnet auf ein Übersetzungsverhältnis 1:1 Tretkurbel zu Kettenblatt)	TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30	TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30	TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35	TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35	TURBO: 63 SPORT: 55 TOUR: 50 ECO: 40	TURBO: 50 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 40	TURBO: 75 eMTB: 75 TOUR: 50 ECO: 40
Unterstützung bis maximale Trittfrequenz (U/min)	TURBO: 100 SPORT: 100 TOUR: 100 ECO: 100	TURBO: 100 SPORT: 100 TOUR: 100 ECO: 100	TURBO: 105 SPORT: 105 TOUR: 105 ECO: 105	TURBO: 105 SPORT: 105 TOUR: 105 ECO: 105	TURBO: 120 SPORT: 120 TOUR: 120 ECO: 120	TURBO: 120 SPORT: 120 TOUR: 120 ECO: 120	TURBO: 120 eMTB: 120 TOUR: 120 ECO: 120
Anfahrverhalten	harmonisch	harmonisch	harmonisch agil	harmonisch agil	sportlich	dynamisch	sehr Sportlich
Max. Unterstützung bis	25 km/h						
Rücktrittfunktion	nein	optional	nein	optional	nein	nein	nein
Schalterkennung	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja (dynamisch)
Gewicht	2.9 kg	2.9 kg	3.2 kg	3.2 kg	< 4.0 kg	< 4.0 kg	< 4.0 kg

Akkus Batteries



	PowerPack 400	PowerPack 500	PowerTube 500
Montageart Mounting type	Rahmenakku Frame battery	Rahmenakku Frame battery	im Rahmen: horizontal in Frame: horizontal
Spannung Voltage	36 V	36 V	36 V
Kapazität Capacity	11,0 Ah 11,0 Ah	13,4 Ah 13,4 Ah	13,4 Ah 13,4 Ah
Energiegehalt Energy content	ca. 400 Wh approx. 400 Wh	ca. 500 Wh approx. 500 Wh	ca. 500 Wh approx. 500 Wh
Gewicht Weight	ca. 2,5 kg approx. 2,5 kg	ca. 2,6 kg approx. 2,6 kg	ca. 2,8 kg approx. 2,8 kg
Größe Size	325 x 92 x 90 mm 372 x 122 x 80 mm	325 x 92 x 90 mm 372 x 122 x 80 mm	349 x 84 x 65 mm
Kompatibel mit DualBattery Compatible with DualBattery	●	●	●

Drive Units



	Active Line Cruise 25 km/h		Active Line Plus Cruise 25 km/h		Performance Line Cruise 25 km/h		Performance Line CX 25 km/h
Gear system type	Derailleur	Hub gear	Derailleur	Hub gear	Derailleur	Hub gear	Derailleur
Power	250 W						
Support level (%)	TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40	TURBO: 275 SPORT: 190 TOUR: 120 ECO: 50	TURBO: 260 SPORT: 170 TOUR: 110 ECO: 50	TURBO: 300 eMTB: 120-300 TOUR: 120 ECO: 50
Maximal possible drive torque (Nm) - (converted to a gear ratio of 1:1 crankset to chainring)	TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30	TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30	TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35	TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35	TURBO: 63 SPORT: 55 TOUR: 50 ECO: 40	TURBO: 50 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 40	TURBO: 75 eMTB: 75 TOUR: 50 ECO: 40
Maximum cadence (rpm) with drive support	TURBO: 100 SPORT: 100 TOUR: 100 ECO: 100	TURBO: 100 SPORT: 100 TOUR: 100 ECO: 100	TURBO: 105 SPORT: 105 TOUR: 105 ECO: 105	TURBO: 105 SPORT: 105 TOUR: 105 ECO: 105	TURBO: 120 SPORT: 120 TOUR: 120 ECO: 120	TURBO: 120 SPORT: 120 TOUR: 120 ECO: 120	TURBO: 120 eMTB: 120 TOUR: 120 ECO: 120
Start-up behaviour	harmonious	harmonious	harmonious and agile	harmonious and agile	sporty	dynamic	very Sporty
Max. support up to	25 km/h						
Backpedal function	no	optional	no	optional	no	no	no
Gear shift detection	yes	no	yes	no	yes	no	yes (dynamic)
Weight	2.9 kg	2.9 kg	3.2 kg	3.2 kg	< 4.0 kg	< 4.0 kg	< 4.0 kg

Charger Charger



	Compact Charger	Standard Charger	Fast Charger
Ladestrom Charging current	max. 2 A	max. 4 A	max. 6 A
Spannung Voltage	100-240 V	220-240 V	220-240 V
Größe Size	ca. 160 x 75 x 45 mm approx. 160 x 75 x 45 mm	ca. 190 x 86 x 54 mm approx. 190 x 86 x 54 mm	200 x 90 x 60 mm
Kabellängen Cable lengths	AC-Input: ca. 1.5 m, DC-Output: ca. 1.0 m AC Input: approx. 1.5 m, DC Output: approx. 1.0 m	AC-Input: ca. 1.5 m, DC-Output: ca. 1.0 m AC Input: approx. 1.5 m, DC Output: approx. 1.0 m	AC-Input: 1.5 m, DC-Output: 1.0 m AC Input: approx. 1.5 m, DC Output: approx. 1.0 m
Stecker Plug	länderspezifischer Netzstecker country-specific power plug	länderspezifischer Netzstecker country-specific power plug	länderspezifischer Netzstecker country-specific power plug
Gewicht Weight	ca. 600 g approx. 600 g	ca. 800 g approx. 800 g	1.000 g
Kompatibilität Compatibility	Active Line / Active Line Plus / Performance Line / Performance Line CX kompatibel, Classic+ Line kompatibel über Adapterstecker (optionales Teil) Active Line / Active Line Plus / Performance Line / Performance Line CX compatible, Classic+ Line compatible via adapter plug (optional part)		

AMPERE (A)

Elektrische Einheit für die Stromstärke.

AMPERESTUNDE (AH)

Elektrische Einheit für die Ladung – gibt an, welche Stromstärke über eine Zeitdauer von einer Stunde, in unserem Fall aus dem Akku, entnommen werden kann.

DREHMOMENT (NM)

Physikalische Einheit – die an einem um eine Achse drehbaren Körper in Umfangrichtung wirkende Kraft, multipliziert mit ihrem Abstand von der Drehachse, dem Kraftarm – das Drehmoment kann zum Beispiel im Fall des E-Bikes die Drehung des Laufrades beschleunigen.

VOLT (V)

Elektrische Einheit für die Spannung.

WATTSTUNDE (WH)

Einheit für die Arbeit – gibt an welche Leistung über eine Zeitdauer von einer Stunde, in unserem Fall aus dem Akku, entnommen werden kann. Die Angabe der Wattstunden ist wesentlich transparenter als die Angabe der Amperestunden, da die Leistung ein Multiplikationsprodukt aus Spannung und Stromstärke ist und sich über diesen Wert wesentlich besser auf die Reichweite rückschließen lässt.

ANTRIEBSSYSTEM

Um höchst mögliche Zuverlässigkeit erreichen zu können setzt KTM ausschließlich auf Originalbauteile von namhaften Antriebssystem-Herstellern. Umfangreiche Testfahrten und Labortests und die intensive Zusammenarbeit mit den Antriebssystem-Herstellern gewährleisten eine einwandfreie Funktion aller Systemkomponenten und deren höchstmögliche Lebensdauer. Durch die individuell auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmte Software Programmierung werden Fahrgefühl, Handhabung, sowie Reichweiten (siehe REICHWEITE) auf das Maximum optimiert.

APP

Eine App oder auch Applikation ist eine Computer oder Smartphone Software, die eine bestimmte Funktion für einen Benutzer erfüllt.

BELEUCHTUNG

Um nicht nur tagsüber mit dem KTM E-Bike sicher unterwegs zu sein, setzt KTM ausschließlich neueste LED Beleuchtungstechnik ein, welche mit einer Beleuchtungsstärke von bis zu 150 Lux die Nacht zum Tag werden lässt. Die Lichtanlage wird bei allen E-Bike Modellen ausschließlich aus dem Akku versorgt. Der Verzicht auf einen Nabendynamo verbessert die Gesamteffizienz des E-Bikes.

BÜRSTENLOSER GLEICHSTROMMOTOR

Beim bürstenlosen Gleichstrommotor ist im Gegensatz zu einem konventionellen Gleichstrommotor keine Verbindung über die sogenannten Kontaktbürsten vom Rotor zum Stator gegeben, die verschleiß können. Der bürstenlose Gleichstrommotor ist somit wartungsfrei. Der Rotor besteht aus Permanentmagneten, der Stator aus mehreren Magnetspulen.

COBI READY

Nicht alle KTM Pedelec Modelle sind in der Grundausstattung mit dem COBI Cockpit ausgestattet, jedoch ist es bei bestimmten Modellen möglich, das COBI Cockpit nachzurüsten. Alle diese Modelle sind im Katalog mit dem Symbol COBI ready gekennzeichnet.

E-BIKES

Bei E-Bikes lässt sich im Vergleich zu konventionellen Pedelecs auch unabhängig vom Pedalieren, zum Beispiel durch einen Drehgriff am Lenker die Fahrgeschwindigkeit regulieren. Landläufig wird diese Definition oft nicht angewendet. Per Definition sind alle in diesem Katalog als E-Bikes bezeichneten Modelle tatsächlich Pedelecs.

ENTWICKLUNG

Jahrelange Erfahrung der KTM Entwicklung tragen zu einer maximalen Zuverlässigkeit der verschiedenen KTM E-Bike Modelle bei. Sämtliche von KTM verwendeten Komponenten werden unter höchsten Qualitätsanforderungen konstruiert und laufend optimiert. Der Einsatz von modernster Prüftechnik sichert den von KTM gewohnt hohen Standard und übertrifft die Vorgaben der relevanten Normen und Richtlinien.

GEPÄCKTRÄGER

Sämtliche KTM E-Bike Modelle mit Straßenausstattung sind mit unserem bewährten KTM Gepäckträgersystem ausgestattet, welches die schnelle, einfache und werkzeuglose Montage von kompatiblen RackTime Snap-It Zubehör ermöglicht. Verschiedene passende Taschen und Korbssysteme sind als original KTM Zubehör über Ihren KTM Fachhändler erhältlich.

GESUNDHEIT

Durch regelmäßiges aktives Radfahren wird die körperliche Gesundheit nachhaltig gefordert. Es spricht also nichts mehr dagegen, sich ein gut durchdachtes und modern designetes E-Bike von KTM zu gönnen und sich damit gesundheitsbewusst im Stadtverkehr und auch auf dem Land fortzubewegen. KTM wünscht Ihnen dabei viel Spaß.

KOSTEN

Der Kaufpreis eines E-Bikes ist tendenziell etwas höher als der eines konventionellen Fahrrads. Diese Tatsache sollte jedoch nicht vor einem Kauf abschrecken. Im fairen Vergleich von E-Bikes mit kraftstoffbetriebenen Kleinkettenträgern oder Autos sprechen Unterhalts- und Betriebskosten eindeutig für das E-Bike.

LAUFRÄDER

Um den erhöhten Ansprüchen - höheres Fahrradgesamtgewicht und höhere Geschwindigkeit - gerecht zu werden, setzt KTM auf zuverlässige, stabile Felgen und verstärkte Speichen. Die Kraft wird somit optimal vom Antrieb auf die Straße übertragen.

LCD ANZEIGE

Die Anzeige bestimmter Zustände erfolgt direkt in Zahlenwerten oder Balken auf einem Display. Zum Beispiel wird der Restladestand des Akkus über einen Balken am Display angezeigt. Weitere Werte, wie die Geschwindigkeit und der Unterstützungsgrad, werden über einen Zahlenwert am Display angezeigt.

LED ANZEIGE

Die Anzeige eines bestimmten Zustandes erfolgt über mehrere Lämpchen – zum Beispiel wird der Restladestand des Akkus über fünf Lämpchen angezeigt – leuchten fünf Lämpchen, ist der Akku voll aufgeladen – leuchten zwei Lämpchen, ist er noch etwa zu 20 bis 40 Prozent aufgeladen, usw.

MAXIMALE BELASTUNG DER E-BIKES

Die maximal mögliche Belastung des E-Bikes (höchstzulässiges Gesamtgewicht) ist am Typenschild des E-Bikes, das im Tretlagerbereich des Rahmens angebracht ist, vermerkt. Das höchstzulässige Gesamtgewicht des jeweiligen E-Bike Modells stellt die Summe aus EPAC-Gewicht + Fahrer + Zuladung dar und darf keinesfalls überschritten werden.

MAXIMALE LEISTUNG

Die maximale Leistung ist die vom Hersteller angegebene Leistung, die der Motor kurzfristig aufbringen kann, um zum Beispiel das Rad zu beschleunigen.

NENNDAUERLEISTUNG

Die Nenndauerleistung ist die vom Hersteller angegebene mittlere Leistung, bei der der Motor dauerhaft betrieben werden kann (für Pedelecs 250 W).

PEDELEC

Pedelec ist eine allgemeine Bezeichnung für ein Elektrofahrrad, welches hybrid mit Elektromotor und Muskelkraft betrieben wird. Pedelec steht für PEDal ELEctric CYcle. Der Elektromotor steuert einen großen Leistungsanteil zur Tretkraft hinzu. Ohne Pedalieren (ohne Kurbelbewegung) gibt der Motor keine Leistung ab. Per Definition sind alle in diesem Katalog als E-Bikes bezeichneten Modelle tatsächlich Pedelecs. Europäische Definition des Pedelecs: Fahrräder mit Trethilfe, die mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer maximalen Nenndauerleistung von 0,25 kW [250 Watt] ausgestattet sind, dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrtgeschwindigkeit progressiv verringert und beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher, wenn der Fahrer im Treten einhält, unterbrochen wird. Geschwindigkeiten über 25km/h können ausschließlich durch Muskelkraft erreicht werden. Da Pedelecs als Fahrräder gelten, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Radwege: Radwege dürfen ohne Ausnahme benutzt werden.
- Führerschein: Es besteht keine Führerscheinpflicht.
- Helm: Grundsätzlich besteht auch keine Helmpflicht. KTM empfiehlt dennoch das Tragen eines geeigneten und geprüften Fahrradhelmes.
- Versicherung: Für Pedelecs muss keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.

Um den von KTM gewohnten hohen Standard gerecht zu werden, werden die Vorgaben aus folgende Normen bzw. Richtlinien übertragen:

- EN 15194, Fahrräder - Elektromotorisch unterstützte Räder - EPAC - Fahrräder
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und Rates vom 17. Mai 2006
- Richtlinie 2014/30/EC des europäischen Parlaments und Rates vom 26. Februar 2014, zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

RAHMEN

Bei einer Fahrt mit dem E-Bike wirken wesentlich höhere Kräfte auf den Fahrradrahmen als bei Fahrten mit einem konventionellen Fahrrad. Die KTM E-Bike Rahmen wurden aus diesem Grund speziell für diese erhöhten Ansprüche optimiert. Angepasste Wandstärken und spezielle Schnittstellen am KTM E-Bike Rahmen sorgen für eine hohe Stabilität und eine sichere Aufnahme sämtlicher E-Bike Komponenten. Zudem sind die Kabel durch die Innenverlegung vor Beschädigung geschützt, was zugleich für eine auferäumte Optik sorgt.

REICHWEITE

Grundsätzlich ist die Reichweite von verschiedenen Bedingungen stark abhängig (Unterstützungsstufe, Fahrergewicht, Geländebeschaffenheit, Windverhältnisse, Reifendruck und Umgebungstemperatur) und kann nur als Schätzwert angegeben werden. Die in diesem Katalog angegebenen Reichweiten sind Angaben des jeweiligen Antriebssystem-Herstellers und beziehen sich auf optimalste Bedingungen. Optimale, beziehungsweise ideale Bedingungen sind: Ebenes / flaches Gelände ohne Gegenwind, 20°C Außentemperatur, besonders schmale, profillose Reifen, Fahrergewicht unter 70kg.

SOFTWARE

Software ist ein Oberbegriff für ausführbare Programme und die zu diesen gehörenden Daten. Mit ihrer Hilfe ist ein softwaregesteuertes Gerät in der Lage, Aufgaben zu erledigen. Auch in den elektronischen Antriebskomponenten steckt sehr viel Software Know-How um das Pedelec je nach Wunsch komfortabel, kraftvoll und auch sicher anzutreiben.

SOFTWARE UPDATE

Da Software für elektronische Antriebskomponenten oft sehr komplex ist, entwickelt sie sich über eine langen Zeitraum weiter. Oft führen Erkenntnisse aus der täglichen Anwendung zu Softwareänderungen, auch Software Updates genannt. Diese können von Ihrem KTM Fachhändler durchgeführt werden.

UMWELTFREUNDLICHKEIT

E-Bike-fahren ist nicht nur für umweltfreundliche Trendsetter. Statistisch gesehen sind 60% der Autofahrten kürzer als 7,5 km. Mit dem E-Bike können solche Kurzstrecken perfekt und mit wesentlich geringerem Energieverbrauch als mit einem kraftstoffbetriebenen Kleinmotorrad oder Auto bewältigt werden. Dies bedeutet weniger Abgase und Lärm. Auch Staus und Parkplatzsorgen lösen sich in Luft auf.

AMPERE (A)

Unit of measurement of electric current.

AMPERE HOUR (AH)

Unit of measurement for electric charge which indicates the electric current that can be drawn from the battery over a period of an hour.

TORQUE (NM)

Torque is a physical unit of measurement, the force acting on a body circumferentially, multiplied by its distance from the axis of rotation, the lever arm of force; a case in point is the e-bike where the torque can accelerate the rotation of the wheel.

VOLT (V)

Unit of measurement of electrical tension or pressure.

WATT HOUR (WH)

Electric unit of measurement for work; indicates the amount of energy that can be drawn from the battery over a period of an hour. Measuring the energy in watt hours instead of ampere hours is much more transparent because the energy is calculated by multiplying voltage and electric current and therefore this value makes it easier to deduce the operating range.

APP

An app or application is a computer or smartphone software that performs a specific function for a user.

BICYCLE CARRIER

All KTM e-bike models fitted with road equipment come with our proven KTM bicycle carrier system which allows for fast and simple fitting of compatible RackTime Snap-It accessories without using tools. Various suitable bags and bicycle baskets are available as original KTM optional equipment at your KTM specialist dealer.

BRUSHLESS DC MOTOR

In contrast to conventional DC motors, the brushless DC motor has no connection between the rotor and the stator via the so-called contact brushes which are prone to wear. Thus the brushless DC motor is maintenance-free. The rotor consists of permanent magnets, the stator consists of several magnetic coils.

COBI READY

Not all KTM Pedelec models are equipped with the COBI Cockpit in the basic specification, but it is possible to retrofit the COBI Cockpit on certain models. All these models are marked in the catalog with the symbol COBI ready.

CONTINUOUS RATED POWER

The continuous rated power is the average output specified by the manufacturer at which the motor can be continuously run (for pedelecs 250 watts).

COSTS

An e-bike is slightly more expensive than a conventional bicycle. However, don't let the cost factor put you off buying an e-bike. If you make a fair comparison between e-bikes with petrol-fuelled mopeds or cars, maintenance and running costs are convincing reasons to consider buying an e-bike.

DEVELOPMENT

KTM's years of experience in the development of e-bikes have contributed to a maximum reliability of the various KTM e-bike models. All components used by KTM are designed to satisfy the highest quality requirements and are continually optimised. Using cutting-edge test technology, KTM maintains its high standards and not only complies with the requirements of the relevant standards and guidelines but surpasses them.

DRIVE UNIT

To achieve highest possible reliability, KTM uses exclusively genuine components from well-known manufacturers of drive units. Extensive test rides and laboratory tests as well as close cooperation with manufacturers of drive units ensure fault-free operation and maximum lifespan of all system components. The software programming, which is individually adjusted to the respective field of use, optimises the cycling experience, handling as well as the operating ranges (see OPERATING RANGE).

E-BIKES

In contrast to conventional pedelecs, even regardless of pedalling, with e-bikes the speed can be controlled by means of a twist grip throttle on the handlebar. Although the term "pedelec" is not commonly used, by definition all e-bike models in this catalogue are actually pedelecs.

ENVIRONMENT-FRIENDLINESS

E-bikes are not only popular with environment-conscious trendsetters. Statistically, 60 per cent of car rides are shorter than 7.5 km. With the e-bike such short distances can be covered consuming considerably less energy compared to a petrol-fuelled moped or car. Apart from reduced emissions and noise, traffic jams and parking worries are a thing of the past.

FRAME

Compared to riding a conventional bicycle, there are substantially higher forces acting on the bicycle frame. For this reason the KTM e-bike frames were specially designed to fulfil these increased requirements. Adapted wall thicknesses and special interfaces at the KTM e-bike frame ensure a high level of stability and safe storage of all e-bike components. Furthermore, running the cables internally protects them against damage while ensuring a tidy appearance.

HEALTH

Regular cycling substantially enhances your physical well-being. Why not treat yourself to a well thought-out and state-of-the-art KTM e-bike and enjoy getting around in the city as well as in the country in a health-conscious manner. KTM wishes you a lot of fun riding your e-bike.

LCD DISPLAY

Certain conditions are shown on a display by means of numerical values or bars. For instance the display uses a bar to show the remaining battery capacity. Further values such as speed or assist level are shown on the display by means of a numerical value.

LED DISPLAY

Certain conditions are shown by a group of LED lamps. For instance the remaining battery capacity is indicated by five LEDs. If all five of them light up, the battery is fully charged. If only two are on, the battery's remaining charge is no more than 20 to 40 per cent etc.

LIGHTING

To ensure a safe ride with the KTM e-bike not only by day, KTM uses only state-of-the-art LED technology which turns night into day with lighting levels of up to 150 lux. With all e-bike models, the lighting system is only powered by the battery. By dispensing with the hub generator, the overall efficiency of the e-bike is enhanced.

MAXIMUM LOAD OF THE E-BIKE

The maximum possible load of the e-bike (maximum permissible weight) is shown on the type plate of the e-bike which is located in the bottom bracket area of the frame. The maximum permissible weight of the respective e-bike model is the sum of EPAC (electrically power assisted cycle)-weight + rider + additional luggage and must not be exceeded.

MAXIMUM POWER

The maximum power is the output specified by the manufacturer which the motor can generate for a short period of time, for instance in order to accelerate the bike.

OPERATING RANGE

In principle, the operating range greatly depends on various conditions (level of pedalling assistance, weight of cyclist, type of terrain, wind conditions, tyre pressure and ambient temperature). Therefore it is only possible to give an estimated value. The operating ranges given in this catalogue are information from the respective manufacturer of the drive unit and refer to optimum conditions. Optimum or ideal conditions are: flat terrain without headwind, 20° C outside temperature, particularly narrow tyres without profile, weight of rider less than 70 kg.

PEDELEC

Pedelec is a generic term for an electric bicycle powered in a hybrid way by an electric motor and by muscle power. Pedelec stands for PEDAL ELECTRIC Cycle. The electric motor greatly assists the pedalling force. Without pedalling (without crank movement) the motor delivers no power. However, by definition all models which are defined as e-bikes in this catalogue are actually pedelecs. European definition of the pedelec: bicycles with pedal assistance which are equipped with an auxiliary electric motor having a continuous rated power of 0.25 kW (250 watts) of which the output is progressively reduced with increasing vehicle speed and finally cut off when the bicycle reaches a speed of 25 km/h or sooner, if the cyclist stops pedalling. Speeds over 25 km/h can only be reached by muscle force. As pedelecs are classed as bicycles the following instructions should be followed:

- Cycle paths: cycle paths can be used without exception.
- Driving licence: no licence necessary.
- Helmet: basically helmets are not mandatory. However, KTM recommends wearing a suitable and tested helmet.
- Insurance: with pedelecs it is not necessary to take out liability insurance

In order to maintain its high standard, KTM surpasses the requirements of the following standards and guidelines:

- Standard EN 15194, bicycles – electrically power assisted cycles – EPAC - bicycles
- Machinery directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006
- Directive 2014/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the electromagnetic compatibility

SOFTWARE

Software is a generic term for executable programs and their associated data. With its help, a software-controlled device is able to perform tasks. There is also a lot of software know-how in the electronic drive components to drive the pedelec comfortably, efficiently and safely as requested.

SOFTWARE UPDATE

Since software for electronic drive components is often very complex, it continues to evolve over a long period of time. Often findings from the daily application lead to software changes or software updates. These can be done by your KTM dealer.

WHEELS

To meet the greater requirements, which means higher total weight of bicycle and higher speed, KTM sets great store by reliable, sturdy rims and reinforced spokes. This ensures optimal transmission of the force from the drive unit to the road.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER

GEBRAUCH

INTENDED USE

Fahrradrahmen und die dazu gehörigen Komponenten werden generell für unterschiedliche Einsatzzwecke und Nutzungsarten konzipiert. Jeder Fahrradtyp ist dabei für einen bestimmten Einsatzzweck bestimmt. KTM stellt viele Kategorien von Mountainbikes, Straßen-, Rennrad Cyclocrossrädern, Trekking-, Touren-, Lasten- und Reiserädern sowie Kinder- und Jugendrädern her.

Wird bei der Nutzung des Fahrrades die Belastungsgrenze überschritten, so können das Fahrrad bzw. die dazu gehörigen Komponenten beschädigt werden. Falls dies der Fall ist, können Komponenten aufgrund von Vorschäden bereits bei einer viel geringeren Belastung versagen. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Fahrrad entsprechend dem Einsatzzweck zu nutzen. Für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der jeweiligen Belastungsgrenzen resultieren, bzw. welche aus Fehlgebrauch des Fahrrades stammen, haften Hersteller und Fachhändler nicht. Um die langfristige Sicherheit Ihres erworbenen Produkts auf Dauer gewährleisten zu können, ist die Einhaltung der vom Hersteller in der Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsvorgaben zwingend erforderlich.

Machen Sie sich dazu vor allem mit den Kapiteln „Wartungs- und Pflegeintervalle“ und „Gewährleistung und Garantie“ der Bedienungsanleitung vertraut.

Im nachstehenden Abschnitt werden unterschiedliche Kategorien definiert, welche sämtliche Einsatzzwecke und Belastungsgrenzen berücksichtigen.

Ergänzend zu diesem Abschnitt empfehlen wir Ihnen, die Anleitungen der Komponentenhersteller bezüglich Informationen über bestimmungsgemäßen Gebrauch heranzuziehen.

Bicycle frames and the pertinent components are designed for various functions and types of use. Each type of bicycle is designed with a specific use in mind. KTM manufactures a whole host of categories of mountain bikes, road bicycles, racing bikes and cyclo-cross bikes, trekking bikes, touring bikes, cargo bicycles and expedition bikes as well as bicycles for children and youngsters.

If the maximum load is exceeded while using the bike, the bicycle and its components may be damaged. If your bicycle is damaged, it may fail even when placed under a lesser degree of further stress due to preliminary damage. Therefore, please make sure to use the bicycle only for its intended purpose. The manufacturer and specialist dealer do not accept liability for damage resulting from non-observance of the respective maximum load or from improper use of the bicycle. In order to ensure the long-term safety of your purchased product, observing the operating, maintenance and servicing instructions contained in the manufacturer's operating manual is obligatory.

In particular, please familiarize yourself with the chapters "Maintenance and Service Intervals" and "Warranty" of the user manual.

The following section defines various categories which specify all types of intended use and maximum load levels. In addition, we recommend consulting the component manufacturers' instructions relating to proper use.

KATEGORISIERUNG

EPAC

CATEGORIZATION EPAC

Die KTM Fahrrad GmbH gibt die Kategorien E0-E5 vor, welche sich vor allem in Ihren Einsatzzwecken deutlich voneinander unterscheiden. Die verschiedenen Kategorien sind auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

Die zutreffende Kategorie ist direkt am Fahrrad, im Bereich des Unterrohrs, in Form eines Aufklebers (Abb. 1) vermerkt. Bitte gleichen Sie die jeweilige Kategorie mit dieser Anleitung ab und informieren Sie sich genau über die für Ihr Fahrrad zutreffenden Einsatzzwecke bzw. Belastungsgrenzen. Auf diesem Sticker befindet sich auch die CE-Kennzeichnung. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller gemäß EU-Verordnung, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.“

Zusätzlich informiert ein EPAC-Typschild (Abb. 2) am Unterrohr über sämtliche relevanten Daten Ihres Fahrrades:



Abb. 1 Symbolabbildung „Kategorie-Aufkleber“
Fig. 1 illustration "category label"

KTM Fahrrad GmbH specifies Categories E0-E5, which are clearly distinguished from one another primarily by their intended purpose. The different categories are described on the following pages.

A label is positioned on the bicycle's down tube area (fig. 1), indicating the respective category. Please refer to the respective section of these instructions to find out about the intended use and maximum load applicable to your bicycle. This label also bears the CE marking. This CE marking signifies the manufacturer's compliance with EU regulations stipulating that "the product satisfies the applicable requirements set out in the Community's harmonisation legislation relating to its affixing."

Furthermore, you will find all the relevant data relating to your EPAC on the EPAC type sign (fig. 2), which is positioned on the saddle tube.

KTM Fahrrad GmbH
Harlochnerstraße 13, A-5230 Mattighofen
Model: MACINA LYCAN 271 | 797410
Year Of Manufacture: 2016
2006/42/EC | 2014/30/EC | EN 15194
EPAC: 250W | max. assist. 25km/h
Max. Permissible Total Weight: 139kg
EPAC Mass: 23,2kg

Abb. 2 Symbolabbildung „EPAC-Typschild“
Fig. 2 illustration "EPAC type sign"

- | | | | |
|------------|--|-----------|---|
| Zeile 1-2: | Name und Anschrift des Herstellers des EPACs. | Line 1-2: | Name and address of the bike manufacturer. |
| Zeile 3: | Modellbezeichnung inkl. spezifischer Baugruppennummer. | Line 3: | Model designation including specific assembly number. |
| Zeile 4: | Herstellungsjahr des EPACs. | Line 4: | Year of manufacture of the EPAC. |
| Zeile 5: | 2006/42/EC = Maschinenrichtlinie
2014/30/EC = EMV-Richtlinie
EN 15194 = Fahrräder – Elektromotorisch unterstützte Räder – EPAC Fahrräder. | Line 5: | 2006/42/EC = Machinery directive
2014/30/EC = EMC directive
EN 15194 = Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles. |
| Zeile 6: | Art der Maschine (EPAC), Nenndauerleistung des Motors (250 Watt), maximale Unterstützungsgeschwindigkeit des Motors (25 km/h). | Line 6: | Type of the machine (EPAC), continuous rated power of the motor (250W), maximum support speed (25km/h). |
| Zeile 7: | Höchstzulässiges Gesamtgewicht des EPACs: Das höchstzulässige Gesamtgewicht des jeweiligen Fahrradmodells stellt die Summe aus Fahrradgewicht + Fahrer + Zuladung dar und darf keinesfalls überschritten werden. | Line 7: | Permissible total weight of the EPAC: The maximum permissible weight of the respective e-bike model, consisting of bicycle weight + cyclist + additional luggage, must not be exceeded. |
| Zeile 8: | Gewicht des EPACs in der üblichen Konfiguration. | Line 8: | Mass of the EPAC in the most usual configuration. |

Detaillierte Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch kann Ihnen Ihr KTM-Fachhändler geben.

For detailed information on proper use, please consult your KTM specialist dealer.

KATEGORIE EO



FAHRRAD-TYPEN

Kinderfahrräder

TYPE OF BICYCLE

Children's bikes

CHARAKTERISTIK DER KATEGORIE EO

Diese Fahrräder sind ausschließlich für Kinder gedacht. Fahrräder der Kategorie EO dürfen keinesfalls von Jugendlichen oder Erwachsenen verwendet werden. Kinder dürfen niemals ohne Aufsicht Rad fahren. Außerdem sollten Kinder stets abseits von Straßenverkehr und anderen Gefahren oder Hindernissen und angepasst an ihre Fertigkeiten fahren.

ERLAUBTER EINSATZ


Die Verwendung von Fahrrädern aus der Kategorie EO ist nur unter elterlicher Aufsicht gestattet.

NICHT ERLAUBTER EINSATZ

Kinder dürfen nicht in der Nähe von Gefällen, Bordsteinen, Treppen, Geländeabbrüchen, Kanaldeckeln sowie auf Wegen, die von Kraftfahrzeugen genutzt werden, Fahrrad fahren.

WISSENSWERTES

Die maximal einstellbare Sattelhöhe (siehe Kapitel „Anpassungen am Fahrrad“) darf nicht weniger als 435mm betragen, sowie 635mm nicht übersteigen. Die Sattelhöhe stellt den senkrechten Abstand zwischen Boden und Oberkante des Sattels dar (Abb. 3).

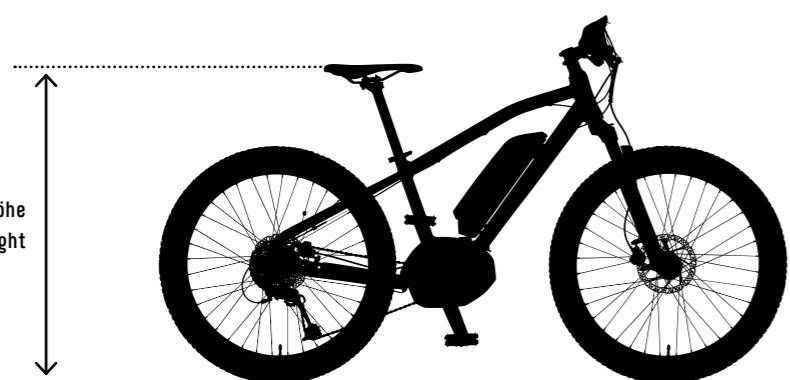

KATEGORIE E1



FAHRRAD-TYPEN

Road Race, Time Trial, Triathlon

TYPE OF BICYCLE

Road Race, Time Trial, Triathlon

CHARAKTERISTIK DER KATEGORIE E1

Hierbei handelt es sich um die Kategorie von Fahrrädern, welche für den Einsatz auf gepflasterten Straßen oder glatten Fahrbahnen ausgelegt sind. Der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn kann dabei unbeabsichtigt verloren gehen.

ERLAUBTER EINSATZ

Ausschließlich für den Einsatz auf asphaltierten Straßen.

NICHT ERLAUBTER EINSATZ

Für Offroad und Einsatz mit Gepäckträger oder Fahrradtaschen nicht geeignet.

WISSENSWERTES

Länderspezifisch kann es möglich sein, dass zum legalen Einsatz auf öffentlichen Straßen eine Nachrüstung mit Scheinwerfer, Reflektoren, Schutzblechen etc. nötig ist, um den nationalen Gesetzen zu entsprechen. Die für Trainingszwecke oder Wettkämpfe erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung des Fahrrades aus Kategorie E1 wird mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden. Bei Schäden, welche aus der Benutzung eines Rennrades im Gelände, aus Überladung und aus nicht ordnungsgemäßer Beisetzung von Mängeln resultieren, haften Hersteller und Fachhändler nicht.

FEATURES OF CATEGORY E1

This category refers to bicycles that are designed to be ridden on paved or smooth roads. The tyres may unintentionally lose contact with the road.

PERMITTED USE

Only for use on paved roads.

NOT PERMITTED FOR USE

Not suitable for off-road use in combination with luggage rack or panniers.

FURTHER INFORMATION

In some countries it may be necessary to retrofit the bicycle with head lights, reflectors, mudguards, etc. in order to use the bike on public roads in compliance with the national legislation. The Category 1 bicycle comes with the safety-related equipment required for training purposes or competitions. This equipment must be checked and if necessary repaired by the user or a trained specialist at regular intervals. The manufacturer and specialist dealer do not accept any liability for damage resulting from off-road cycling, overloading or incorrect remedy of defects.

KATEGORIE E2



FAHRRAD-TYPEN

City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountainbike Casual

TYPE OF BICYCLE

City, Trekking On-road, Trekking Off-road, Cyclocross, Mountain bike casual

CHARAKTERISTIK DER KATEGORIE E2

Hierbei handelt es sich um die Kategorie von Fahrrädern, welche den Einsatzzweck der Kategorie E1 und zusätzlich ungepflasterte Landstraßen und Schotterwege sowie Strecken mit mäßiger Steigung/Gefälle umfasst. Kontakt mit unebenem Untergrund ist möglich. Die Reifen können dadurch den Bodenkontakt verlieren. Sprünge dürfen eine Höhe von 15 cm nicht überschreiten.

ERLAUBTER EINSATZ

Für asphaltierte Straßen, gut befestigte Schotterwege sowie Fahrradwege.

NICHT ERLAUBTER EINSATZ

Für den darüber hinaus gehenden Offroad-Einsatz sowie die Verwendung als Mountainbike bzw. für die Durchführung diverser Freestyle-Tricks nicht geeignet. Manche dieser Räder verfügen zwar über Federungssysteme, diese dienen jedoch lediglich dem Komfort, nicht aber der Geländetauglichkeit.

WISSENSWERTES

Fahrräder dieser Kategorie entsprechen bis auf Ausnahmen auf Grund ihrer Konzeption und Ausstattung, wie aktive (Rücklicht, Scheinwerfer) und passive (Reflektoren) Beleuchtungseinrichtungen, den gesetzlichen Anforderungen des Straßenverkehrs. Zudem ist die Nutzung auch auf für den Fahrradverkehr freigegebenen Feld- und Waldwegen gestattet. Die für diesen Einsatzzweck erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden.

Einige Fahrräder dieser Kategorie entsprechen allerdings nicht den gesetzlichen Anforderungen des Straßenverkehrs und sind somit als Sportgeräte anzusehen. Falls Ihr Fahrrad nicht mit aktiven (Rücklicht, Scheinwerfer) und passiven (Reflektoren) Beleuchtungseinrichtungen ausgestattet ist, so sind diese vor der Nutzung auf öffentlichen Straßen mit Komponenten, entsprechend der jeweiligen nationalen Gesetze und Vorschriften, nachzurüsten.

KATEGORIE E3



FAHRRAD-TYPEN

Mountainbike: Cross Country, Marathon, Tour

TYPE OF BICYCLE

Mountain bike: Cross Country, Marathon, Tour

CHARAKTERISTIK DER KATEGORIE E3

Hierbei handelt es sich um jene Kategorie von Fahrrädern, welche nicht nur den Einsatzzweck der Kategorien E1 und E2 beinhaltet, sondern zusätzlich auch unerschlossene Strecken sowie technische Bereiche umfasst. Sprünge bis zu 60 cm sind hier inbegriﬀen.

ERLAUBTER EINSATZ

Von leichtem, bis hin zu anspruchsvollem Gelände (kleine Hindernisse, wie Wurzeln, Steine und Rinnen auf losem sowie festem Untergrund) während Cross-Country- oder Wettkampfesätzen. Cross-Country-, Marathon- und Tour-Komponenten (Reifen, Federung, Rahmen, Antrieb) verfügen über geringes Gewicht und sind für Wendigkeit und Geschwindigkeit ausgelegt.

NICHT ERLAUBTER EINSATZ

Für alle extremen Formen des Fahrens bzw. Springens wie z.B. Freeriding, Enduro, Downhill, Freestyle-Tricks u.dgl. nicht geeignet.

WISSENSWERTES

Diese Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung nicht dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen eingesetzt zu werden. Vor der Nutzung auf öffentlichen Straßen muss das Rad, entsprechend den nationalen Gesetzen und Vorschriften, mit Beleuchtung, Schutzblech etc. nachgerüstet werden. Die für den Einsatz im Gelände erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wird mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden. Cross-Country-, Marathon- und Tour-Mountainbikes sind leichter, bergauf schneller und wendiger als All Mountain-, Trail- und Enduro-Mountainbikes. Antriebseffizienz und Klettereigenschaften werden bei Fahrrädern der Kategorie E3 über Robustheit gesetzt.

PERMITTED USE

Ranging from easy to challenging terrain (small obstacles such as roots, stones and trenches on loose as well as solid ground), for cross-country use or competitions. Cross-country, marathon and tour components (tyres, suspension, frame, drive unit) are lightweight and are particularly designed for excellent manoeuvrability and speed.

NOT PERMITTED FOR USE

Not suitable for extreme forms of riding or jumping such as freeriding, enduro, downhill, freestyle tricks, etc.

FURTHER INFORMATION

Due to their special design and equipment, these bicycles are not intended for use on public roads. Prior to cycling on public roads, the bicycle must be retrofitted with lighting, mudguard, etc. in compliance with the applicable national legislation and regulations. Category 3 bikes come with the safety-related equipment required for off-road usage. This equipment must be checked and if necessary repaired by the user or a trained specialist at regular intervals. Cross-country, marathon and tour bikes are more lightweight, faster going uphill and boast better manoeuvrability than all-mountain bikes, trail and enduro mountain bikes. With Category 3 bikes, propulsion efficiency and climbing capabilities are given priority over sturdiness.

KATEGORIE E4



FAHRRAD-TYPEN

Mountainbike: Trail, All Mountain, Enduro

TYPE OF BICYCLE

Mountain bike: Trail, All Mountain, Enduro

CHARAKTERISTIK DER KATEGORIE E4

Hierbei handelt es sich um die Kategorie von Fahrrädern, welche den Einsatzzweck der Kategorien E1, E2 und E3 beinhaltet. Darüber hinaus umfasst diese Kategorie eingeschränkten Downhill-Einsatz. Downhills dürfen bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h ausgeübt werden, solange Sprünge eine Höhe von 120 cm nicht überschreiten. Der Einsatz eines Fahrrades unter diesen Bedingungen ist stark von der Erfahrung und den Fähigkeiten des Fahrers abhängig.

ERLAUBTER EINSATZ

Fahrräder aus dieser Kategorie sind robuster und solider gebaut als Cross-Country-, Marathon- oder Tour-Mountainbikes. Auf Grund des höheren Federwegs kann anspruchsvolleres Gelände mit größeren Hindernissen und Sprüngen bewältigt werden. Fahrräder aus dieser Kategorie decken einen großen Einsatzbereich ab.

NICHT ERLAUBTER EINSATZ

Einsatzgebiete, die den genannten Verwendungszweck überschreiten.

WISSENSWERTES

Diese Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung nicht dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen eingesetzt zu werden. Vor der Nutzung auf öffentlichen Straßen muss das Rad, entsprechend den nationalen Gesetzen und Vorschriften, mit Beleuchtung, Schutzbrettern etc. nachgerüstet werden. Die für den Einsatz im Gelände erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wird mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden.

Da diese Kategorie eine Vielzahl von Einsatzgebieten abdeckt, ist es unerlässlich die Grenzen des Einsatzzwecks dieser Räder zu kennen.

KATEGORIE E5



FAHRRAD-TYPEN

Mountainbike: Gravity, Freeride, Downhill

TYPE OF BICYCLE

Mountain bike: Gravity, Freeride, Downhill

CHARAKTERISTIK DER KATEGORIE E5

Hierbei handelt es sich um die Kategorie von Fahrrädern, welche den Einsatzzweck der Kategorien E1, E2, E3 und E4 beinhaltet. Die Fahrräder sind zudem für Sprünge jeder Art bei darauffolgender Landung im abschüssigen Geländebereich sowie Geschwindigkeiten über 40 km/h ausgelegt. Die Verwendung in grobem, unwegsamem Gelände ist ebenfalls erlaubt. Der Einsatz eines Fahrrades unter diesen Bedingungen ist stark von der Erfahrung und den Fähigkeiten des Fahrers abhängig.

ERLAUBTER EINSATZ

Fahrräder für den oben genannten Einsatzzweck ermöglichen das Fahren in selektivem Gelände. Gravity-, Freeride-, und Downhill-Bikes sind äußerst robust gebaut und bieten sehr viel Federweg, um Hindernisse bestmöglich bewältigen zu können. Aufgrund der hohen Belastung ist ein besonders pfleglicher und sorgsamer Umgang mit den Komponenten von Nöten.

NICHT ERLAUBTER EINSATZ

Verwendung über den persönlichen Grenzbereich. Lassen Sie daher vernünftige Selbsteinschätzung walten.

WISSENSWERTES

Diese Fahrräder sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung nicht dazu bestimmt, auf öffentlichen Straßen eingesetzt zu werden. Vor der Nutzung auf öffentlichen Straßen muss das Rad, entsprechend den nationalen Gesetzen und Vorschriften, mit Beleuchtung, Schutzbrettern etc. nachgerüstet werden. Die für den Einsatz im Gelände erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wird mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instand gesetzt werden. Wenn Sie beabsichtigen, im Gelände zu fahren, welches dieser Kategorie entspricht, sollten Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise häufige Wartungsintervalle, ergreifen. Legen Sie großen Wert auf persönliche Sicherheitsausrüstung, wie z.B. einen geeigneten Helm und Protektoren. Bitte beachten Sie, dass Fehleinschätzung oder das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten in dieser Kategorie schnell zu einem Unfall mit schweren Verletzungen oder gar Todesfolge führen können.

FEATURES OF CATEGORY E5

This category refers to bicycles encompassing the intended use of Categories 1, 2 and 3. In addition, this category is suitable for limited downhill use. Downhill rides are possible up to a speed of 40 km/h as long as the jumps do not exceed a height of 120 cm. Riding a bicycle under these conditions depends heavily on the rider's experience and capabilities.

PERMITTED USE

Bicycles with the aforementioned intended use allow for riding in selective terrain. Gravity, freeride and downhill bikes have an extremely sturdy design and provide long suspension travel in order to successfully tackle obstacles. Due to the high stress, please make sure that you take good care of the components.

NOT PERMITTED FOR USE


Usage beyond your personal capabilities. Therefore, knowing your capabilities and limitations is essential.

FURTHER INFORMATION

Due to their special design and equipment, these bicycles are not intended for use on public roads. Prior to cycling on public roads, the bicycle must be retrofitted with lighting, mudguard, etc. in compliance with the applicable national legislation and regulations. Category 4 bikes come with the safety-related equipment required for off-road usage. This equipment must be checked and if necessary repaired by the user or a trained specialist at regular intervals. If you intend to go off-road in terrain for which this category is suitable, you should take appropriate safety measures such as adhering to frequent maintenance intervals. Please attach the utmost importance to wearing safety equipment such as a suitable helmet and protectors. Bear in mind that misjudging or overestimating your own riding abilities in this category may easily result in accidents causing serious injuries or, at worst, death.

E-MTB

- A** Größe in cm
Size in cm
- A** Größe
Size
- A** Größe in Zoll
Size in inch
- B** Sitzrohrlänge
Seat tube length
- C** Oberrohrlänge
Toptube length
- D** Sitzwinkel
Seat angle
- E** Lenkwinkel
Head angle
- F** Steuerrohrlänge
Headtube length
- G** Kettenstrebentyp
Chainstay length
- H** Radstand
Wheelbase
- I** Stack
Stack
- J** Reach
Reach
- K** Überstandshöhe
Standover height
- L** Tretlagerabsenkung
BB drop

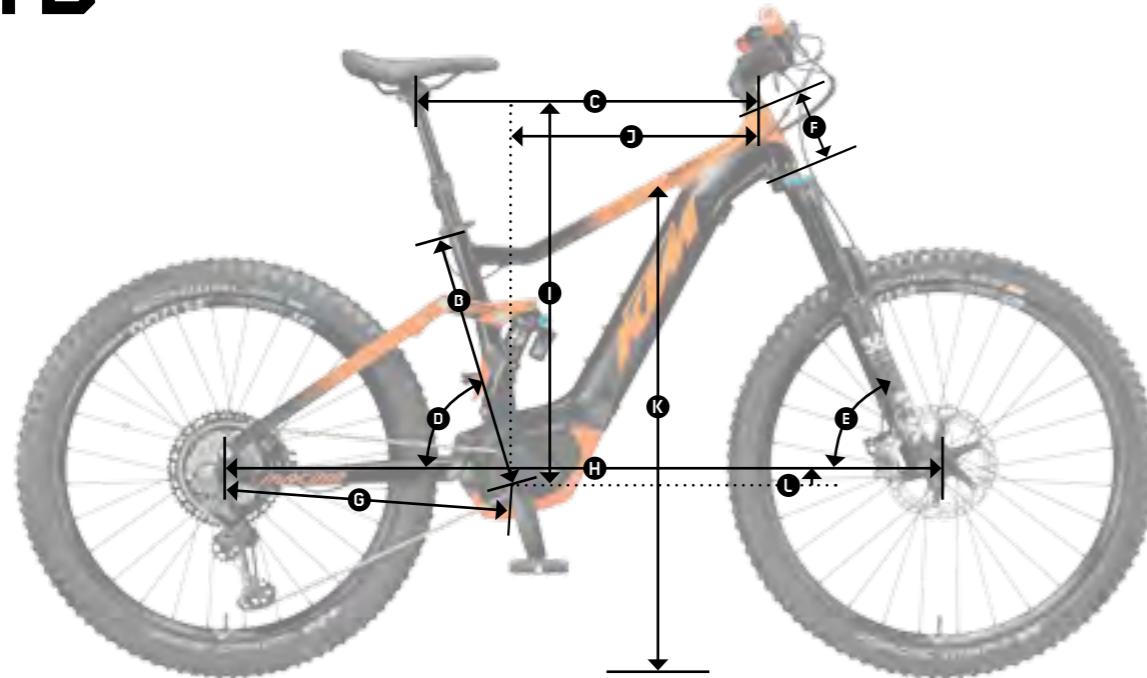

	A	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MACINA KAPOHO DIMMIX	41	XS	16	410	565	74,0°	66,0°	120	495	1210	623	389	831	7
	43	S	17	430	585	74,0°	66,0°	120	495	1230	624	409	831	7
	48	M	19	480	605	74,0°	66,0°	125	495	1251	628	428	852	7
	53	L	21	530	625	74,0°	66,0°	137	495	1273	635	448	880	7

MACINA CHACANA 29"	41	XS	16	410	557	73,6°	67,0°	120	486	1177	631	381	796	35
	43	S	17	430	567	73,6°	67,0°	120	486	1197	631	402	809	35
	48	M	19	480	583	73,6°	67,0°	125	486	1218	637	420	832	35
	53	L	21	530	603	73,6°	67,0°	137	486	1239	647	437	860	35

MACINA LYCAN 27"	41	XS	16	410	557	74,5°	68,0°	120	486	1183	625	392	789	35
	43	S	17	430	567	74,5°	68,0°	120	486	1183	625	412	784	35
	48	M	19	480	583	74,5°	68,0°	125	486	1203	629	431	802	35
	53	L	21	530	603	74,5°	68,0°	137	486	1225	640	447	831	35

MACINA FREEZE 261	43	S	17	430	574	73,0°	69,0°	125	500	1148	597	392	776	55
	48	M	19	480	594	73,0°	69,0°	137	500	1168	608	408	795	55
	53	L	21	530	612	73,0°	69,0°	150	500	1187	620	422	825	55

MACINA MIGHTY 291 & 292	43	S	17	430	575	73,0°	70,5°	120	497	1132	618	400	791	62
	48	M	19	480	589	73,0°	71,0°	125	497	1145	625	416	818	62
	53	L	21	530	600	73,0°	71,0°	137	497	1164	636	431	847	62
	57	XL	22,5	570	643	73,0°	71,0°	150	497	1182	648	445	872	62


MACINA RACE 292 & 293 & 294 & LFC	43	S	17	430	589	73,0°	70,5°	120	477	1112	602	406	744	62
	48	M	19	480	605	73,0°	71,0°	125	477	1125	607	422	761	62
	53	L	21	530	625	73,0°	71,0°	137	477	1144	618	437	791	62

MACINA ACTION 291	43	S	17	430	589	73,0°	70,5°	120	477	1112	602	406	744	62
	48	M	19	480	605	73,0°	71,0°	125	477	1125	607	422	761	62
	53	L	21	530	625	73,0°	71,0°	137	477	1144	618	437	791	62

MACINA RIDE 291 & 292	43	S	17	430	587	73,0°	70,5°	120	477	1118	638	392	789	62
	48	M	19	480	606	73,0°	71,0°	125	477	1131	645	409	804	62
	53	L	21	530	627	73,0°	71,0°	137	477	1159	654	427	831	62

MACINA RACE 273 & 274	38	XS	15	400	557	73,0°	69,0°	120	460	1091	586	377	734	47
	43	S	17	430	575	73,0°	70,0°	125	460	1109	595	393	734	47
	48	M	19	480	594	73,0°	70,0°	137	460	1129	607	408	753	47

MACINA ACTION 271	38	XS	15	400	557	73,0°	70,0°	120	460	1091	5
-------------------	----	----	----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	------	---

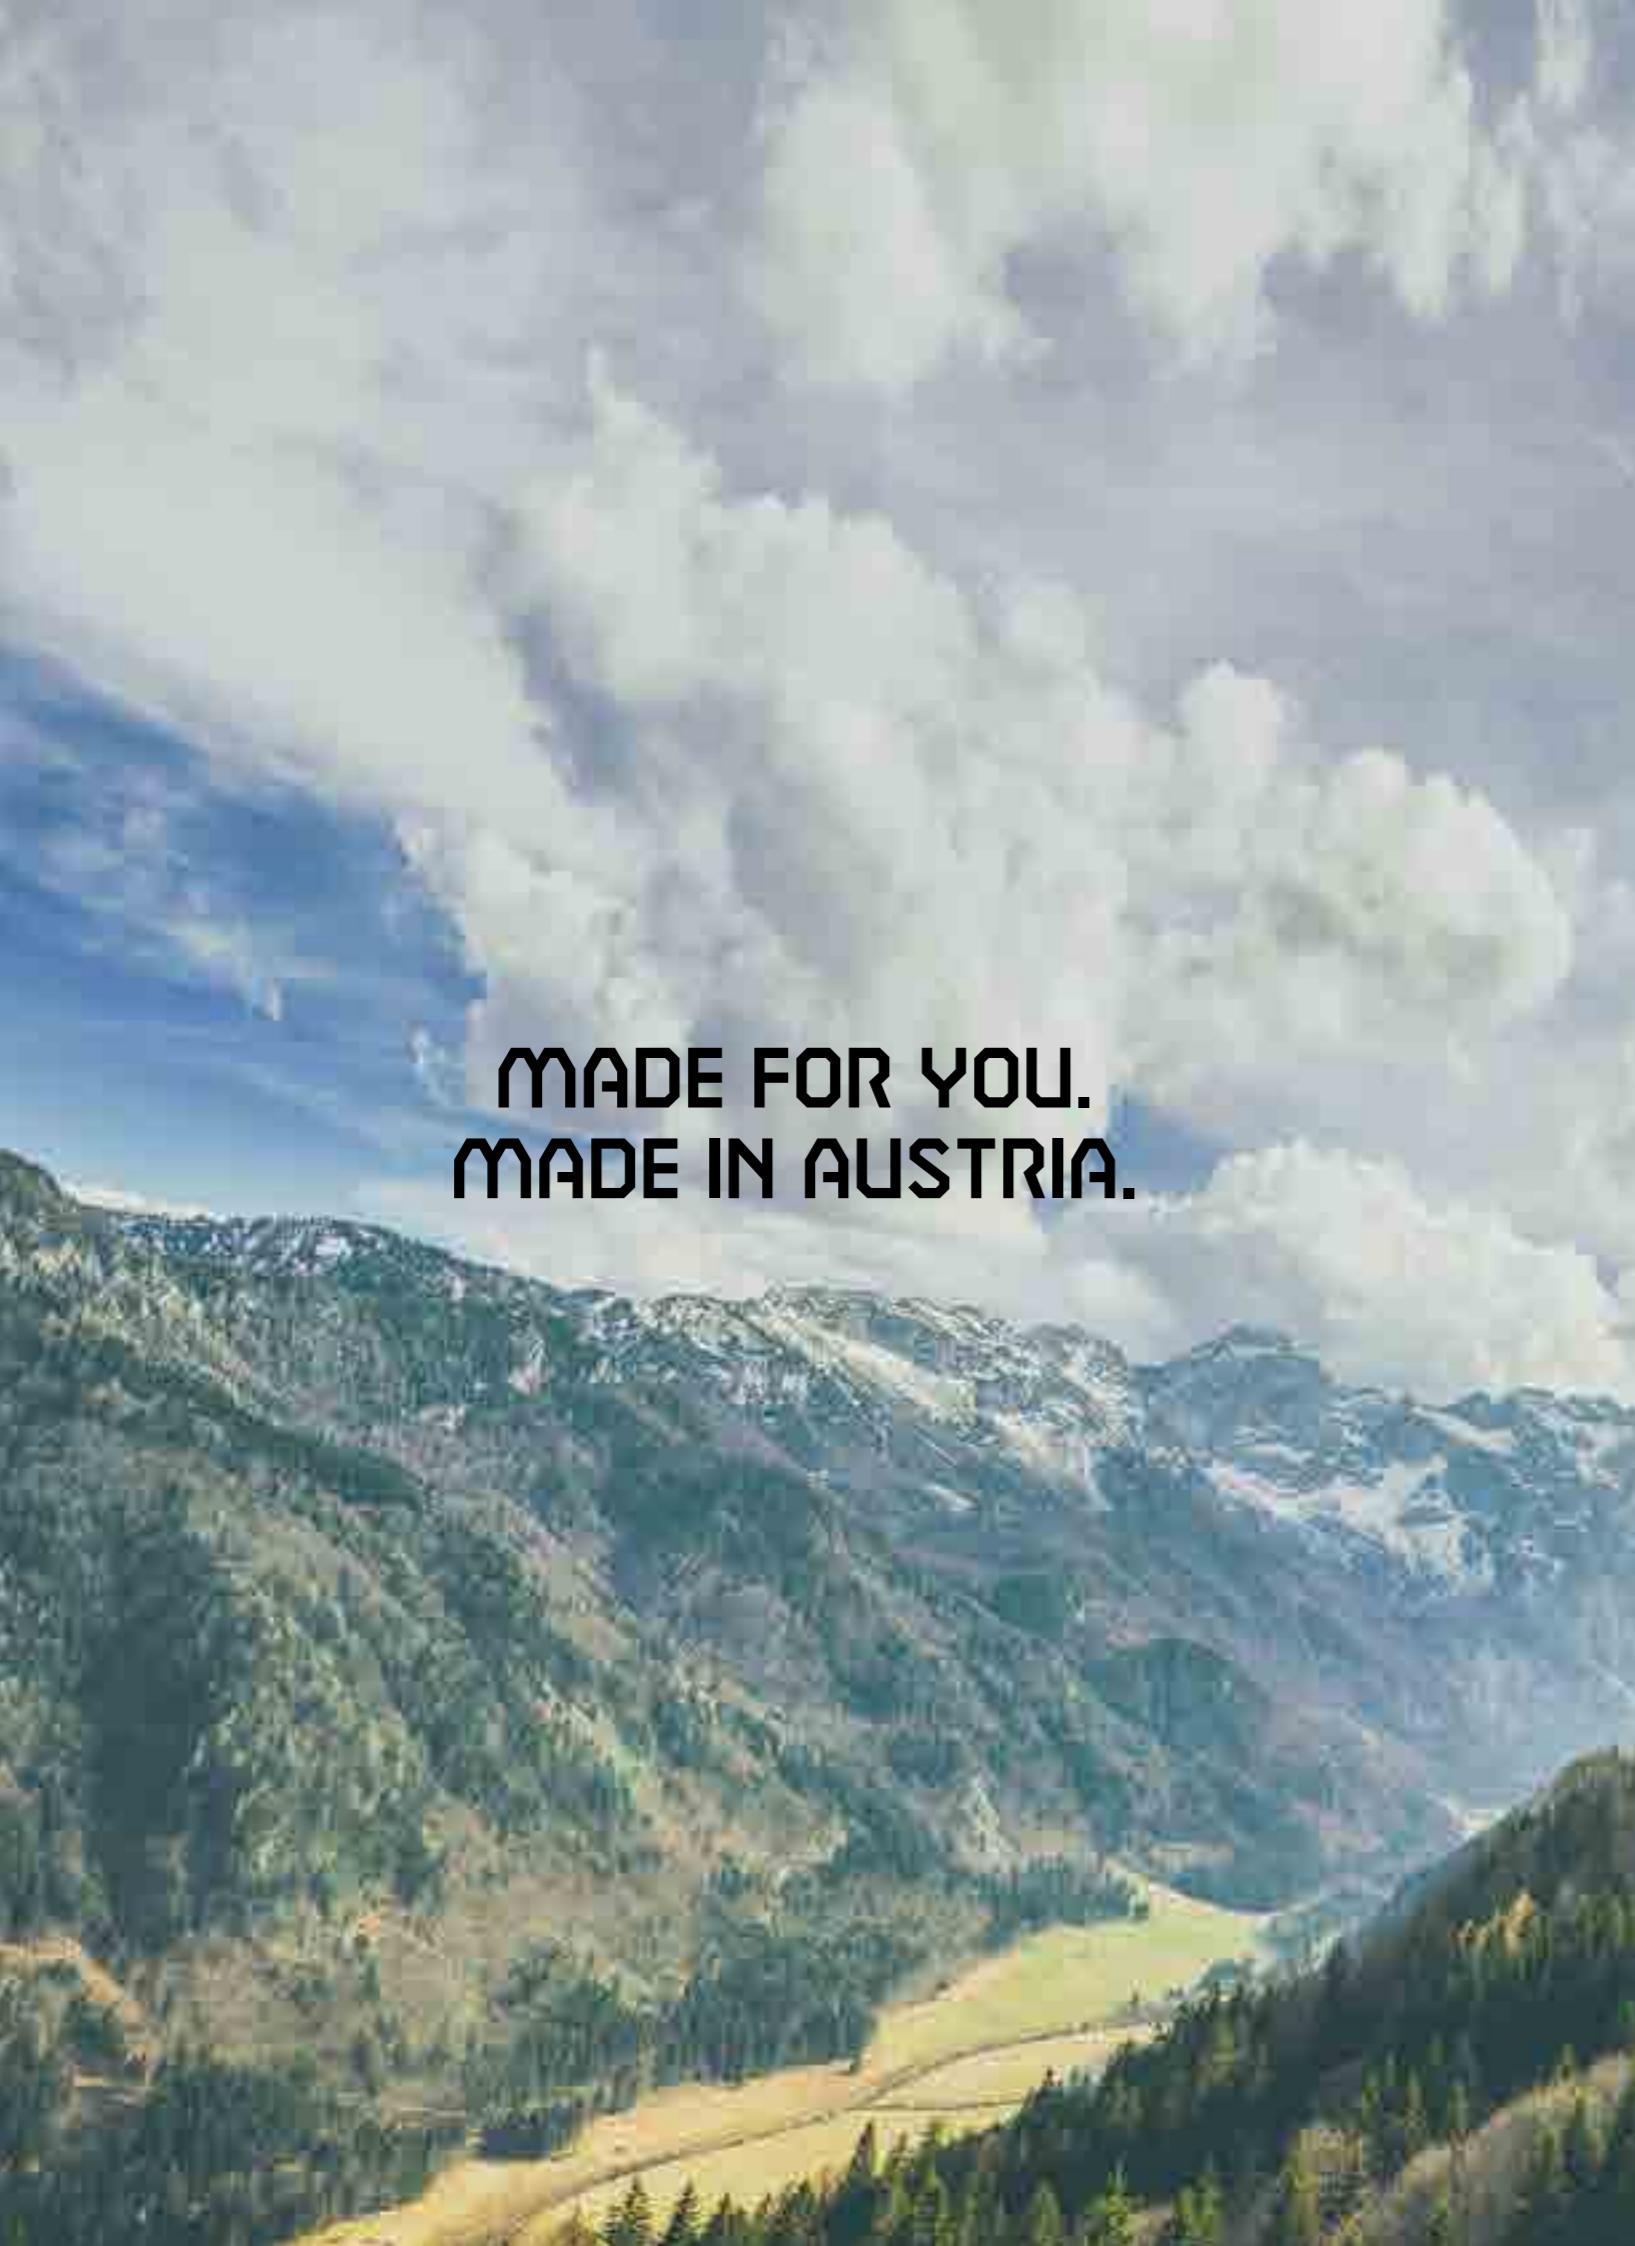

MADE FOR YOU.
MADE IN AUSTRIA.



KTM Fahrrad GmbH
Harlochnerstraße 13
5230 Mattighofen, Austria

KTM-BIKES.AT